

VITRINES ET COMPTOIRS 2026-2027

LOCKERS ET
COMMERCE EN LIGNE

MEUBLES
D'ANIMATION

MÉTIERS
DE BOUCHE

RESTAURATION

RETAIL

EPTA
PRO

ORGANISATION COMMERCIALE


Bernard TURC

Responsable des ventes EPTAPRO

Tél. : 06 66 17 48 58

Site e-commerce pour les pièces détachées

www.epta-service.com/service/

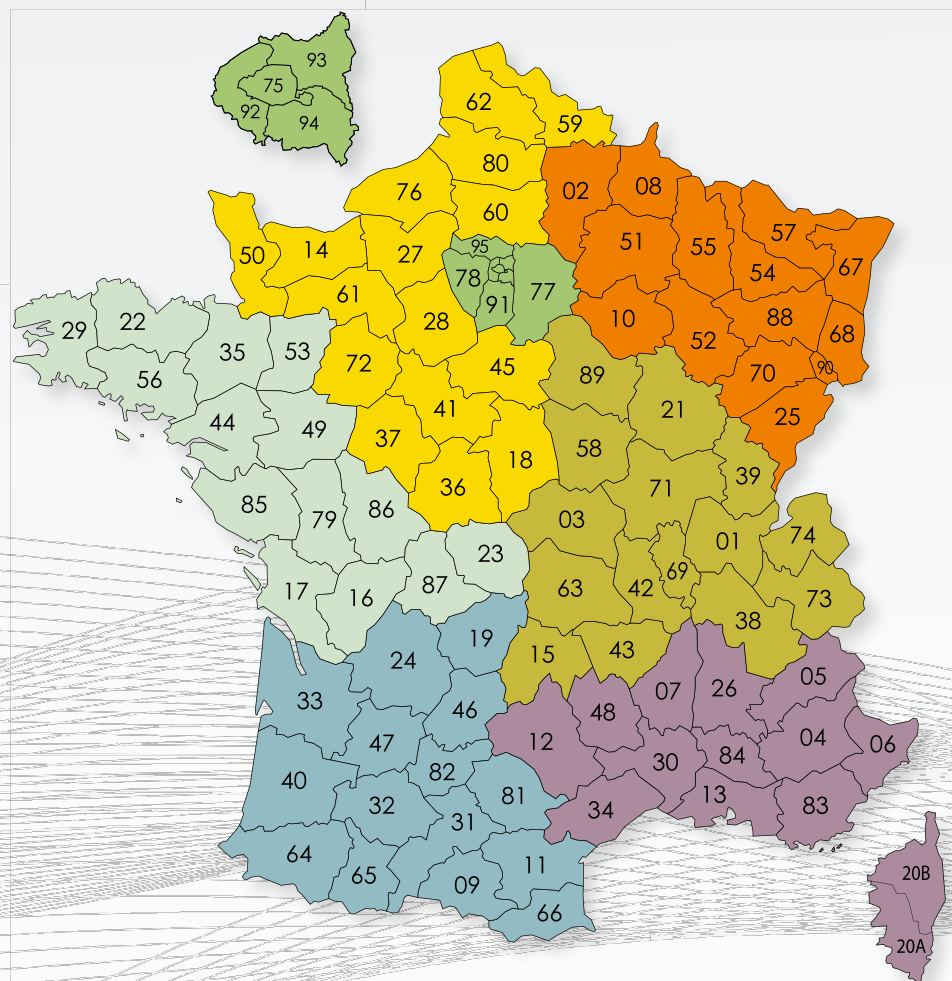

Fawzi AROUSSI
06 99 36 46 39

Olivier AUMAGE
06 33 46 93 78

Patrice BOITEL
06 65 67 54 86

David CETIN
06 81 35 60 73


Eric THAVEL
06 73 89 35 98

Romain LOUVEAU
06 19 02 01 47

Didier TOUSSAINT
06 07 15 49 29


L'ergonomie

Organiser la répartition des produits dans la vitrine selon l'abaque ci-dessous. Au delà de 75 cm, la vitrine devient une zone d'exposition ; les produits placés au-delà de cette distance ne doivent pas être manipulés de façon répétée par les vendeurs.

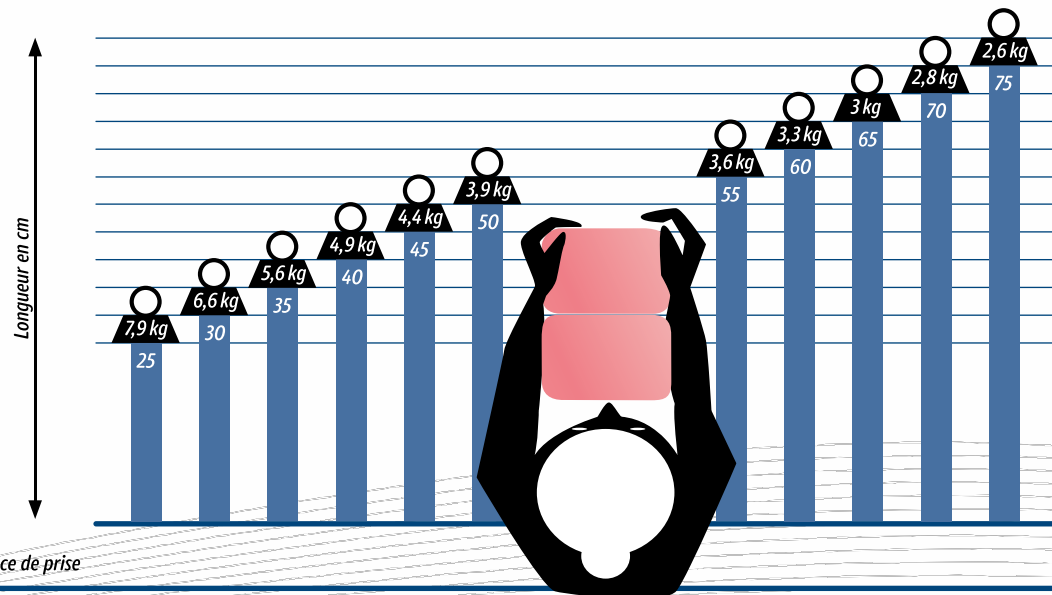

Charges maximales
en fonction de la distance de prise


Utilisation ergonomique du mobilier Traditionnel. Plateau ergonomique disponible à l'offre.

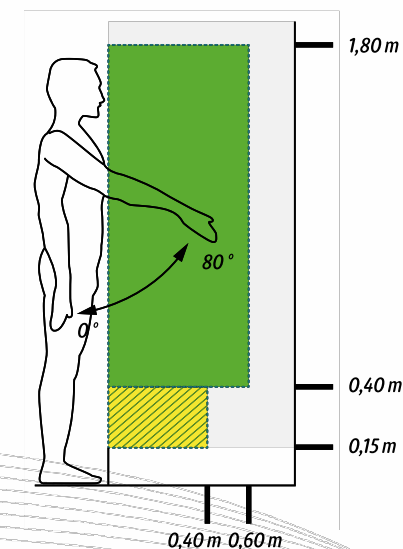

- Mobilier vertical répondant à la norme R478.
- Étagère supérieure ne devant pas dépasser 1,80 m.
- Chargement disponible au-dessus de cette cote : 17 cm.

LÉGENDES

Icônes applications produits

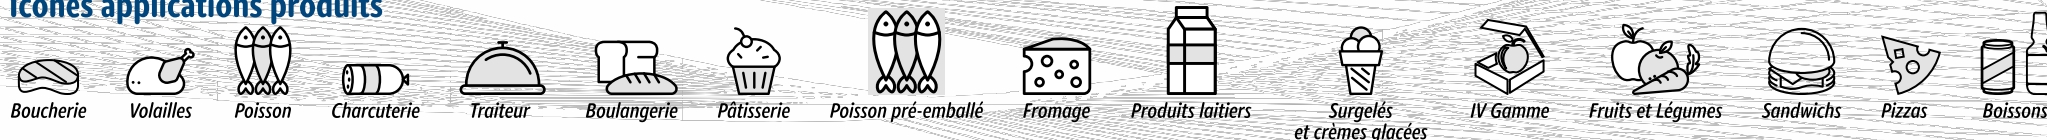

Icônes techniques



Images et schémas non contractuels.

LES TEMPÉRATURES

L'aspect légal

Directive sur l'hygiène et les températures des produits frais et surgelés en magasin : la directive sur l'hygiène et les températures existe en droit français au travers d'un arrêté ministériel (celui du 9 mai 1995 modifié par arrêté le 2 janvier 2002).

Cet arrêté définit la position de l'indicateur de température des meubles en magasins qui doit être positionné à la reprise de l'air.

L'historique de la profession

La température d'air : C'est la température historique de la profession. Pour l'installateur, c'est la température de référence pour le réglage des meubles. Nous pouvons établir et utiliser le parallèle suivant entre les températures de la norme, les températures réglementaires et les températures de la profession.

Ambiance			
Normes européennes et françaises ISO 23-953			
CLASSE	TEMPERATURE °C	HUMIDITE %	POINT ROSEE °C
0	20	50	9,3
1	16	80	12,6
2	22	65	15,2
3	25	60	16,7
4	30	55	20
5	27	70	21,1
6	40	40	23,9
7	35	75	30
8	23,9	55	14,3

Classification des vitrines d'après la température des produits		
Normes européennes et françaises ISO 23-953		
CLASSE	TEMPERATURE MINI	TEMPERATURE MAXI
L1	/	-15°C
L2	/	-12°C
L3	/	-12°C
M0	-1°C	+4°C
M1	-1°C	+5°C
M2	-1°C	+7°C
H1	+1°C	+7°C
H2	-1°C	+10°C
S	Classification spéciale	



Températures maximales des denrées réfrigérées au cours de leur entreposage.

Une remontée de 1° C de la température du produit pendant le dégivrage est acceptée.

DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

- Poissons, mollusques et crustacés, glace fondante : de 0° C à + 2° C.
- Viandes hachées : + 2° C. Autres préparations de viandes de toutes espèces : + 4° C. Lait cru : + 6° C.
- Lait pasteurisé, produits laitiers frais, plats cuisinés et préparations culinaires (viande, poisson), produits à base de poisson : température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur = température inscrite sur l'emballage + 6° C.
- Divers produits à base de lait (crèmes pâtisseries, pâtisseries fraîches, entremets, fromages affinés) : température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur = température inscrite sur l'emballage en général + 6° C.

DENRÉES SURGELÉES

Toutes denrées surgelées, Glaces, crèmes glacées et sorbets au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 modifié : - 18° C.

ECO-LABELLING

Objectif au niveau EUROPEEN : 0 émission de gaz à effet de serre en 2050.

Exigences en matière d'Eco-Conception et d'étiquetage énergétique.


Entrée en vigueur le 1^{er} mars 2021.

Concerne le mobilier frigorifique de vente.

Étiquette énergétique apposée et approche en économie circulaire (Eco-conception).

Un étiquetage a été créé et accompagne chaque mobilier livré en magasin.

Les différentes icônes vont de A à F.

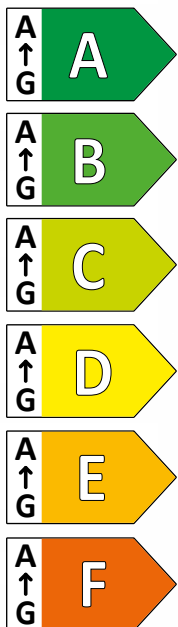

Energy efficiency class	EEI
A	$EEI < 10$
B	$10 \leq EEI < 20$
C	$20 \leq EEI < 35$
D	$35 \leq EEI < 50$
E	$50 \leq EEI < 65$
F	$65 \leq EEI < 80$

NB : Seul l'indice d'efficacité énergétique délivré avec le meuble fait foi.
L'indice évolue en fonction des options.

CERTIFICATS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

CEE Opération n° BAT-EQ-134

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La réglementation européenne sur les fluides frigorigènes F-GAS évolue et se met en place en France grâce à de nouvelles aides de l'état.

Lancé depuis plusieurs années, le compte-à-rebours sur la disparition progressive des fluides nocifs pour l'environnement, et par ricochet des équipements les utilisant, sans oublier les coûts de plus en plus prohibitifs en la matière, a démarré.

Pour accélérer cette transition, l'état français apporte une aide non négligeable via les CEE (Certificats d'Economie d'Energie) aux magasins qui investissent dans un équipement frigorifique neuf, propre, et performant.

La fin programmée des vieux équipements

Pour rappel, la réglementation F-Gas (517-2014) a imposé aux distributeurs de fluides de diminuer de près de 80% les quantités de HFC (exemple : R404A) mises sur le marché avant 2030, date à laquelle ne seront autorisés que les gaz propres (Propane, CO2). Cela a eu pour conséquence une augmentation considérable du prix des fluides ces dernières années.

Plus de subventions

Pour accélérer la transition vers du mobilier performant et propre, une nouvelle fiche (BAT-EQ 134) concernant les CEE a été publiée au journal officiel du 28 décembre 2021. Se rapportant aux meubles frigorifiques de vente performants avec groupe de production de froid intégré (et logé), la fiche concerne les meubles frigorifiques verticaux, semi-verticaux, horizontaux, à température positive ou négative. .

Pour être éligibles aux CEE, les meubles doivent posséder à minima une classe d'efficacité énergétique D. Ce qui signifie que les meubles qui ont une classe énergétiques E, F ou G ne peuvent pas bénéficier des CEE. Le meuble doit également être certifié par un organisme tiers pour être éligible aux CEE.

En conclusion :

l'investissement dans le mobilier froid relève donc d'un enjeu stratégique. Prendre le temps de l'étudier sérieusement avant tout achat permettra de choisir le matériel le plus adapté, de réaliser un retour sur investissement conséquent et d'apporter sa contribution citoyenne à un meilleur environnement. Contactez sans plus tarder votre représentant commercial pour faire un diagnostic et évaluer l'impact des changements en magasin.


Images et schémas non contractuels.

GAMME COULEURS


RAL 1001	RAL 1002	RAL 1003	RAL 1004	RAL 1007	RAL 1012	RAL 1013	RAL 1015	RAL 1016	RAL 1017	RAL 1018	RAL 1019	RAL 1021
RAL 1027	RAL 1028	RAL 1032	RAL 1033	RAL 1034	RAL 1035	RAL 2000	RAL 2002	RAL 2003	RAL 2004	RAL 2006	RAL 2008	RAL 2010
RAL 2013	RAL 3000	RAL 3002	RAL 3003	RAL 3004	RAL 3005	RAL 3007	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3014	RAL 3015	RAL 3016	RAL 3017
RAL 3018	RAL 3020	RAL 3027	RAL 3031	RAL 4003	RAL 4005	RAL 4007	RAL 4009	RAL 4010	RAL 5000	RAL 5002	RAL 5003	RAL 5005
RAL 5007	RAL 5008	RAL 5009	RAL 5010	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5019	RAL 5018	RAL 5020	RAL 5021
RAL 5022	RAL 5023	RAL 5024	RAL 6002	RAL 6003	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6011	RAL 6012	RAL 6014	RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018
RAL 6019	RAL 6021	RAL 6024	RAL 6026	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6037	RAL 7000	RAL 7001	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7006	RAL 7008
RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7013	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021	RAL 7022	RAL 7024	RAL 7026	RAL 7030	RAL 7031
RAL 7032	RAL 7033	RAL 7035	RAL 7036	RAL 7037	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 7043	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7048	RAL 8004
RAL 8007	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8028	RAL 9001	RAL 9002	RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006
RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016	RAL 9022	RAL 9023								

FINISHING COLLECTION (SHAPE, DUALIO, PROFILE, TWIN , COMFORT, SOUL...)

Bois grainage vertical




*Polar Aland pine**




*Light Lakeland acacia**




*Natural Bardolino oak**



*Natural Nebraska oak**



*Natural Hamilton oak**




*Grey Corbridge oak**




*Graphite Denver oak**




*Black-Brown Thermo oak**



*Mali wenge**



*Vicenza oak**




*Natural Halifax oak**



*Olivier de Séville**

Bois grainage horizontal



*Polar Aland pine**



*Light Lakeland acacia**



*Natural Bardolino oak**



*Natural Nebraska oak**



*Natural Hamilton oak**



*Grey Corbridge oak**



*Graphite Denver oak**



*Black-Brown Thermo oak**



*Mali wenge**



*Vicenza oak**



*Natural Halifax oak**



*Olivier de Séville**

Métal - Béton - Pierre



*Elemental Corten**




*Elemental Concrete**



*Elemental Graphite**

Inox (Shape, Shape SV et Profile)



Les façades et joues (finition bois, béton ou pierre) sont disponibles avec l'ESTHÉTIQUE DESIGN seule.

Disponible avec ou sans pare-choc pour les longueurs suivantes : 937 / 1250 / 1875 / 2500 / 3750 / AO 90° / AO 45° / AF 45°.

* Couleur la plus proche du panneau de façade pour le petit panneau en tôle sous le pare-choc (quand un pare-choc est demandé).

Un espace de vente à la fois **attractif, flexible et performant ?**

Le SV8 vous offre une large surface d'exposition, une ergonomie pensée pour faciliter l'achat et le réassort, ainsi qu'une modularité idéale pour s'adapter à toutes vos catégories de produits.

A
↑
G

B



SV 8 (Frais LS)

Portes à charnières
Longueur : 600 - 900 mm
Hauteur : 1400 mm
3M2

SV8 Portes à charnières
Frais LS Lg 900 mm

A
↑
G

B



SV 8 (Frais LS)

Portes coulissantes
Longueur : 900 - 1200 mm
Hauteur : 1400 mm
3M0

SV8 Portes Coulissantes
Frais LS Lg 900 mm

A
↑
G

C

A
↑
G

A



SV 8 (Bi-température Surgelés/Frais)

Portes à charnières
Longueur : 600 mm
Hauteur : 1400 mm
3L1/3M0

SV8 Portes à charnières BiTempérature
Surgelés/Frais Lg 600 mm

A
↑
G

C



SV 8 (Frais LS)

Meuble ouvert
Longueur : 600 - 900 mm
Hauteur : 1400 mm
3M2

A
↑
G

B



SV 8 (Frais LS)

Angles - Portes à charnières
Longueur : 1200 mm
Hauteur : 1400 mm
3M0

A
↑
G

C



SV 8 (Surgelés)

Portes à charnières
Longueur : 600 mm
Hauteur : 1400 mm
3L1

Piochez dans nos solutions disponibles en version Integral R290, ouverte, fermée, produits frais LS, produits surgelés, mobilier bi-température.

Faites vous plaisir et faites du commerce !

VOUS VOULEZ CRÉER...

Une zone promo ?

Une animation saisonnière ?

Vous avez des espaces de vente compacts ?

Vous voulez animer l'espace central de votre magasin ?



CONSULTEZ-NOUS !

*Rendez-vous en page 2
pour contacter notre équipe !*

Alliez performance et écologie avec



ECO2 Middle



FTE




Pour une sérénité totale, notre équipe d'experts assure la mise en service sur l'ensemble de vos installations.

ECO2 Middle

ECO2 Middle est une centrale de réfrigération pour magasins de moyenne surface, modulable pour moyennes et basses températures.

Unité standardisée, elle intègre des options comme FTE, ETE, récupération de chaleur et backup.

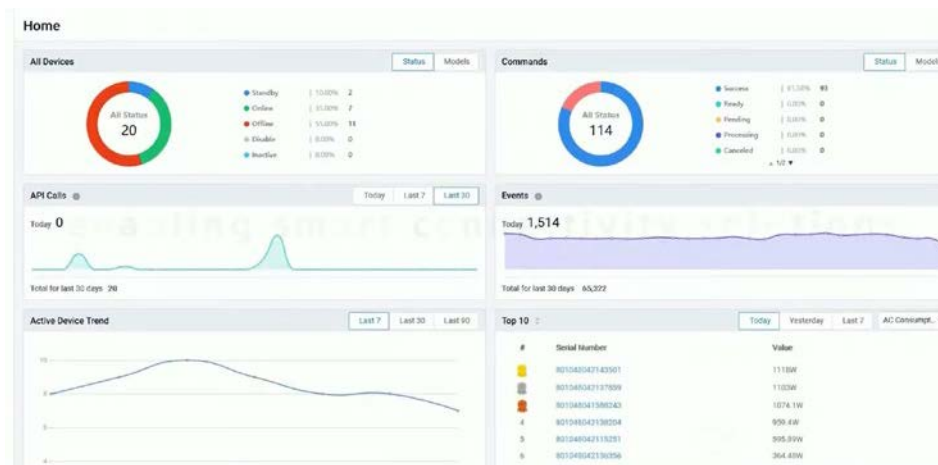

SwitchON

Optimisez vos équipements avec Switch ON, notre outil connecté alliant analyse prédictive et support de dépannage avancé. Il intègre également un relevé de mesures complet pour vérifier et maximiser vos gains énergétiques.

nos centrales frigorifiques CO2



ECO2 Middle



ECO2 Compacta
avec carénage



ECO2 Middle
+ ETE

ECO2 Compacta

ECO2 Compacta est une centrale frigorifique compacte pour les petits commerces, adaptée aux moyennes et basses températures.

Elle offre modularité, maintenance facile et options dont une isolation sonore.

Contactez-nous :

Vous avez une question,
une demande ?


Contactez votre chef
de vente régional.




Stéphane JAMIN
Tel : 07 63 45 32 58
stephane.jamin@epta-france.com



Julien LE STRAT
Tel : 06 82 73 37 01
julien.lestrat@epta-france.com

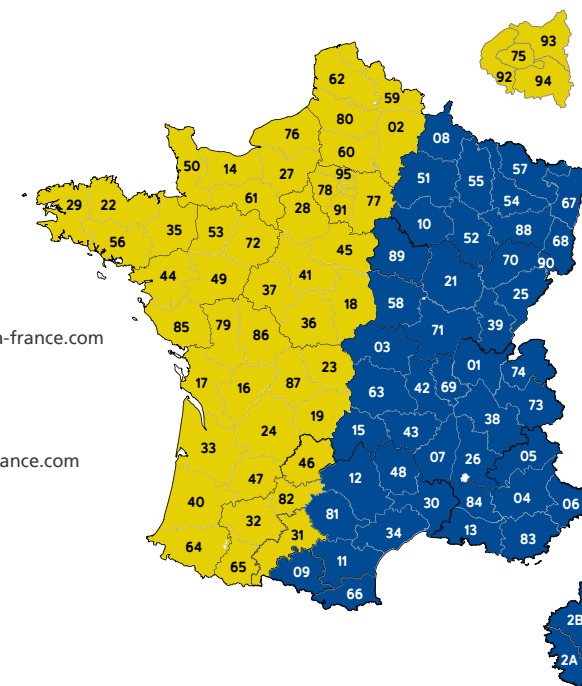

De la conception à la réalisation, l'équipe **Epta Pro** met en place des solutions personnalisées et innovantes pour répondre à votre besoin. **Parce que chaque point de vente est unique.**

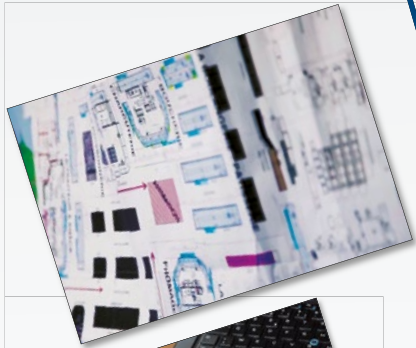

A partir du besoin d'un client
(plan 2D, croquis, idées).



Travail de recherche en amont
en autonomie ou avec
votre agence d'architectures.



Expertise de notre équipe de designers
spécialisée dans le Retail.
Echanges, explorations 3D de votre projet :
Création de modèles, esthétiques, matières, formes,
travail du produit et parcours utilisateur.



Conception et fabrication dans les usines du groupe
EPTA (maîtrise de la totalité de chaîne de valeurs).

Images et schémas non contractuels.



1 - QR code



2 - Smartphone



3 - Scanner le QR code



4 - Accéder à internet



5 - Utiliser l'information



6 - Site internet : <https://documents.eptarefrigeration.com/>

1 **LIRE LE N° DE SÉRIE.**
Ex. : L1574678


2 Rentrer votre numéro de portable ou un email **POUR RÉCUPÉRER UN CODE D'ACCÈS**, puis rentrer le code reçu par sms ou par mail dans la fenêtre

3 Exemple de n° de série : L1574678
CLIQUER SUR SEARCH.

4 **CLIQUER SUR L'ICÔNE.**
Télécharger document par document.

5 **MANUEL POUR L'OPÉRATEUR.**
Instructions d'opération.





6 **TÉLÉCHARGEMENTS.**



- Déclaration de conformité
- Paramétrages
- Schémas électriques
- Instructions de base
- Instructions détaillées (utilisateur)

COMMANDEZ NOS PIÈCES DÉTACHÉES EN LIGNE

www.epta-service.com/service/ - 05 59 51 62 22

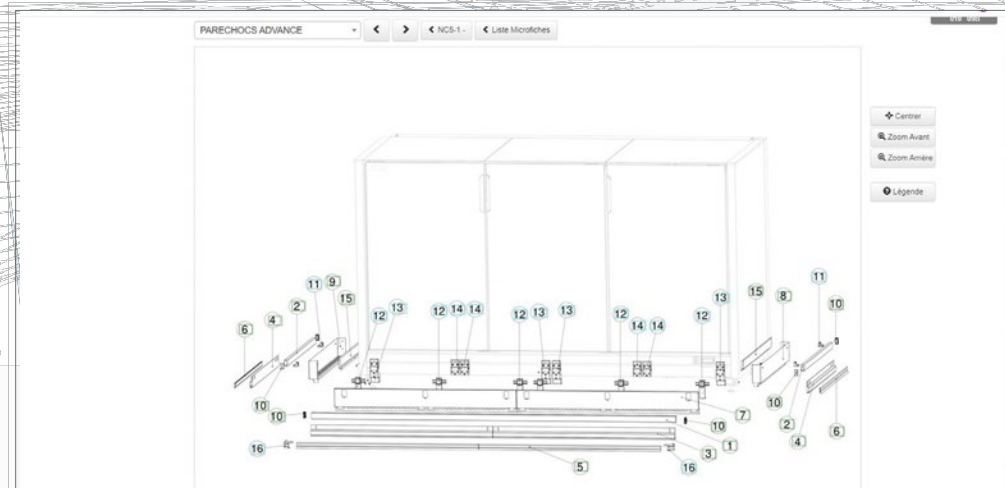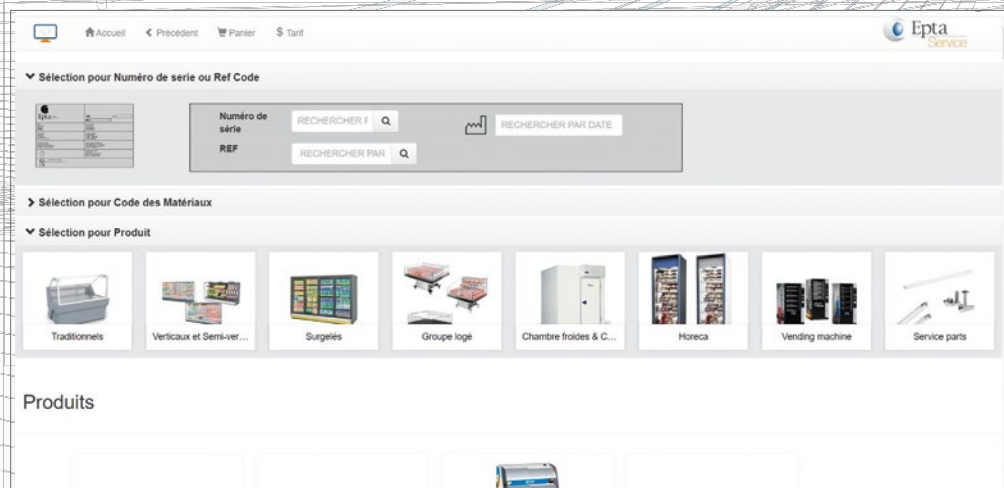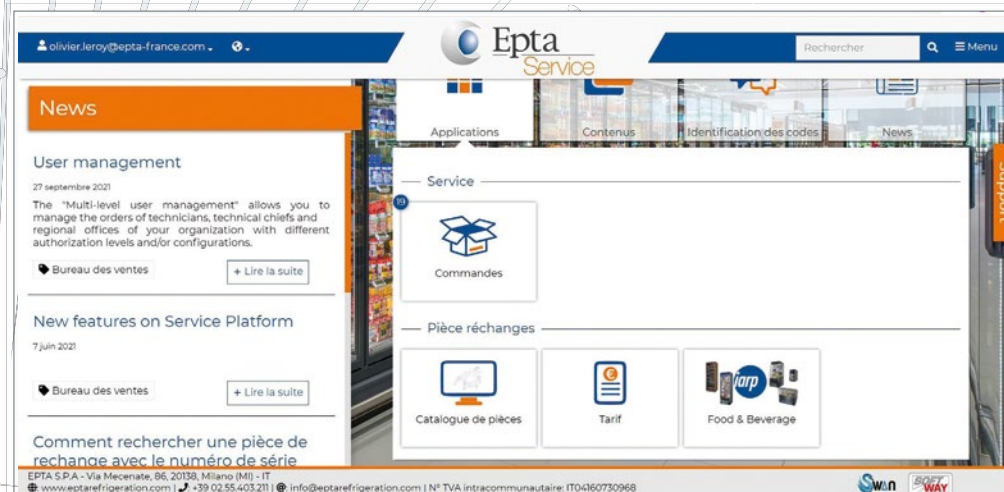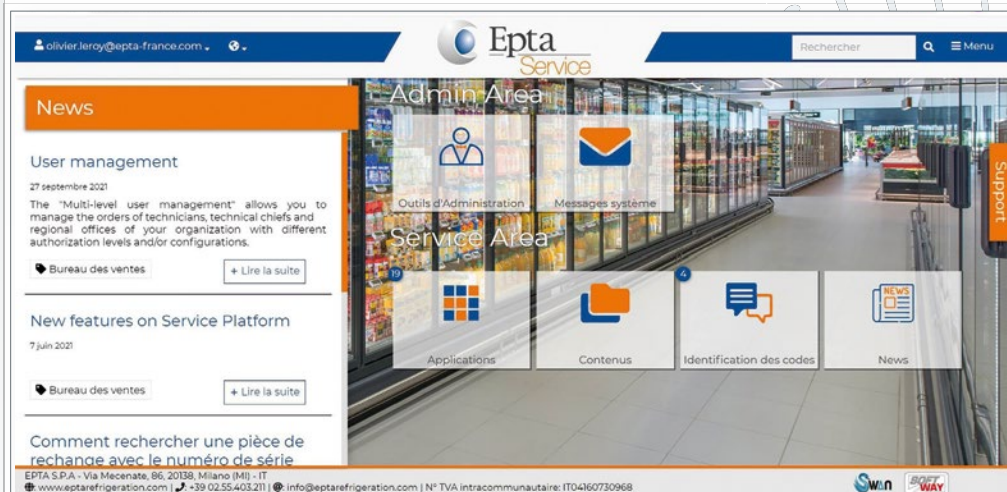



POUR LES PROFESSIONNELS DU FROID

EPTA PRO propose une gamme de produits non-exhaustive, comprenant notamment :

- Meubles réfrigérés à groupe extérieur.
- Meubles réfrigérés à groupe logé.
- Panneaux et accessoires de chambres froides.
- Groupes de production frigorifique.
- Echangeurs de type évaporateurs, condenseurs, gas cooler et aéro-réfrigérants. LUVE CONTARDO et GUNTNER.

Et aussi :

- Produits finis tels que des armoires de réfrigérations ou étal poisson.
- Installations "Concept".
- Service d'assistance à la mise en service.
- Service de fourniture et éventuellement montage en retrofit uniquement (portes et couvercles sur vitrines, éclairage LED, rideaux de nuit...).
- DMA.
- Formations CO2, R290...

**LOCKERS ET
COMMERCE EN LIGNE 17**

MEUBLES D'ANIMATION 21

MÉTIERS DE BOUCHE 45

• **Boucherie**

• **Charcuterie Traiteur**

• **Fromagerie**

RESTAURATION 77

• **Pâtisserie**

• **Desserts Glacés**

• **Caviste**

RETAIL 95

Images et schémas non contractuels.



INDEX GÉNÉRAL



GAMME	PAGES
EPTABRICKS 2.0	18

LATITUDE	22-23
LATITUDE INOX	24
LATITUDE SV	25
FLASH	26
RUSH	27
CAPTUR	28
VIC CSV	29
INK	30
BITTER 42 FIZZ 42	31
GLEE 42 STILL SLIM	32
EIS 104.2 EIS 112.3	33
PENCIL	34-35
TEMPERA	36-37
MULTIFRESH PLUS MULTIFRESH BIO	38-39
GLEE X-SLIM NV GLEE MID 23 GLEE 45	40
ALBA	41
MULTIFREEZE PLUS	42-43
EIS 115.3 EIS 165.3	44



SHAPE DESIGN VITRAGE DROIT EFFICIA, MODULAR,VOLUM	48-52
--	-------



GAMME	PAGES
SHAPE DESIGN VITRAGE COURBE EFFICIA, MODULAR,VOLUM	54-59
SHAPE CURVE	60
SHAPE PRISME	61
SHAPE M SV SHAPE M SV CLOSED	62-63
COMFORT MIDI	64-65
COMFORT MAXI	66-67
MEUBLES CHAUDS	68-69
UNICO	70
TORRE RETROBANCO	71
CAVE DE MATURATION	72-73
PROFILE	74-75
NICHE RÉFRIGÉRÉE	76




SOUL SOUL B SOUL B LS	78
SALADETTE	79
DESSERT GASTRONOM	80
VIC AT VIC CCS	81
DELIGHT 6-7-9-10-12-13	82-83
VIC CREAMY	84-85
VITRINE PÂTISSERIE	86-87
UNIT	88
BACK BAR	89
BITTER WINE & BEER	90



GAMME	PAGES
BORDEAUX WINE & BEER	91
MULTIWINE PLUS	92
MULTITINY	93
STOK 7 N/P STOK 14 N/P	94



DUALIO OPEN	96-97
DUALIO CLOSED	98-99
TWIN MIDI SV TWIN MIDI SV INTEGRAL TWIN MIN SV TWIN MINI SV INTEGRAL	100-101
KALEÏDO 12 KALEÏDO 12 INTEGRAL	102-103
KALEÏDO CLOSED 12	104-105
COUNTRY	106
MULTIFRESCO PLUS	107
SKYLOOK	108-109
SKYSPACE	110-111
ZENITH VP	112-113
ZENITH VP OPEN	114
ZENITH VP INTEGRAL	115
PROXIMA 2 PROXIMA ECO	116-117
SKYSET	118
SKYEXPO	119
EYRIS BT EYRIS DUAL BT/TN	120-121
SKYLIGHT SKYLIGHT INTEGRAL	122-123



EPTABRICKS 2.0

#EptaBricks, c'est une solution de casiers réfrigérés intelligents connectés aux sites internet des commerçants.

Les courses en ligne de produits frais, surgelés, non réfrigérés peuvent être collectées 24/24 et 7/7. #EptaBricks est équipé avec un système d'ouverture et de fermeture électronique.




Les colonnes sont proposées

en double exposition avec un seul système de réfrigération pour les versions produits frais, à température ambiante ou secs (colonne simple pour les produits surgelés) offrant une grande facilité d'installation et des économies d'énergie conséquentes par rapport aux versions du marché.

Les modules sont indépendants et fonctionnent au Propane R290.

Polyvalent et révolutionnaire, #EptaBricks est disponible en installations outdoor ou indoor, passe en mode économies d'énergie lorsque la totalité des casiers d'une colonne est vide (en fin de journée par exemple) jusqu'au prochain rechargement.

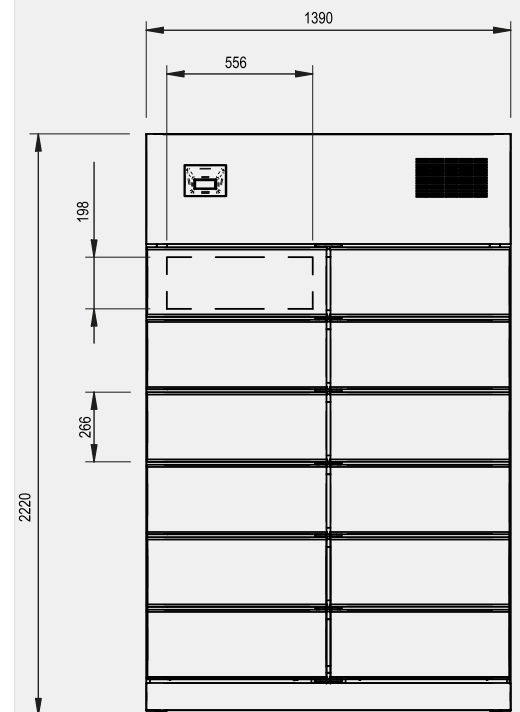


**Découvrez toute notre offre
plug-in sur le site IARP
et commandez directement !**



shop.iarp-plugin.com



**Rendez-vous
sur notre site dédié**

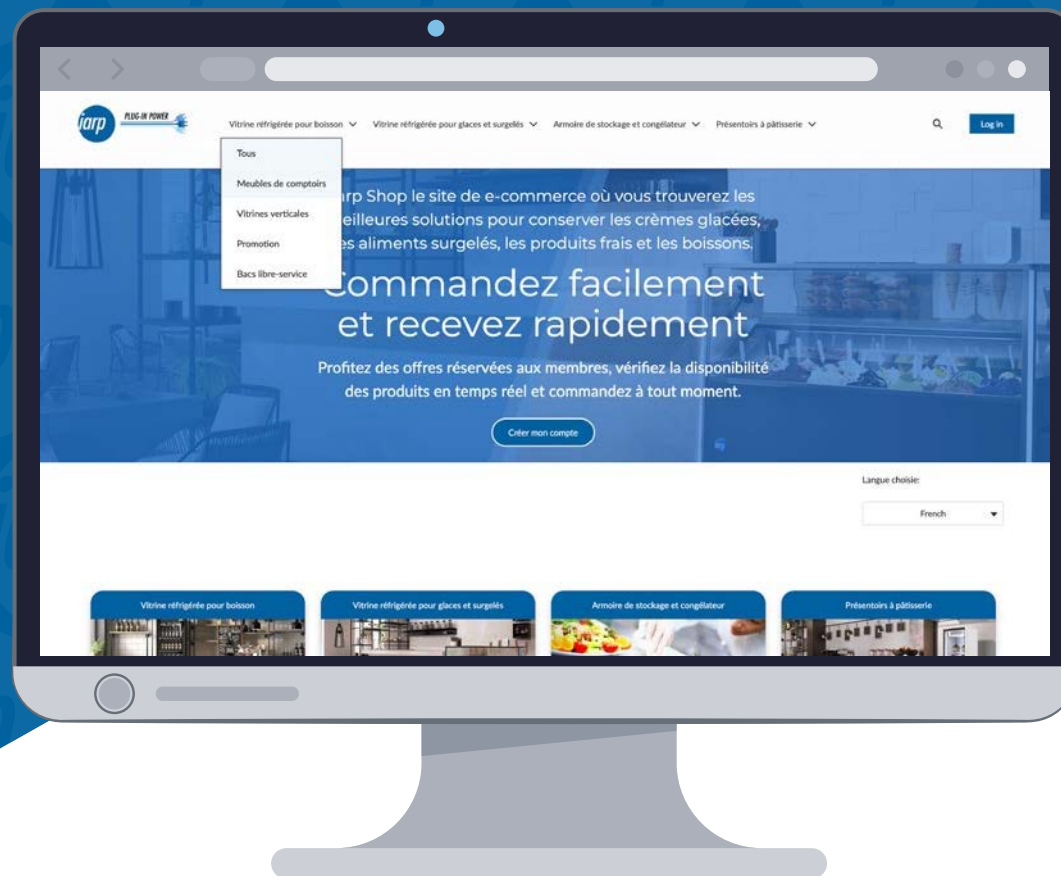



Still Slim Black
Vitrine slim verticale à boisson
Référence Produit : I9203348

✓ Description du produit

✓ Caractéristique technique



✓ Documents attachés



Schéma

VITRINE RÉFRIGÉRÉE POUR BOISSON



Glee Glass 41
Vitrine verticale négative
Référence Produit : I9C02158

✓ Description du produit

✓ Caractéristique technique



✓ Documents attachés



Schéma

VITRINE RÉFRIGÉRÉE POUR GLACE ET PÂTISSERIE SURGELÉE



Stok 1401 P
Armoire de stockage réfrigérée inox 2 portes
Référence Produit : I9800194

✓ Description du produit

✓ Caractéristique technique




✓ Documents attachés



Schéma

ARMOIRE DE STOCKAGE ET CONGÉLATEUR

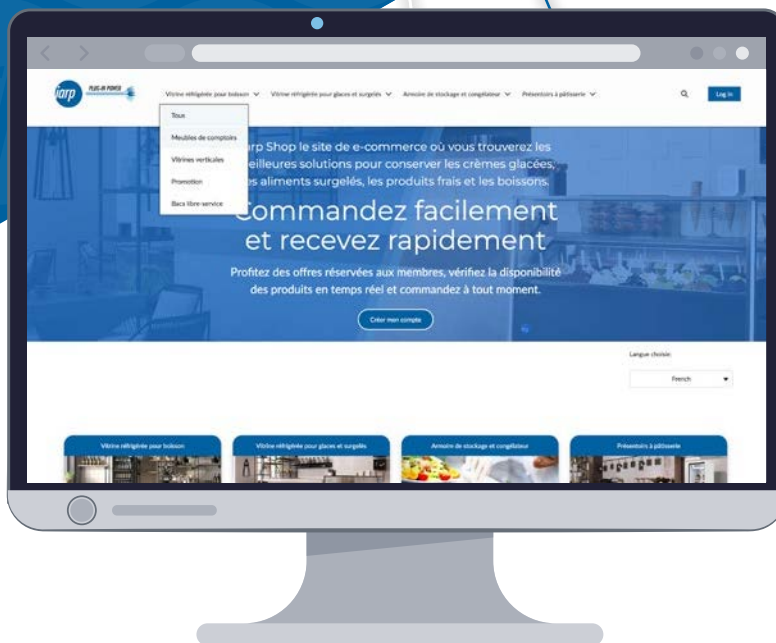

Chaque produit dispose d'une fiche technique avec tout ce dont vous avez besoin.

Configurez votre solution, consultez son prix et commandez directement en ligne, en toute simplicité.

En passant par le site, vous bénéficiez d'une visibilité sur les stocks, de tarifs attractifs et d'offres promotionnelles saisonnières exclusives.


 shop.iarp-plugin.com





LATITUDE LS MODULAR


- Jusqu'à 3M1
- Profondeur hors tout : 925 mm
 - Profondeur de cuve : 700 mm
 - Fermé : 3MO avec hauteur de chargement 175 mm
 - Ouvert : 3M1 avec hauteur chargement 100 mm
 - Ouvert : 3M2 avec hauteur chargement 175 mm
 - Ouvert maxi : 3H1 avec hauteur de chargement 225 mm

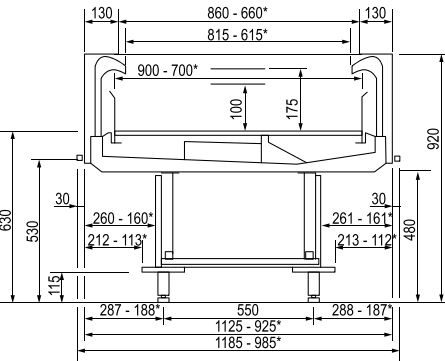


Version LATITUDE LS VOLUM
* Version LATITUDE LS MODULAR

LATITUDE LS VOLUM

- Jusqu'à 3M1
- Profondeur hors tout : 1 125 mm
 - Profondeur de cuve : 900 mm
 - Fermé : 3MO avec hauteur de chargement 175 mm
 - Ouvert : 3M1 avec hauteur chargement 100 mm
 - Ouvert : 3M2 avec hauteur chargement 175 mm
 - Ouvert maxi : 3H1 avec hauteur de chargement 225 mm

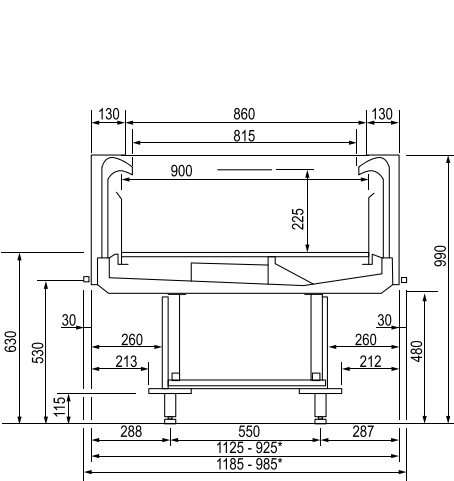


Version LATITUDE LS MAXI VOLUM
* Version LATITUDE LS MAXI MODULAR

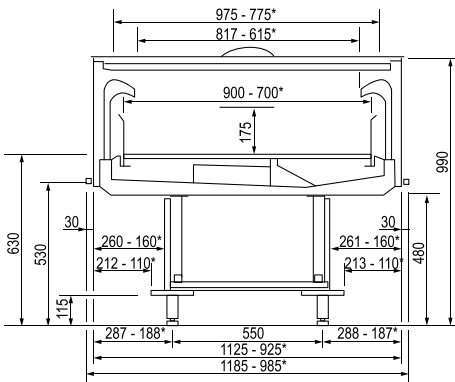

Version LATITUDE LS VOLUM CLOSED
* Version LATITUDE LS MODULAR CLOSED

LATITUDE DOUBLE OUVERT

- Jusqu'à 3M1
- Profondeur hors tout : 1 585 mm
 - Profondeur de cuve : 2 x 600 mm
 - Hauteur de chargement : 165 mm
 - Ouvert : 3M1 avec hauteur chargement 100 mm
 - Ouvert : 3M2 avec hauteur chargement 175 mm

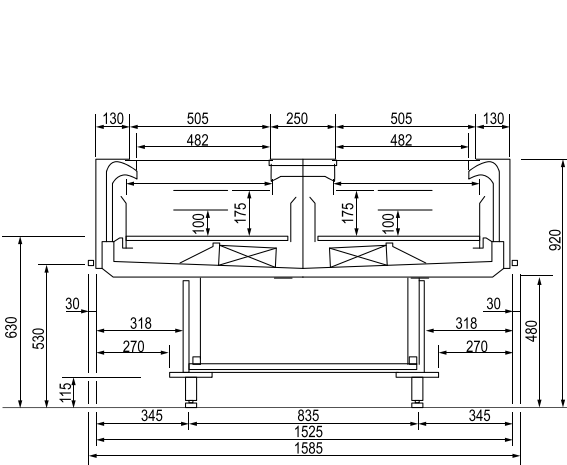

Version LATITUDE LS DOUBLE

LATITUDE LS MODULAR
OUVERT
L925 (avec 2 joues)
L125 (avec 2 joues)
OUVERT MAXI
L125 (avec 2 joues)
FERMÉ COULISSANT
L125 (avec 2 joues)
Éclairage LED 4000K ou NATURA

LATITUDE LS VOLUM
OUVERT
L125 (avec 2 joues)
OUVERT MAXI
L125 (avec 2 joues)
FERMÉ COULISSANT
L125 (avec 2 joues)
Éclairage LED 4000K ou NATURA

LATITUDE DOUBLE OUVERT
L125 (avec 2 joues)

Options et Accessoires*

Pare-chocs latéral inox LS 4 côtés
Pare-chocs latéral inox SV 3 côtés
Séparation verre H 130 mm
Séparation verre H 150 mm

1 kit 4 roulettes dont 2 avec frein
Évaporateur traité
1 kit accouplement ARRIERE (cuve 1660)
Sonde optionnelle PT 1000

Porte étiquette façade
Porte étiquette
* Prix valables avec une commande de meuble

- Évaporateur traité
- Grille de soufflage en inox
- Kit ambiance difficiles (fermés uniquement)
- Protection des coins en plastique noir
- Façades en verre et 2 jous plexi
- Réfrigérant : R290 avec condenseur sans entretien
- Dégivrage par gaz chaud
- Réévaporation des condensats



R290

Couleurs p. 6
Extérieure



Intérieur : inox en option



LATITUDE MODULAR LS CANALISÉS



3M1						Consommation	Puissance maximale	Puissance totale en mode dégivrage
	Compresseur	Type de froid	Alim. électrique	Mode de dégivrage	Volume net (litres)	kW/24h	W	W
LATITUDE LS Modular	1xR290	Ventilé	Mono 230 V 6 A courbe D	Automatique	108	5,9	405	260
LATITUDE LS Volum	1xR290	Ventilé	Mono 230 V 6 A courbe D	Automatique	189	9	515	260
LATITUDE LS Modular closed	1xR290	Ventilé	Mono 230 V 6 A courbe D	Automatique	147	3,6	425	-
LATITUDE LS Volum closed	1xR290	Ventilé	Mono 230 V 6 A courbe D	Automatique	189	3,8	430	-
LATITUDE LS Double	1xR290	Ventilé	Mono 230 V 6 A courbe D	Automatique	144	8,7	430	250



LATITUDE MODULAR LS DOUBLE



LATITUDE LS



LATITUDE LS



LATITUDE MODULAR LS

Images et schémas non contractuels.



LATITUDE INOX

LATITUDE LS INOX POISSON

- Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)
- Profondeur hors tout : 925 mm
 - Profondeur de cuve : 700 mm

LATITUDE LS INOX POISSON OUVERT

- L925 (avec 2 joues)
- L125 (avec 2 joues)

Options et Accessoires

- Pare-chocs latéral inox façade
- Evaporateur traité
- Sonde optionnelle PT 1000
- 1 kit accouplement
- Moins-value 2 joues pour accouplement

- Vitrine froid ventilé avec groupe logé mono 230 V
- Régulateur électronique DIXELL XM440K
- Plateaux de cuve INOX AISI 316 / extérieur INOX
- Esthétique couleur disponible sur demande
- Grille de soufflage en inox
- Evaporateur traité
- Kit ambiance difficiles
- Pare-chocs façade en inox
- Façades en verre et 2 joues plexi
- Réfrigérant : R290 avec condenseur sans entretien
- Dégivrage par gaz chaud
- Ré-évaporation des condensats





R290



Extérieur
Inox

Intérieur
Inox

	3M1					Consommation	Puissance éclairage	Puissance compresseur + ventilation
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume Net (litres)	kW/24h	W	W
LATITUDE INOX FISH 925	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	62	5,9	-	410
LATITUDE INOX FISH 1250	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	84	6,33	-	410

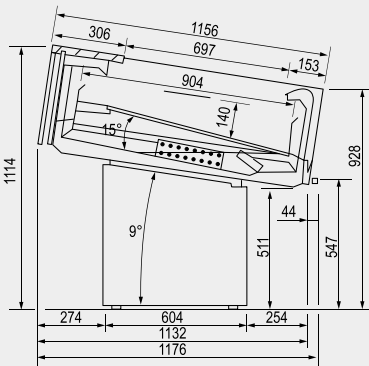

Version longueur 90
* Version longueur 125

LATITUDE SV MODULAR

Jusqu'à 3M2

Vitrage LS droit

- Profondeur hors tout : 925 mm
- Profondeur de cuve : 200 - 300 - 700 mm
- Hauteur totale : 1 300 mm
- Hauteur de chargement cuve : 150 mm
- Hauteur de chargement étagère : 100 mm

LATITUDE SV MODULAR

L125 (avec 2 joues)

LATITUDE SV VOLUM

Jusqu'à 3M2

Vitrage LS droit

- Profondeur hors tout : 1 125 mm
- Profondeur de cuve : 200 - 300 - 900 mm
- Hauteur totale : 1 300 mm
- Hauteur de chargement cuve : 150 mm
- Hauteur de chargement étagère : 100 mm

LATITUDE SV VOLUM

L125 (avec 2 joues)

Options et Accessoires*

Pare-chocs latéral inox LS 4 côtés

Pare-chocs latéral inox SV 3 côtés

Séparation verre H 130 mm

Séparation verre H 150 mm

1 kit 4 roulettes dont 2 avec frein

Evaporateur traité

1 kit accouplement ARRIERE (cuve 1660)

Sonde optionnelle PT 1000

Porte étiquette façade

Porte étiquette

* Prix valables avec une commande de meuble

- Évaporateur traité
- Grille de soufflage en inox
- Kit ambiance difficiles (fermés uniquement)
- Protection des coins en plastique noir
- Façades en verre et 2 joues plexi
- Réfrigérant : R290 avec condenseur sans entretien
- Dégivrage par gaz chaud
- Réévaporation des condensats



R290

Couleurs p. 6




Extérieur




Intérieur



inox

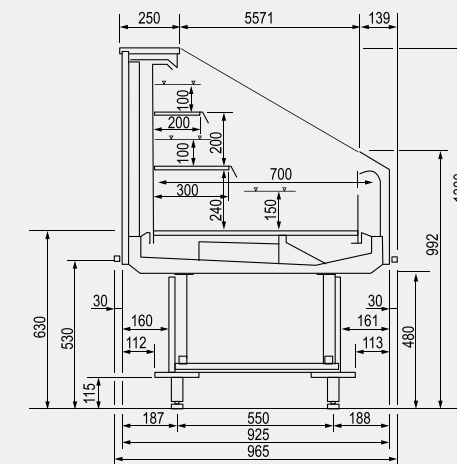

Version LATITUDE SV MODULAR

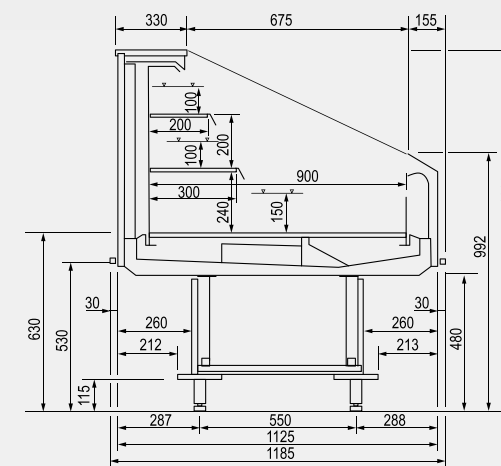

Version LATITUDE SV VOLUM

Images et schémas non contractuels.

	3M2					Consommation	Puissance nominale totale	Puissance totale en mode dégivrage
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de Temp.	Mode de dégivrage	Volume Net (litres)	kW/24h	W	W
LATITUDE SV MODULAR	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	186	16,9	890	260
LATITUDE SV VOLUM	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	222	17,2	990	260



FLASH

FLASH BT TN

Jusqu'à 3L1 (-25°C/-10°C) / 3M1 (-1°C/+1°C) avec couvercles

MODÈLE FERMÉ (avec couvercles)

- Hauteur hors tout : 926 mm
- Profondeur hors tout : 1 015 mm
- Hauteur de chargement : classe 3 - 235 mm
- Largeur de cuve : 815 mm
- Longueur hors tout 150 / 200 : 1515 / 2015 mm

FLASH BT TN

L150 (avec 2 joues)

L200 (avec 2 joues)

LED L150 meuble fermé

LED L200 meuble fermé

FLASH BT TN XL

L150 (avec 2 joues)

L200 (avec 2 joues)

LED L150 meuble fermé

LED L200 meuble fermé

Options et Accessoires*

Plus-value pare choc inox 150

Plus-value pare choc inox 200

Séparation

Clayette fil de cuve 150

Clayette fil de cuve 200

Couleur int / ext 150

Couleur int / ext 200

Kit alarme contact sec

4 roues pivotantes

Kit loueurs : Pare choc inox + angles renforcés

Châssis "loueur" renforcé + roulettes 150

Potence avec clip pour promotion "loueur"

** Prix valables avec une commande de meuble*

- Vitrine à groupe logé. Régulateur électronique DIXELL FLASH : HM-RTCCX640 / RUSH XR06CX
- Avec pare-chocs plastique ou inox (option). Couvercles dans la version FLASH BT / TN



R290

Couleurs p. 6





Extérieur ☐ Intérieur ☐

FLASH BT/TN : -25°C/-23°C (3L1) -1°C/+1°C (3M1)						Consommation	Puissance nominale totale		Puissance totale en mode dégivrage	Ampères dégivrage
Compresseur	Type de froid	Contrôle de température	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)		kW/24h	W	A	W	A
FLASH BT/TN 150	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	266	9	541	2,77	1 345	5,8
FLASH BT/TN 200	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	362	11,4	674	3,45	1 707	7,4



FLASH

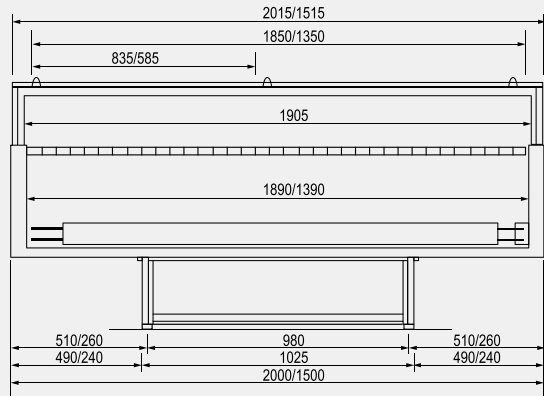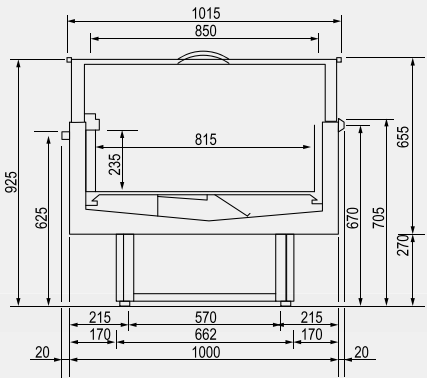

RUSH TN

Jusqu'à 3M2 (+0°C/+2°C) sans couvercles. 3M1 avec couvercles

MODÈLE OUVERT

Clayette fil de cuve Incluse

- Hauteur hors tout : 926 mm
- Profondeur hors tout : 1 015 mm
- Hauteur de chargement : classe 3 - 235 mm
- Largeur de cuve : 815 mm
- Longueur hors tout 150 / 200 : 1515 / 2015 mm

RUSH TN

L150 (avec 2 joues)

L200 (avec 2 joues)

Couvercles vitrés 150

Couvercles vitrés 200

LED L150 meuble fermé

LED L200 meuble fermé

Options et Accessoires*

Plus-value pare choc inox 150

Plus-value pare choc inox 200

Séparation

Clayette fil de cuve 150

Clayette fil de cuve 200

Couleur int / ext 150

Couleur int / ext 200

Kit alarme contact sec

4 roues pivotantes

Kit loueurs : Pare choc inox + angles renforcés

Châssis "loueur" renforcé + roulettes


Potence avec clip pour promotion "loueur"

* Prix valables avec une commande de meuble

- Vitrine à groupe logé
- Régulateur électronique DIXELL FLASH : HM-RTCCX640 / RUSH XR06CX

- Avec pare-chocs plastique ou inox (option)
- Couvercles dans la version FLASH BT / TN
- Dégivrage électrique
- Réfrigérant : R290
- Kit ambiance difficiles

En OPTION : Eclairage à LED pour les meubles avec couvercles



R290

Couleurs p. 6





Extérieur

Intérieur



RUSH TN

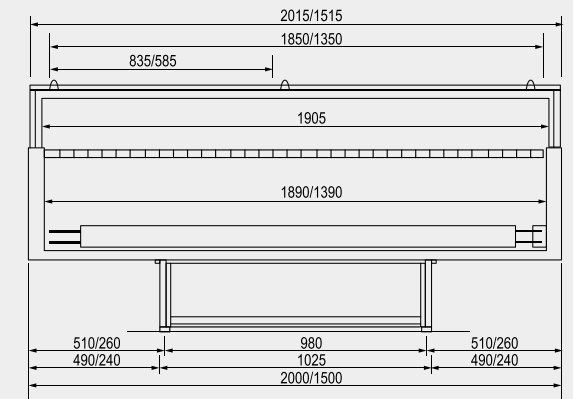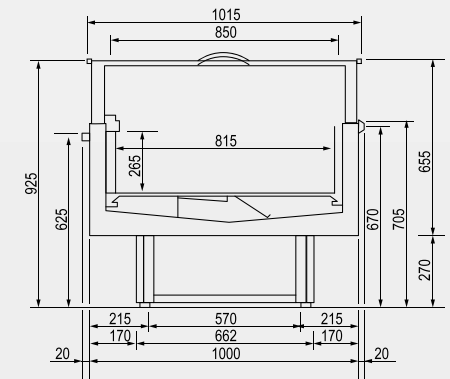

Images et schémas non contractuels.

RUSH TN : -1°C/+1°C (3M1)

Consommation

Puissance
nominale totale

Puissance totale
en mode dégivrage

Ampères
dégivrage

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de température	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	kW/24h	W	A	W	A
RUSH TN 150	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	170	3.3	282	1.44	1 268	5,5
RUSH TN 200	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	231	4.1	301	1.54	1614	7,0



CAPTUR

CAPTUR TN SANS ÉCLAIRAGE

Jusqu'à 3M2 (+0°C/+2°C)

Modèle ouvert non éclairé

Clayette fil de cuve Inculse

- Hauteur hors tout : 926 mm
- Profondeur hors tout : 1 015 mm
- Hauteur de chargement : Classe 3 - 275 mm
- Largeur de cuve : 815 mm
- Longueur hors tout 150 / 200 - 1515 / 2015 mm

CAPTUR TN SANS ÉCLAIRAGE

L150 (avec 2 joues)

L200 (avec 2 joues)

Couvercles de nuit 150

Couvercles de nuit 200

CAPTUR BT / TN AVEC AVEC ÉCLAIRAGE LED

Jusqu'à 3L1 (-25°C/-10°C) / 3M1 (-1°C/+1°C)

Modèle fermé éclairé LED

- Hauteur hors tout : 926 mm
- Profondeur hors tout : 1 015 mm
- Hauteur de chargement : Classe 3 - 275 mm
- Largeur de cuve : 815 mm
- Longueur hors tout 150 / 200 - 1015 / 1515 / 2015 mm

CAPTUR BT / TN AVEC AVEC ÉCLAIRAGE LED

L100 (avec 2 joues)

L150 (avec 2 joues)

L200 (avec 2 joues)

Options et Accessoires*

Plus-value pare-chocs inox 100

Plus-value pare-chocs inox 150

Plus-value pare-chocs inox 200

Séparation

Couleur int / ext 100

Couleur int / ext 150

Couleur int / ext 200

Kit alarme contact sec

4 roues pivotantes

* Prix valables avec une commande de meuble

- Vitrine à groupe logé. Régulateur électronique DIXELL BT TN : HM-RTCCX640 / TN : XR06CX
- Avec pare-chocs plastique ou inox (option). Couverts dans la version BT / TN
- Dégivrage électrique. Réfrigérant : R290. Éclairage à LED 4100 K seulement en fermé BT / TN (Compris)



R290





Couleurs p. 6



Extérieur

Intérieur

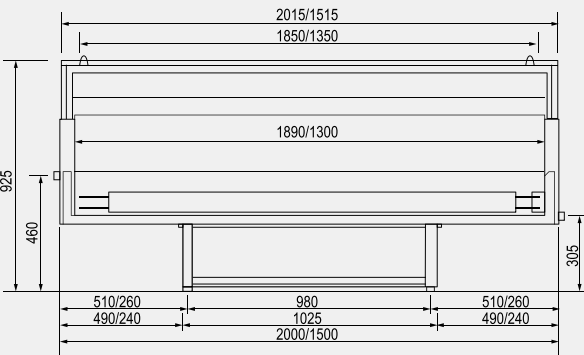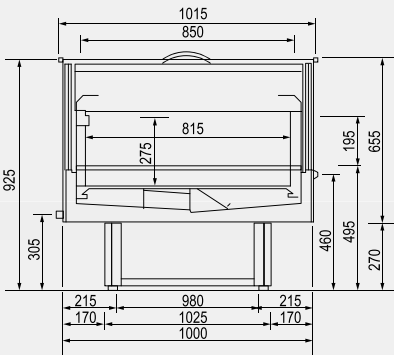

CAPTUR TN : +0°C/+2°C (3M2) CAPTUR BT : -25°C/-23°C (3L1)						Consommation	Puissance nominale totale		Puissance totale en mode dégivrage	Ampères dégivrage
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de Temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	kW/24h	W	A	W	A
CAPTUR BT/TN 150	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	311	14	615	3,15	1 268	5,5
CAPTUR BT/TN 200	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	423	16,4	502	2,57	1 714	7,5
CAPTUR TN ouvert 150	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	232	23,24	642	3,28	1 233	5,4
CAPTUR TN ouvert 200	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	316	27,224	783	4,01	1 665	7,2

VIC

Jusqu'à -25°C / -18°C

- Hauteur hors tout : 852 mm
- Hauteur de façade : 810 mm
- Largeur hors tout : 682 mm (VIC 150 CSV) / 1 002 mm (VIC 220 CSV) / 1 252 mm (VIC 330 CSV) / 1 502 mm (VIC 440 CSV)
- Profondeur hors tout : 651 mm

VIC

VIC 150 CSV

VIC 220 CSV

VIC 330 CSV

VIC 440 CSV

Option et Accessoire*

Panier plein air

* Prix valable avec une commande de meuble



VIC 150 CSV

VIC 220 CSV



VIC 330 CSV





VIC 440 CSV

- Conservateur à crèmes glacées, avec couvercles plats coulissants vitrés
- Robuste et de grande capacité
- Idéal pour les configurations linéaires et dos à dos
- Écodurable grâce à son compresseur à vitesse variable et à l'utilisation du réfrigérant R600a
- Fermeture et éclairage LED
- Livré avec panier vrac

R600a



	Volume Net (l)	Compresseur	Type de froid	Mode de dégivrage	Conso (kW/24h)
VIC 150 CSV	112	1xR600a	Statique	Manuel	0,82
VIC 220 CSV	208	1xR600a	Statique	Manuel	1,01
VIC 330 CSV	284	1xR600a	Statique	Manuel	1,45
VIC 440	358	1xR600a	Statique	Manuel	1,83

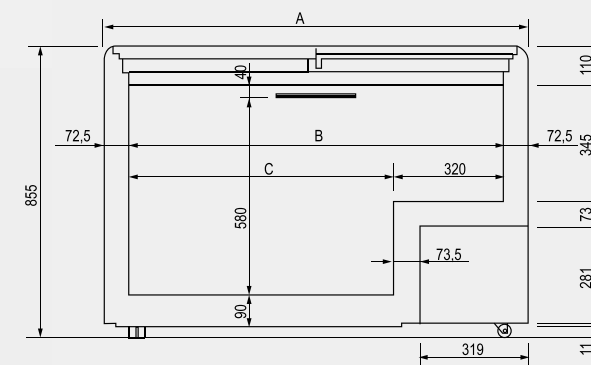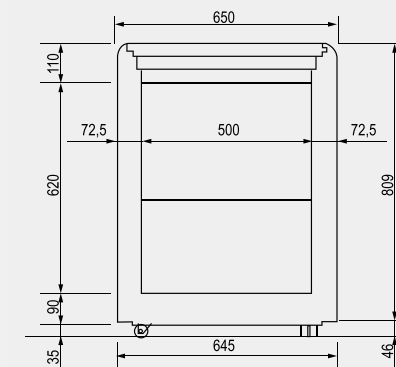

	A	B	C
VIC 150 CSV	680	530	210
VIC 220 CSV	1000	850	530
VIC 330 CSV	1250	1100	780
VIC 440 CSV	1500	1350	1030

Images et schémas non contractuels.



INK

Jusqu'à 3M1 (-1°C/+1°C)

- Hauteur hors tout : 1 480 mm
- Profondeur hors tout : 760 mm
- Profondeur de cuve : 460 mm
- Facing : 930 mm
- Hauteur de façade : 450 mm
- Profondeur des étagères : 200 / 270 / 330 / 400 mm

INK - 4 étagères

L93 sans joues
L125 sans joues
Joue vitrée (triple vitrage)

Options et Accessoires*

Séparation fil cuve H 150 x 450
Eclairage étagère par niveau 93
Eclairage étagère par niveau 125
Pare-chocs inox 93
Pare-chocs inox 125
Kit 4 roues (93 et 125)
Sonde de température sup.

* Prix valables avec une commande de meuble


- Vitrine avec groupe logé
- Régulateur électronique DIXELL
- Fronton éclairé avec LED
- 4 niveaux d'étagères non-inclinables non-éclairées
- Sans rideau de nuit
- Sans joue .
- Groupe au R290 avec condenseur sans entretien
- Ventilateur basse consommation
- Meubles accouplables



R290



Couleurs p. 6

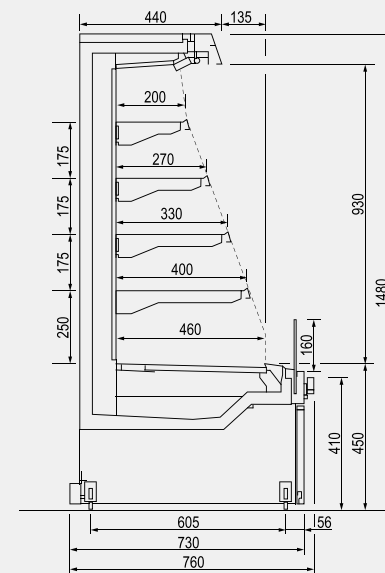

Images et schémas non contractuels.

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de Temp.	Mode de dégivrage	Volume Net (litres)	Consommation	Intensité (A)	Puissances (W)		
						kW/24h	Nominale	Nominale	Éclairage	Ventilation
INK 937	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	285	12,8	4,6	950	46,2	52
INK 1250	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	390	17,9	7	1350	57,2	52

BITTER 42

Temperature 0°C / +7°C

- Hauteur : 1 817 mm
- Profondeur : 629 mm
- Largeur : 590 mm
- Poids net : 72 - 80 kg


BITTER 42

BITTER 42



R600a

Extérieur - Intérieur

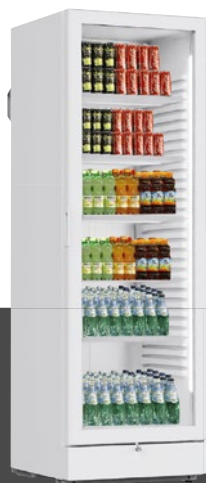

FIZZ 42

Jusqu'à K1 (0°C/+7°C)

- Hauteur hors tout : 2006 mm
- Profondeur hors tout : 629 mm
- Largeur : 590 mm

FIZZ 42



FIZZ 42 GREY

FIZZ 42 NOIR



R600a

Extérieur ou

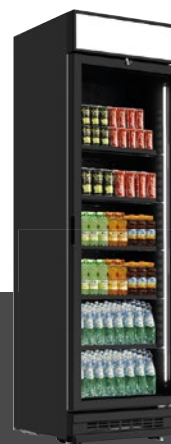



- Groupe de condensation incorporé
- LED
- Dégivrage naturel
- Réfrigérant : R600a
- Grande capacité de stockage

- Vitrine positive avec groupe logé
- Dégivrage naturel et thermostat mécanique
- Dégivrage automatique
- Réfrigérant R600a
- Éclairage LED
- Option de personnalisation des joues et de la porte avec des stickers
- Froid ventilé



	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation kW/24h	Puissance nominale totale A	Puissance totale en mode dégivrage W
BITTER 42	1xR600a	Ventilé	Electronique	Automatique	365	1,96	1,6	-
FIZZ 42	1xR600a	Ventilé	Electronique	Automatique	365	2,25	1,6	200

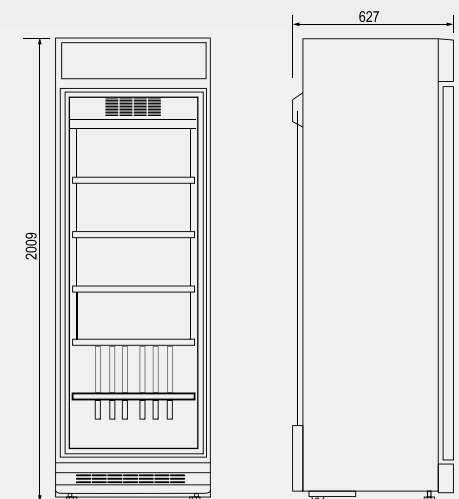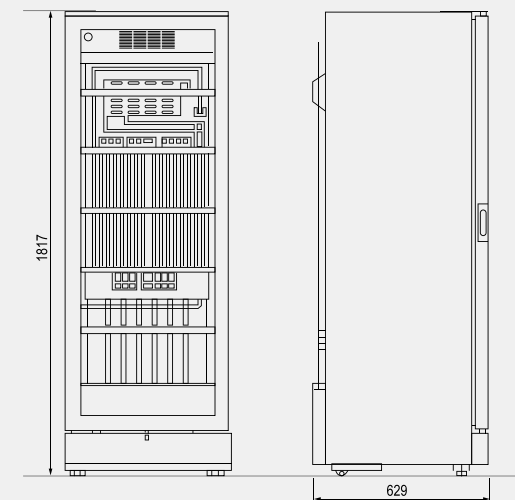

Images et schémas non contractuels.



GLEE 42 - STILL SLIM

GLEE 42	STILL SLIM
---------	------------

Jusqu'à 3M2 (0 +2°C)

- Hauteur hors tout : 1 964 mm
- Profondeur hors tout : 625 mm
- Profondeur de cuve : 378 mm
- Largeur : 670 mm
- Hauteur de façade : 344 mm
- Profondeur des étagères : 378 mm

Froid ventilé avec dégivrage automatique
Kit plastique couleurs : montants latéraux, grille, logo

GLEE 42 LITE
GLEE 42 LITE

Jusqu'à K1 (0°C/+7°C)

- Hauteur hors tout : 1 832 mm
- Profondeur hors tout : 517 mm
- Largeur : 435 mm
- Hauteur de façade : 1415 mm
- L67 (avec 2 joues pleines)

STILL SLIM
STILL SLIM BLACK
STILL SLIM WHITE

- Vitrine positive (GLEE 42) avec groupe logé
- 4 étagères (GLEE 42) ou 5 étagères réglables et serrure standard (STILL Slim)
- Régulateur électronique. Froid ventilé. Éclairage LED - Double éclairage LED vertical avec commutateur (STILL Slim)
- Régulateur électronique. Éclairage intérieur LED. Roulettes (GLEE 42)
- Dégivrage à arrêt simple avec thermostat mécanique (STILL Slim)
- Personnalisation joues et porte avec des autocollants (STILL Slim - option)
- Condenseur à spirale sans entretien
- Réfrigérant R290 - R600a (STILL Slim)




R290

R600a




GLEE 42

STILL-SLIM

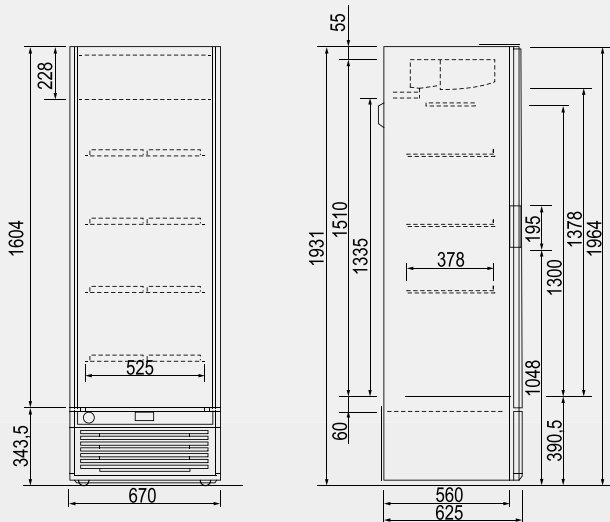

GLEE 42

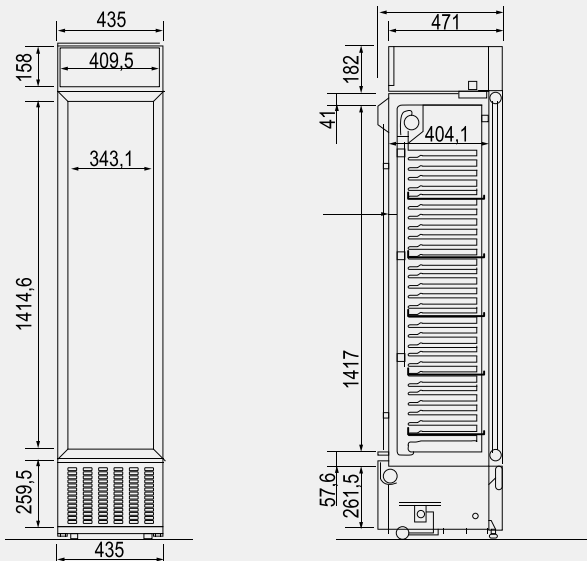

STILL SLIM

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Puissance nominale totale	
						kW/24h	W	A
GLEE 42 LITE / PRIME	1xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	258	3/3,1	465	3,9
STILL SLIM	1xR600a	Ventilé	Electronique	Naturel	170	2	200	1,05

EIS 104.2 COULISSANT - EIS 112.3 BATTANT

EIS 104.2

Jusqu'à 4M2

Double vitrage

- Hauteur hors tout : 2 000 mm
- Largeur hors tout : 1 110 mm
- Profondeur hors tout : 792 mm
- Profondeur de cuve : 608 mm
- Facing : 1 312 mm

Finition intérieur / extérieur : Noir/Noir ou Blanc /Blanc.

EIS 104.2

EIS 104.2

EIS 112.3

Jusqu'à 4M2


Double vitrage

- Hauteur hors tout : 2 035 mm
- Largeur hors tout : 1 250 mm
- Profondeur hors tout : 786 mm

EIS 112.3

EIS 112.3

- Vitrine réfrigérée positive avec groupe logé
- Vitrage coulissant (EIS104.2). Portes battantes (EIS112.3)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Compresseur hermétique alternatif
- 1 à 10 niveaux de clayettes
- Éclairage LED
- Réfrigérant R290

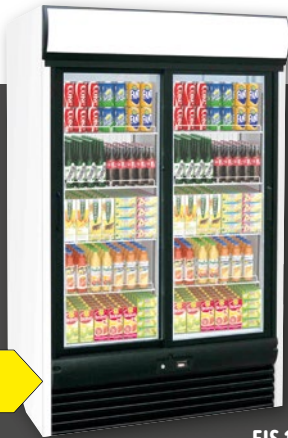

EIS 104.2





EIS 112.3




R290



	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Puissance nominale totale	
						kW/24h	W	A
EIS 104,2	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	750	7,5	680	5,5
EIS 112.3	1xR600a	Ventilé	Electronique	Automatique	840	6,2	NC	NC

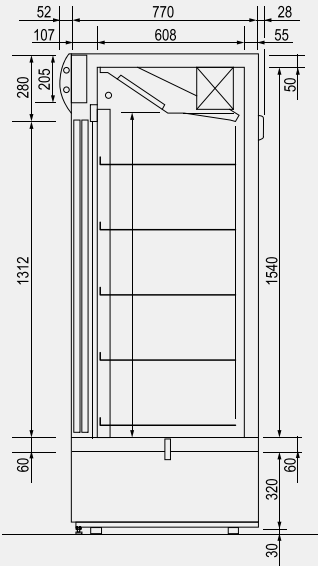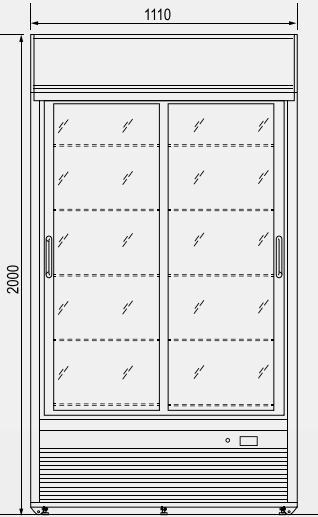

Images et schémas non contractuels.




PENCIL EFFICIA

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

Simple rideau d'air

- Hauteur hors tout : 2 050 mm
- Profondeur hors tout : 730 mm
- Profondeur de cuve : 460 mm
- Facing : 1 445 mm
- Hauteur de façade : 450 mm
- Profondeur des étagères : 310 mm

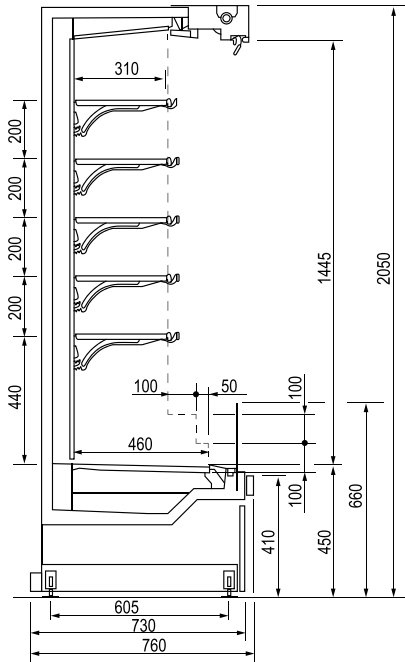

Options et Accessoires*

PENCIL EFFICIA 5 ÉTAGÈRES
L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
Plus-value 1 joue pleine
Plus-value 1 joue vitrée (triple vitrage)

Plus value pare choc inox latéral
Pare-chocs inox m/l
Plus value Rideaux Nuit électrique 93
Plus value Rideaux Nuit électrique 125
Plus value Rideaux Nuit électrique 188
Plus value Rideaux Nuit électrique 250
Eclairage étagère par niveau 93
Eclairage étagère par niveau 125
Eclairage étagère par niveau 188
Eclairage étagère par niveau 250
Arrêt Plexi 5 niveaux /ml
Séparation fil étagère h150
Séparation fil cuve h150x450
Miroir incliné 360 mm prix /ml
Kit 4 roues


* Prix valables avec une commande de meuble

PENCIL MODULAR

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

Double rideau d'air recyclé

- Hauteur hors tout : 2 000 mm
- Profondeur hors tout : 870 mm
- Profondeur de cuve : 600 mm
- Facing : 1 445 mm
- Hauteur de façade : 450 mm
- Profondeur des étagères : 460 mm

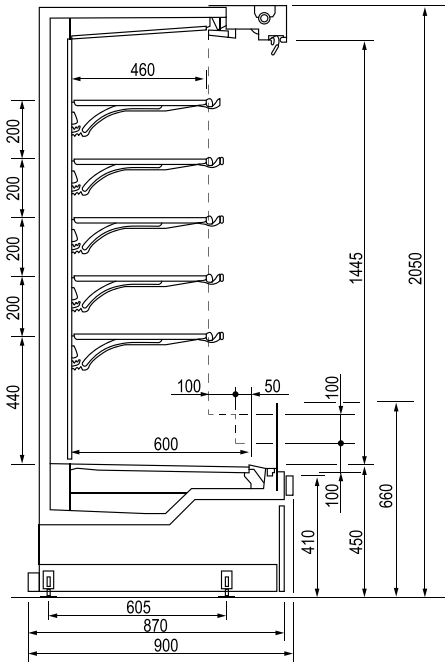

Options et Accessoires*

PENCIL MODULAR 5 ÉTAGÈRES
L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
Plus-value 1 joue pleine
Plus-value 1 joue vitrée (triple vitrage)

Plus value pare choc inox latéral
Pare-chocs inox m/l
Plus value Rideaux Nuit électrique 93
Plus value Rideaux Nuit électrique 125
Plus value Rideaux Nuit électrique 188
Plus value Rideaux Nuit électrique 250
Eclairage étagère par niveau 93
Eclairage étagère par niveau 125
Eclairage étagère par niveau 188
Eclairage étagère par niveau 250
Arrêt Plexi 5 niveaux /ml
Séparation fil étagère h150
Séparation fil cuve h150x450
Miroir incliné 360 mm prix /ml
Miroir incliné 460 mm prix /ml
Kit 4 roues

* Prix valables avec une commande de meuble

- Vitrine avec groupe logé
- Régulateur électronique DIXELL
- Fronton éclairé avec LED (3000K / 4000 K / NATURA)
- 5 niveaux d'étagères non-inclinables, non-éclairées

- Avec rideau de nuit manuel
- Cannalisable
- Réfrigérant : R290
- Sans joues
- Kit ambiance difficile



Couleurs p. 6

R290




Extérieur ☐ Intérieur ☐

3M2						Consommation Intensité (A)		Puissances (W)		
Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)		kW/24h	Nominale	Nominale	Éclairage	Ventilation
PENCIL E										
PENCIL EFFICIA 937	1xR290	Ventilé Electronique	Automatique	469		21,1	2,3	380	11	52
PENCIL EFFICIA 1250	1xR290	Ventilé Electronique	Automatique	625		26	2,37	390	13	52
PENCIL EFFICIA 1875	2xR290	Ventilé Electronique	Automatique	938		37,3	3,82	740	22	104
PENCIL EFFICIA 2500	2xR290	Ventilé Electronique	Automatique	1250		39,3	3,98	770	26	114
PENCIL M										
PENCIL MODULAR 937	1xR290	Ventilé Electronique	Automatique	642		21,1	2,37	380	11	52
PENCIL MODULAR 1250	1xR290	Ventilé Electronique	Automatique	857		26	2,37	390	13	52
PENCIL MODULAR 1875	2xR290	Ventilé Electronique	Automatique	1285		37,3	3,82	740	22	104
PENCIL MODULAR 2500	2xR290	Ventilé Electronique	Automatique	1713		39,3	3,98	770	26	114



PENCIL E

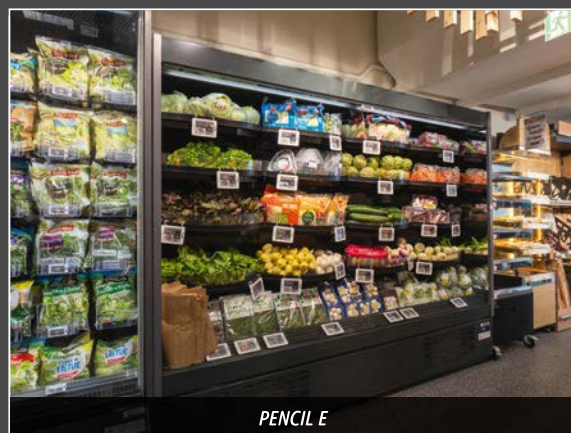

PENCIL E



PENCIL M



PENCIL M




TEMPERA

TEMPERA EFFICIA

Jusqu'à 3MO (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 050 mm
- Profondeur hors tout : 730 mm
- Profondeur de cuve : 460 mm
- Facing : 1 445 mm
- Hauteur de façade : 450 mm
- Profondeur des étagères : 410 mm

Double vitrage
5 étagères

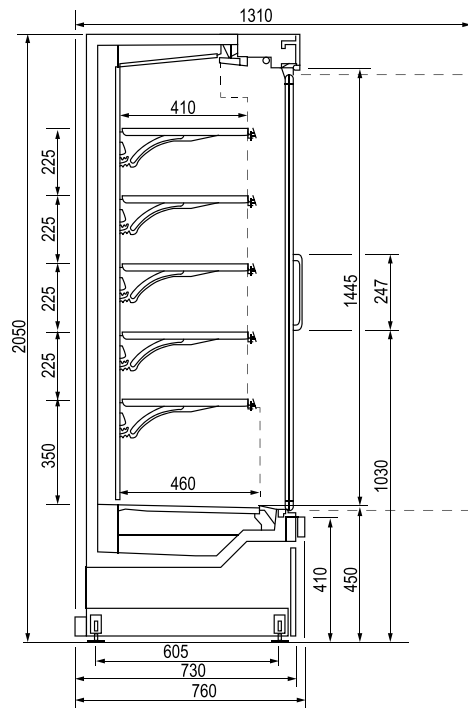

Options et Accessoires*

TEMPERA EFFICIA

L93 sans joues
L125 sans joues
L188 sans joues
L250 sans joues
Plus-value 1 joue pleine
Plus-value 1 joue vitrée (triple vitrage)

Plus-value pare-chocs inox latéral
Pare-chocs inox m/l
Eclairage étagère par niveau 93
Eclairage étagère par niveau 125
Eclairage étagère par niveau 188
Eclairage étagère par niveau 250
Arrêt plexi 5 niveaux /ml
Séparation fil étagère h150
Séparation fil cuve h150
Miroir incliné 360 mm prix /ml
Kit 4 roues


* Prix valables avec une commande de meuble

TEMPERA MODULAR

Jusqu'à 3MO (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 000 mm
- Profondeur hors tout : 870 mm
- Profondeur de cuve : 600 mm
- Facing : 1 445 mm
- Hauteur de façade : 450 mm
- Profondeur des étagères : 560 mm

Double vitrage
5 étagères

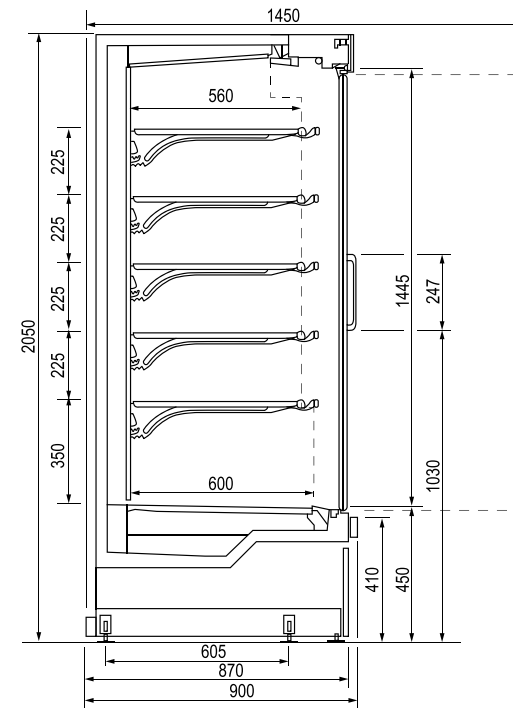

Options et Accessoires*

TEMPERA MODULAR

L93 sans joues
L125 sans joues
L188 sans joues
L250 sans joues
Plus-value 1 joue pleine
Plus-value 1 joue vitrée (triple vitrage)

Plus-value pare-chocs inox latéral
Pare-chocs inox m/l
Eclairage étagère par niveau 93
Eclairage étagère par niveau 125
Eclairage étagère par niveau 188
Eclairage étagère par niveau 250
Arrêt plexi 5 niveaux /ml
Séparation fil étagère 150
Séparation fil cuve h150x450
Miroir incliné 360 mm prix /ml
Miroir incliné 460 mm prix /ml
Kit 4 roues

* Prix valables avec une commande de meuble

Images et schémas non contractuels.

- Vitrine avec groupe logé
- Régulateur électronique DIXELL
- Fronton éclairé avec LED (3000 K / 4000 K / NATURA)
- 5 niveaux d'étagères non-inclinables non-éclairées
- Avec portes double vitrage
- Sans joues
- Canalisable
- Réfrigérant : R290
- Condenseur sans entretien



Couleurs p. 6

R290



Extérieur

Intérieur

	3M2				Volume de chargement (litres)	Consommation Intensité (A)		Puissances (W)		
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage		kW/24h	Nominale	Nominale	Éclairage	Ventilation
				PENCIL E						
TEMPERA EFFICIA 937	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	469	6	2,3	380	11	42
TEMPERA EFFICIA 1250	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	625	7,3	2,37	390	13	42
TEMPERA EFFICIA 1875	2xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	938	8,1	3,82	740	22	52
TEMPERA EFFICIA 2500	2xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	1250	10,5	3,98	770	26	52
				PENCIL M						
TEMPERA MODULAR 937	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	469	6	2,37	380	11	42
TEMPERA MODULAR 1250	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	625	7,3	2,37	390	13	42
TEMPERA MODULAR 1875	2xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	938	8,1	3,82	740	22	52
TEMPERA MODULAR 2500	2xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	1250	10,5	3,98	770	26	52



TEMPERA E



TEMPERA M



TEMPERA M

Images et schémas non contractuels.




MULTIFRESH PLUS - MULTIFRESH BIO

MULTIFRESH EFFICIA - 6 ÉTAGÈRES

Jusqu'à 3M0 (-1°C+5°C)

Double vitrage

- Hauteur hors tout : 2 055 mm
- Profondeur hors tout : 720 mm
- Profondeur de cuve : 300 mm
- Facing : 1 606 mm
- Hauteur de façade : 335 mm
- Profondeur des étagères : 400 mm

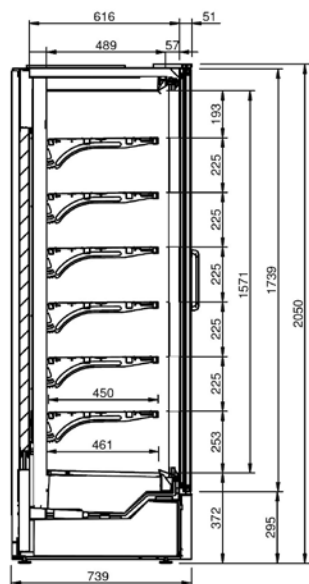

MULTIFRESH EFFICIA

MULTIFRESH EFFICIA

- L125 (2 portes) sans joues
- L188 (3 portes) sans joues
- L250 (4 portes) sans joues
- Plus-value 1 joue miroir
- Plus-value 1 joue vitrée


- Suplément couleur ext. 125
- Suplément couleur ext. 188
- Suplément couleur ext. 250
- Séparation plexi

MULTIFRESH MODULAR - 6 ÉTAGÈRES

Jusqu'à 3M0 (-1°C+5°C)

Double vitrage

- Hauteur hors tout : 2 055 mm
- Profondeur hors tout : 850 mm
- Profondeur de cuve : 426 mm
- Facing : 1 740 mm
- Hauteur de façade : 335 mm
- Profondeur des étagères : 500 mm

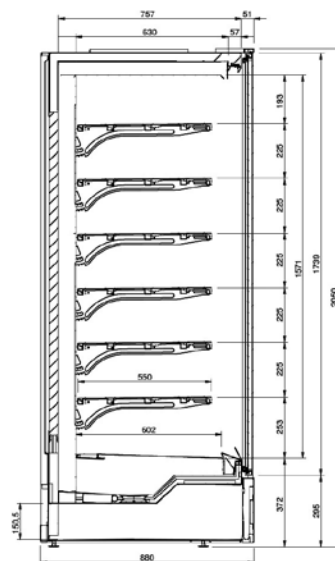

MULTIFRESH MODULAR

MULTIFRESH MODULAR

- L125 (2 portes) sans joues
- L188 (3 portes) sans joues
- L250 (4 portes) sans joues
- Plus-value 1 joue miroir
- Plus-value 1 joue vitrée

- Séparation fil étagères 90 mm
- Séparation fil étagères 150 mm
- Panier fil (par porte)
- Barre à crochet (par porte)


MULTIFRESH BIO - 6 ÉTAGÈRES

Jusqu'à 3M0 (-1°C+5°C)

Double vitrage

- Hauteur hors tout : 2 055 mm
- Profondeur hors tout : 720 mm
- Profondeur de cuve : 300 mm
- Facing : 1 606 mm
- Hauteur de façade : 335 mm
- Profondeur des étagères : 400 mm

Finition imitation bois et intérieur NOIR RAL 9005

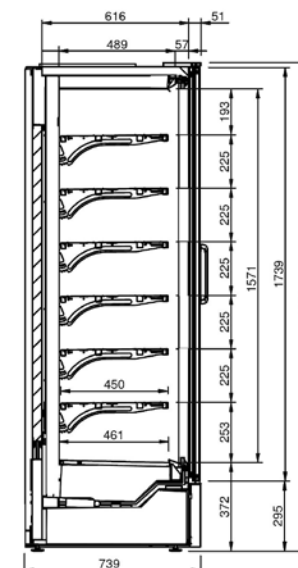

MULTIFRESH BIO

MULTIFRESH BIO

- L125 (2 portes) sans joues
- L188 (3 portes) sans joues
- L250 (4 portes) sans joues
- Plus-value 1 joue miroir

- Arrêt produit fil H 50 mm
- Supplément porte ADVANCE* (par porte)


- * Porte encadrement transparent
- * Prix valables avec une commande de meuble

Options et Accessoires*

MULTIFRESH PLUS - MULTIFRESH BIO

- Vitrine avec groupe logé canalisable.
- Régulateur électronique DIXELL XR77CX
- Fronton et montants éclairés avec LED 4000 K ou NATURA
- 6 niveaux d'étagères non-inclinables non-éclairées
- Avec portes double vitrage. Sans joues. Cannalisable
- Réfrigérant : R290
- Porte-étiquette HL display
- Nouvelle esthétique : portes ADVANCE avec encadr. transparents, disponibles

R290



MULTIFRESH



MULTIFRESH BIO



MULTIFRESH PLUS



Couleurs p. 6
Extérieur seulement



BIO : Extérieur bois Intérieur ☐
WINE : Extérieur inox Intérieur inox



Extérieur ☐

Intérieur ☐



	3M1					Consommation	Puissance nominale totale		Puissance d'éclairage
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)		kW/24h	W	
MULTIFRESH PLUS									
MULTIFRESH EFFICIA 1250	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	674	6,6	450	3,9	25
MULTIFRESH EFFICIA 1875	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	1005	9	460	4	40
MULTIFRESH EFFICIA 2500	2xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	1345	10,6	900	7,8	53
MULTIFRESH MODULAR 1250	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	875	7,0	450	3,9	25
MULTIFRESH MODULAR 1875	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	1 320	9,8	460	4	40
MULTIFRESH MODULAR 2500	2xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	1 750	11,2	900	7,8	53
MULTIFRESH BIO									
MULTIFRESH BIO 1250	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	674	6,6	450	3,9	25
MULTIFRESH BIO 1875	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	1005	9	460	4	40
MULTIFRESH BIO 2500	2xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	1345	10,6	900	7,8	53



Images et schémas non contractuels.



GLEE X-SLIM NV - GLEE MID 23 - GLEE45

GLEE X-SLIM

Jusqu'à 4L1 (-25°C/-18°C)

- Hauteur hors tout : 1 811 mm
- Profondeur hors tout : 566 mm
- Largeur : 380 mm
- Hauteur de façade : 1 419 mm

GLEE X-SLIM NV

Jusqu'à 4L1 (-25°C/-18°C)

- Hauteur hors tout : 1 811 mm
- Profondeur hors tout : 566 mm
- Largeur : 380 mm
- Hauteur de façade : 1 419 mm

GLEE MID 23

Jusqu'à 7L1 (-25°C/-18°C)

- Hauteur hors tout : 1 775 mm
- Profondeur hors tout : 642 mm
- Largeur : 530 mm
- Hauteur de façade : 1 388 mm

GLEE 45

Jusqu'à 7L1 (-25°C/-18°C)

- Hauteur hors tout : 1 965 mm
- Profondeur hors tout : 640,5 mm
- Profondeur de cuve : 387 mm
- Largeur : 670 mm
- Hauteur de façade : 394 mm
- Profondeur des étagères : 387 mm

Froid ventilé avec dégivrage automatique

Kit plastique couleurs : montants latéraux, grille, logo

GLEE X-SLIM

GLEE X-SLIM (statique)

GLEE X-SLIM NV

GLEE X-SLIM NV (ventilé)

GLEE MID 23

GLEE MID 23

GLEE 45

GLEE 45 LITE BLANC


- Vitrine verticale pour glaces emballées avec groupe logé
- Vitrine négative (GLEE 45)
- Froid statique (GLEE X-SLIM et GLEE MID 23) ou ventilé (GLEE X-SLIM et GLEE 45)
- Régulateur électronique. Éclairage intérieur LED. Roulettes (GLEE X-SLIM et GLEE 45 GLEE 45)
- 5 (GLEE X-SLIM) ou 6 (GLEE 45 et GLEE MID 23) étagères
- Réfrigérant R290



R290




GLEE X-SLIM

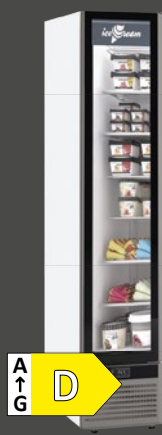

GLEE X-SLIM NV





GLEE MID 23


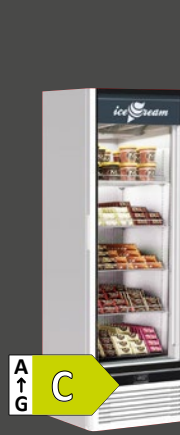


GLEE 45



	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Puissance nominale totale	
						kW/24h	W	A
GLEE X SLIM	1xR290	Statique	Electronique	Manuel	131	6,8	470	3,2
GLEE X SLIM NV	1xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	150	7,3	470	3,2
GLEE MID 23	1xR290	Statique	Electronique	Manuel	220	9,5	580	4,3
GLEE 45 LITE	1xR290	Ventilé	Electronique	Gaz chaud	258	11	530	2,9
GLEE 45 PRIME	1xR290	Ventilé	Electronique	Gaz chaud	258	11,4	550	3,1

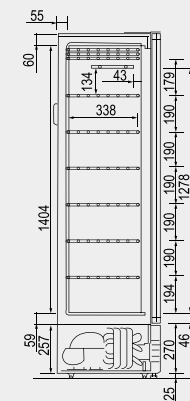

GLEE X-SLIM

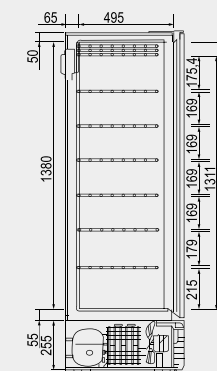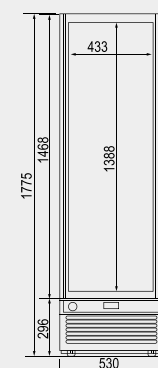

GLEE MID 23

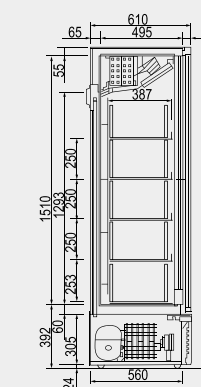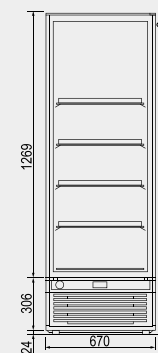

GLEE 45

Images et schémas non contractuels.

ALBA 43 statiques

Jusqu'à < -18 °C

- Hauteur hors tout : 2003 mm
- Profondeur hors tout : 620 mm
- Facing : 1533 mm
- Hauteur de façade : 1718 mm
- Profondeur des étagères : 422 mm
- Nombres d'étagères : 6 ajustable

ALBA 43

ALBA 43

ALBA 45 ventilé

Jusqu'à < -18 °C

- Hauteur hors tout : 2000 mm
- Profondeur hors tout : 620 mm
- Facing : 1585 mm
- Hauteur de façade : 1730 mm
- Profondeur des étagères : 390 mm
- Nombres d'étagères : (ajustable

ALBA 45

ALBA 45

- Vitrine verticale pour glaces emballées avec groupe logé
- Froid statique
- Régulateur électronique (Alba 45) thermostatique (Alba 43)
- 4 roulettes
- 6 (Alba 43) ou 5 (Alba 45) étagères



R290




Alba 43




Alba 45

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation kW/24h	Puissance nominale A	Éclairage W
ALBA 43	1xRC90	Statique	Mécanique	Manuel	327	8,3	4,3	13
ALBA 45	1xRC90	Ventillé	Electronique	Automatique	309	9	4,3	14

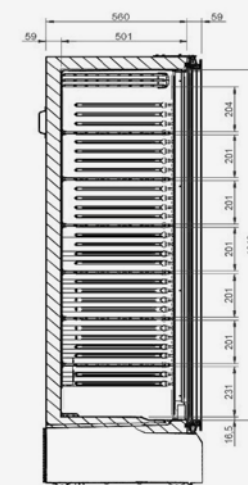

ALBA 43

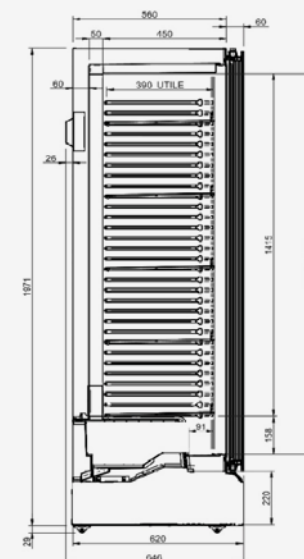

ALBA 45




MULTIFREEZE PLUS

MULTIFREEZE PLUS 2 PORTES - 6 NIVEAUX

Jusqu'à 4L1 (-25°C/-10°C)

- Hauteur hors tout : 1755 mm
- Profondeur : 816 mm (EFFICIA) - 911 mm (MODULAR)
- Profondeur de cuve : 510 mm (EFFICIA) - 601 mm (MODULAR)
- Facing : 1 631 mm
- Hauteur de façade : 346 mm
- Profondeur des étagères : 510 mm (EFFICIA) - 601 mm (MODULAR)
- Froid ventilé
- Longueur hors tout du meuble sans joues : 1 340 mm
- Longueur hors tout du meuble avec joues : 1 430 mm (EFFICIA)
- Modèle accouplable (MODULAR)

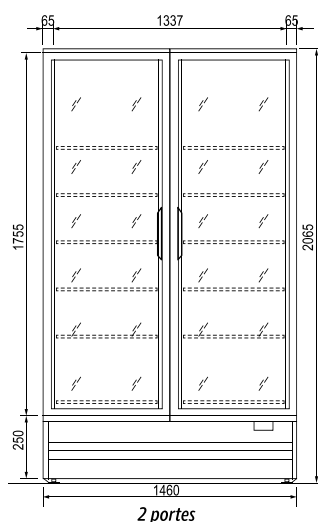

MULTIFREEZE PLUS 2 PORTES - 6 NIVEAUX

MULTIFREEZE PLUS EFFICIA - Volume net : 824 litres

L134 (2 portes) avec 2 joues pleines

Supplément portes ADVANCE NOIRE

Moins-value 1 joue pour multiplexage

MULTIFREEZE PLUS BIO EFFICIA

L134 BIO (2 portes) avec 2 joues pleines

Moins-value 1 joue pour multiplexage

MULTIFREEZE PLUS MODULAR - Volume net : 824 litres

L134 (2 portes) avec 2 joues pleines

Supplément couleur ext.

Supplément portes ADVANCE NOIRE

MULTIFREEZE PLUS BIO MODULAR

L134 BIO (2 portes) avec 2 joues pleines

Moins-value 1 joue pour multiplexage

Séparation plexi cuve H 150 x 450


Séparation fil étagère 310 mm

Panier cuve fil plastique (par porte)

MULTIFREEZE PLUS 3 PORTES - 6 niveaux

Jusqu'à 4L1 (-25°C/-10°C)

- Hauteur hors tout : 2 065 mm (EFFICIA) - 2064 mm (MODULAR)
- Profondeur : 816 mm (EFFICIA) - 911 mm (MODULAR)
- Profondeur de cuve : 510 mm (EFFICIA) - 601 mm (MODULAR)
- Facing : 1 631 mm
- Hauteur de façade : 346 mm
- Profondeur des étagères : 510 mm (EFFICIA) - 601 mm (MODULAR)
- Froid ventilé
- Longueur hors tout du meuble sans joues : 2 015 mm
- Longueur hors tout du meuble avec joues : 2 130 mm (EFFICIA)
- Modèle accouplable (MODULAR)

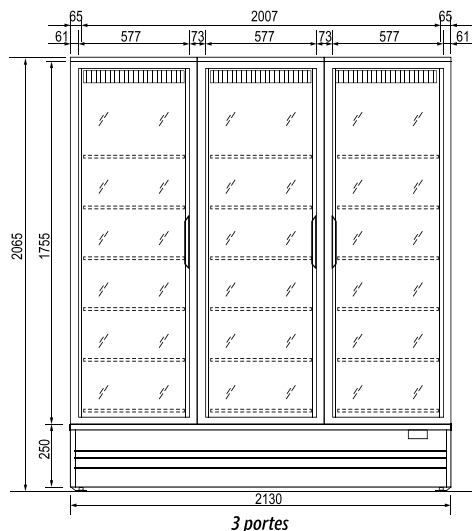

MULTIFREEZE PLUS 3 PORTES - 6 NIVEAUX

MULTIFREEZE PLUS EFFICIA - Volume net : 1270 litres

L202 (3 portes) avec 2 joues pleines

Supplément portes ADVANCE NOIRE

Moins-value 1 joue pour multiplexage

MULTIFREEZE PLUS BIO EFFICIA

L202 BIO (3 portes) avec 2 joues pleines

Moins-value 1 joue pour multiplexage

MULTIFREEZE PLUS MODULAR - Volume net : 1270 litres

L202 (3 portes) avec 2 joues pleines

Supplément couleur ext.

Supplément portes ADVANCE NOIRE

MULTIFREEZE PLUS BIO MODULAR

L202 BIO (3 portes) avec 2 joues pleines

Moins-value 1 joue pour multiplexage

Options et Accessoires*

Tiroir coulissant (par porte)


Sonde optionnelle

Etagère supplémentaire

MULTIFREEZE PLUS 4 PORTES - 6 niveaux

Jusqu'à 4L1 (-25°C/-10°C)

- Hauteur hors tout : 2 065 mm (EFFICIA) - 2064 mm (MODULAR)
- Profondeur hors tout : 816 mm (EFFICIA) - 911 mm (MODULAR)
- Profondeur de cuve : 510 mm (EFFICIA) - 601 mm (MODULAR)
- Facing : 1 631 mm
- Hauteur de façade : 346 mm
- Profondeur des étagères : 510 mm (EFFICIA) - 601 mm (MODULAR)
- Froid ventilé - Cable électrique à raccorder 32A
- Longueur hors tout du meuble : 2500 mm
- Modèle accouplable

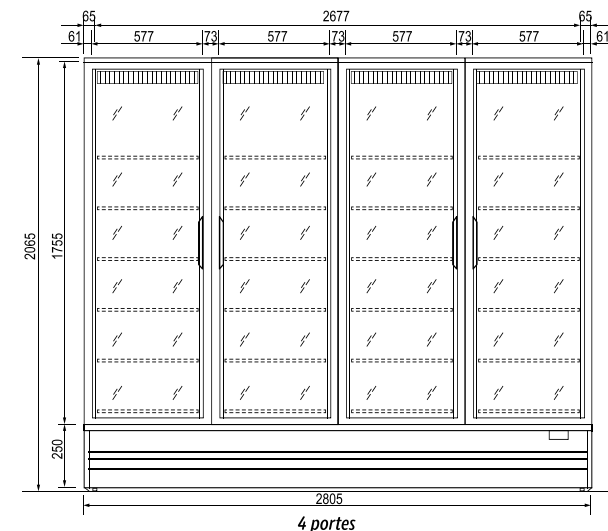

MULTIFREEZE PLUS 4 PORTES - 6 NIVEAUX

MULTIFREEZE PLUS EFFICIA - Volume net : 1270 litres

L250 (4 portes) avec 2 joues pleines

Supplément portes ADVANCE NOIRE

Moins-value 1 joue pour multiplexage

MULTIFREEZE PLUS BIO EFFICIA

L250 BIO (4 portes) avec 2 joues pleines

Moins-value 1 joue pour multiplexage

MULTIFREEZE PLUS MODULAR - Volume net : 1270 litres

L250 (4 portes) avec 2 joues pleines

Supplément couleur ext.

Supplément portes ADVANCE NOIRE

MULTIFREEZE PLUS BIO MODULAR

L250 BIO (4 portes) avec 2 joues pleines

Moins-value 1 joue pour multiplexage

Plus-value joue panoramique EFFICIA

Plus-value joue panoramique MODULAR

* Prix valables avec une commande de meuble

Images et schémas non contractuels.

MEUBLES D'ANIMATION

-



Technical drawing of the interior of a refrigerator, showing dimensions and shelf specifications.

Overall dimensions:

- Top width: 706(E) - 800(M)
- Top right offset: 51
- Top right depth: 56.5
- Left side height: 67
- Right side height: 1631
- Bottom right depth: 346
- Bottom left depth: 50
- Total left height: 1755

Shelf dimensions and spacing:

- Shelf width: 510(E) - 601(M)
- Shelf spacing: 237.5
- Shelf depth: 639.5
- Shelf offset: 117



Images et schémas non contractuels.



EIS 115.3 - EIS 165.3

EIS 115.3

Jusqu'à (-25°C/-18°C)

- Profondeur : 816 mm
- Largeur : 1 340 mm
- Hauteur : 2 040 mm

EIS 115.3

EIS 115.3 BLACK

EIS 115.3 WHITE

EIS 165.3

Jusqu'à (-25°C/-18°C)

- Profondeur : 816 mm
- Largeur : 2 015 mm
- Hauteur : 2 040 mm

EIS 165.3

EIS 165.3 BLACK

EIS 165.3 WHITE



EIS 115.3



EIS 165.3


- Dégivrage par gaz chaud
- Condenseur intégré
- Ventilation basse consommation
- Régulation électronique
- Groupe de condensation incorporé
- Compresseur hermétique alternatif
- LED



R290




	Compresseur	Type de froid	Contrôle de température	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Puissance nominale totale	Puissance totale en mode dégivrage
						kW/24h	W	W
EIS 115.3	1xR290	Ventilé	Gaz chaud	824	170	18,45	1120	1920
EIS 165.3	1xR290	Statique	Manuel	1270	231	26,61	1430	2275

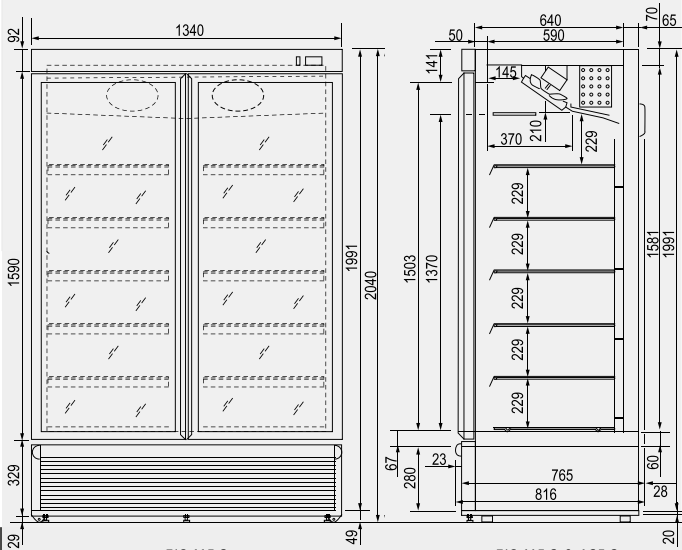


EIS 115.3



EIS 115.3 & 165.3


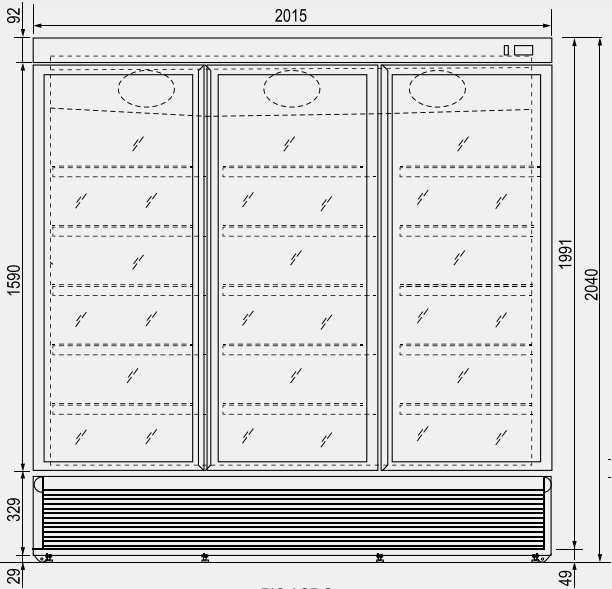


EIS 165.3

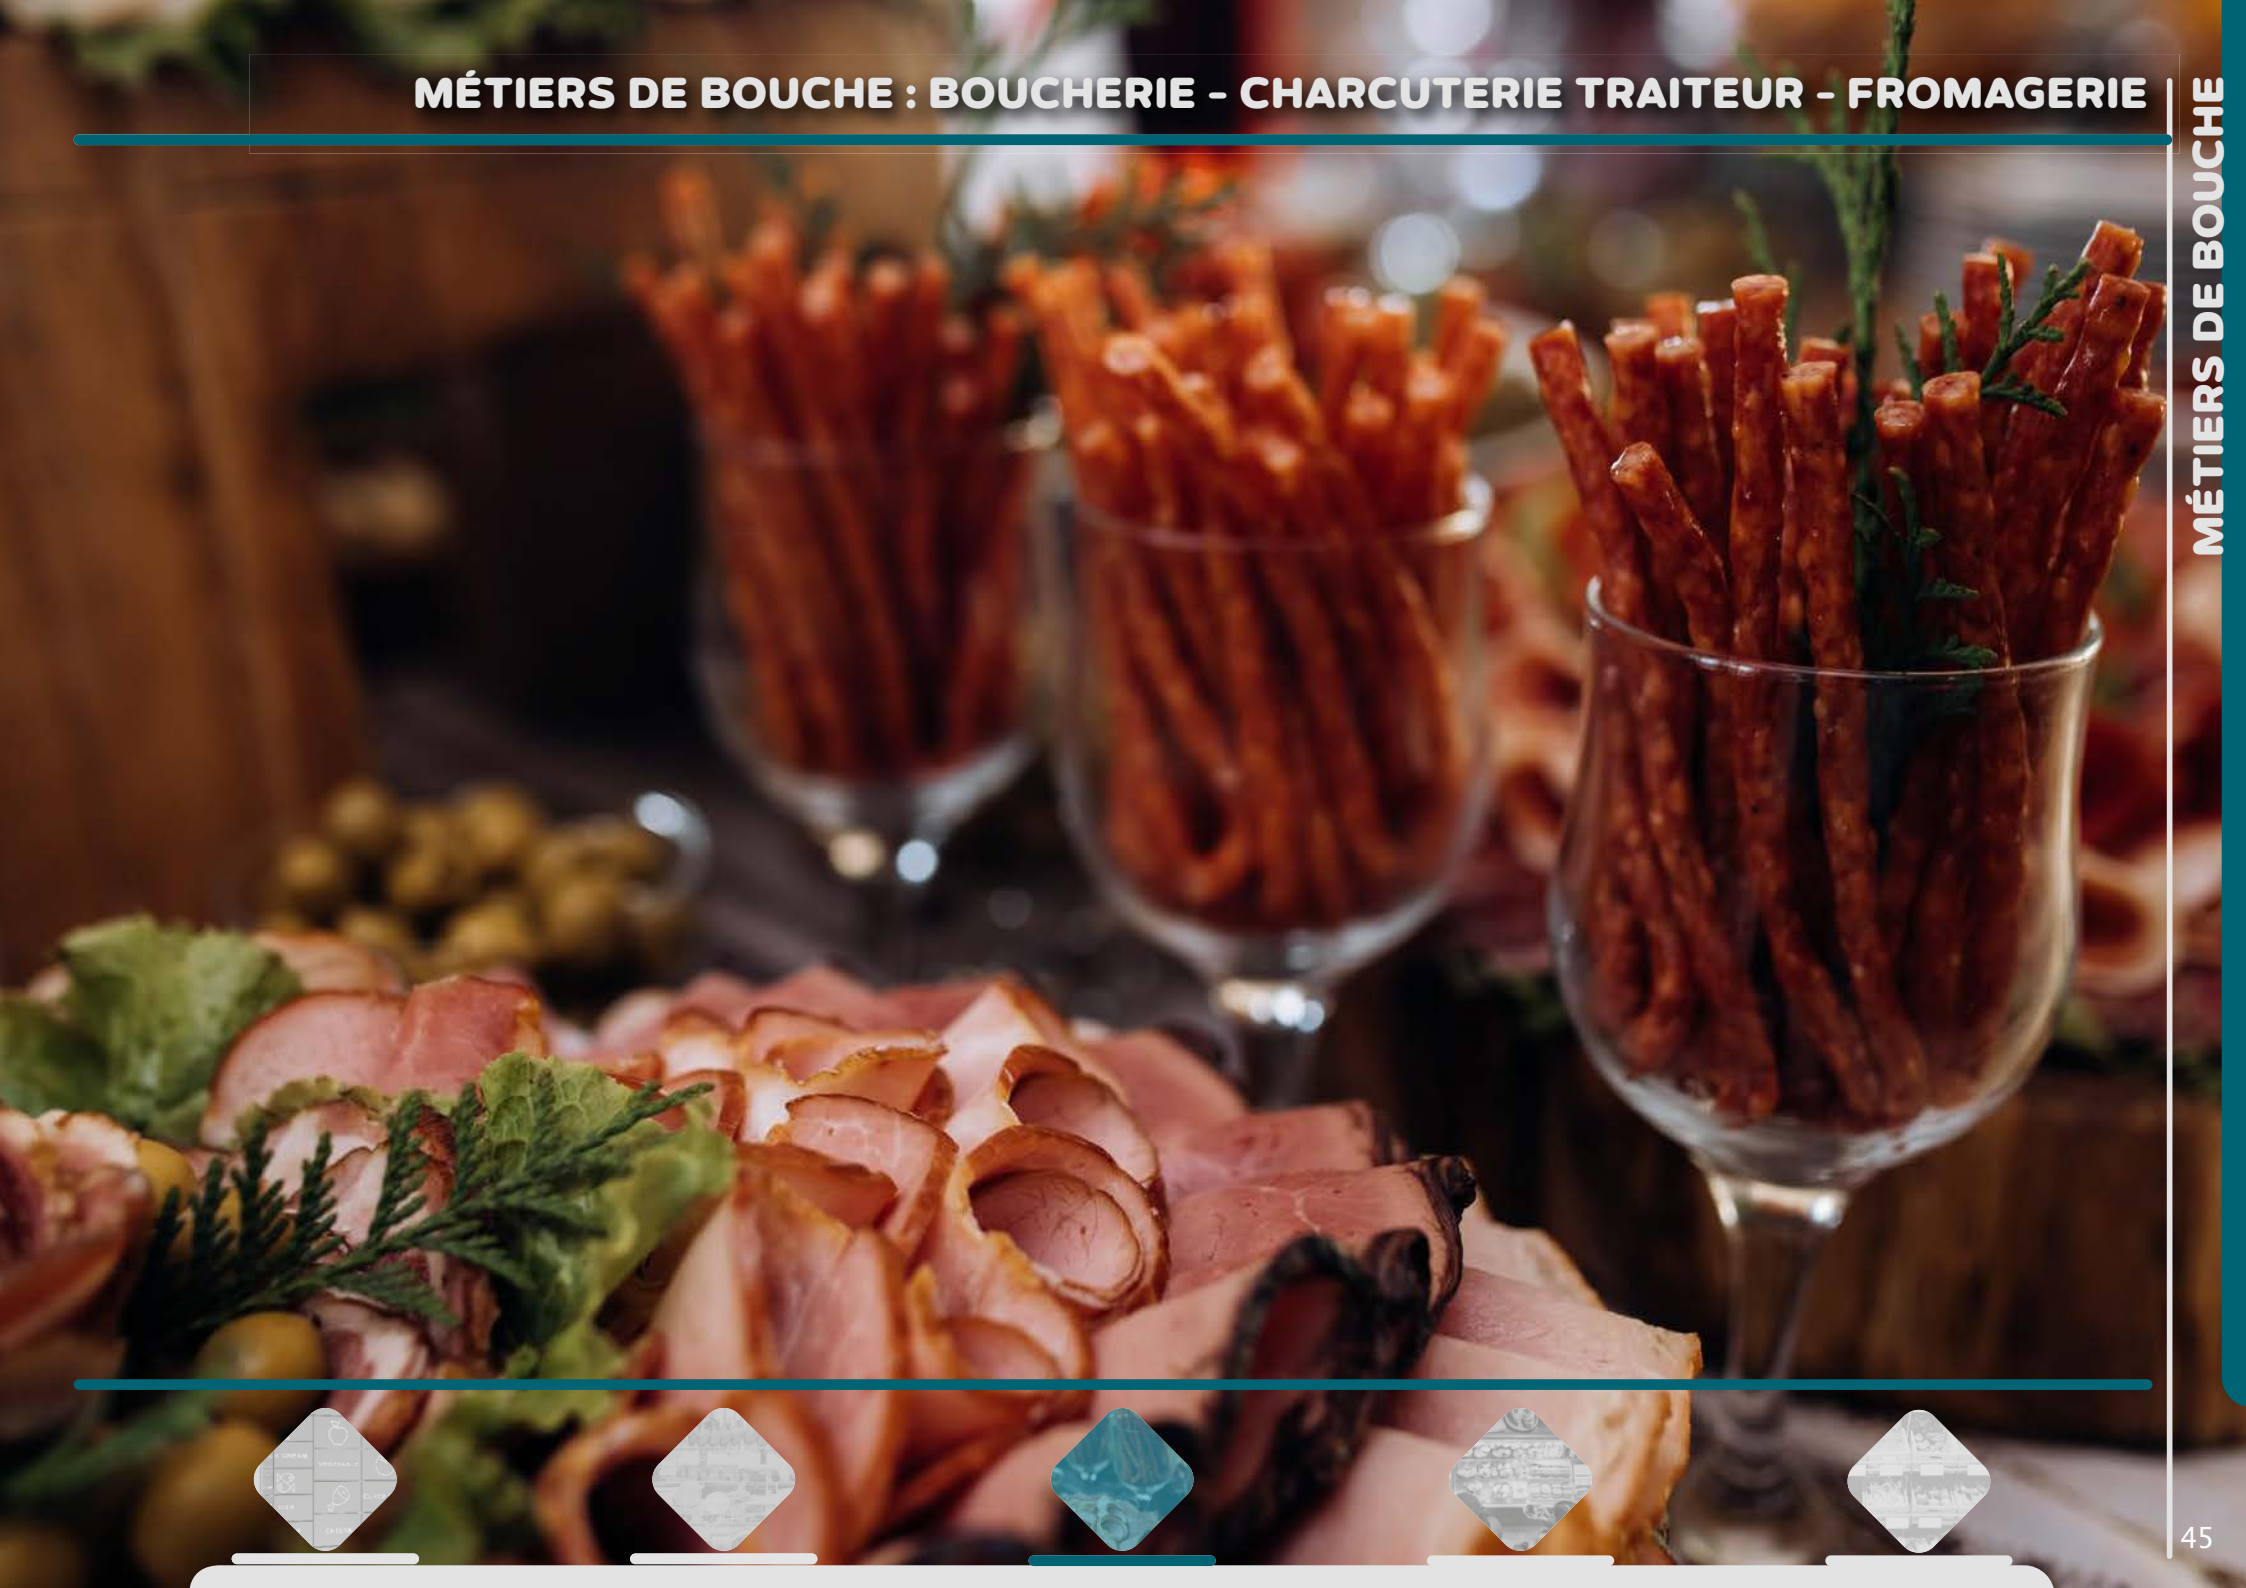

VISUALIS BOUCHERIE / CHARCUTERIE TRAITEUR / PATISSERIE

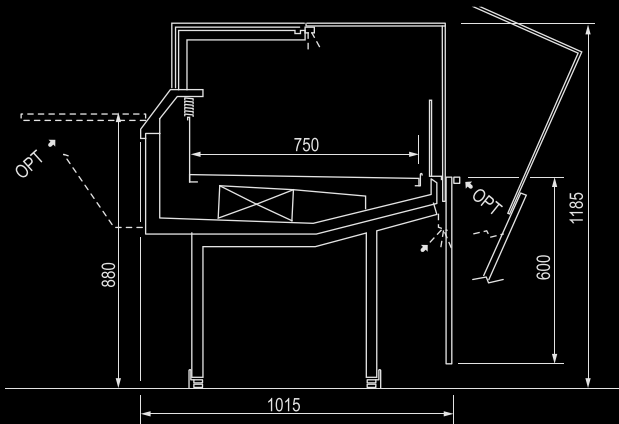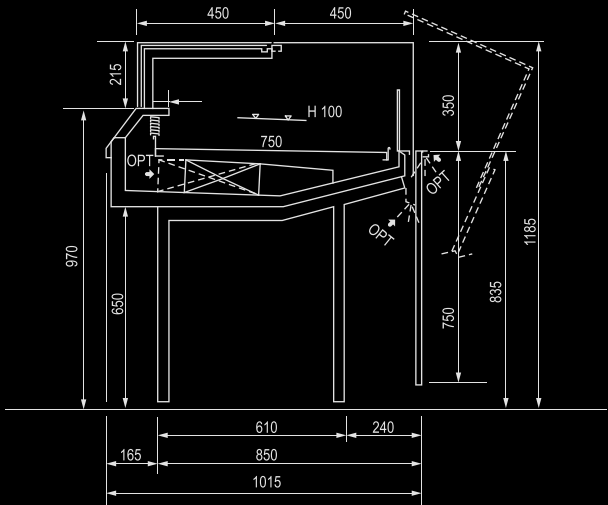

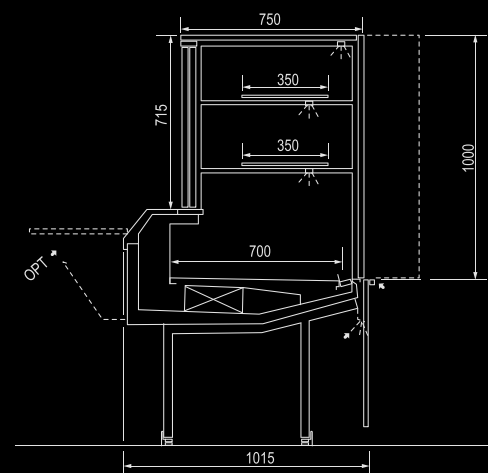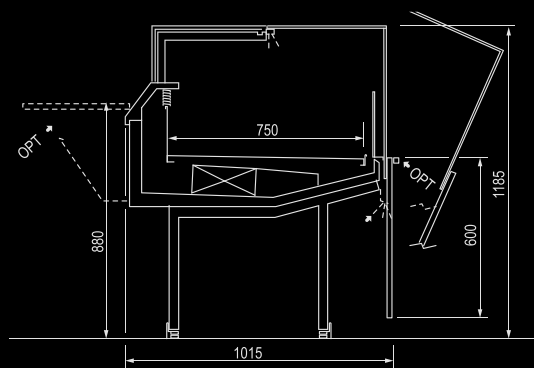

Images et schémas non contractuels.



SHAPE EFFICIA DESIGN VITRAGES DROITS

SHAPE EFFICIA LD LEVABLE DROIT

Jusqu'à 3M1

Vitrage relevable droit

Avec superstructures et éclairage LED intégré


- Profondeur hors tout : 1 005 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 750 mm

Système antibuée chauffant - Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Soufflage avec kit nid d'abeille

Existe en version groupe logé R290



SHAPE E DD DESCENDANT DROIT

Jusqu'à 3M1

Vitrage rabattable droit

Avec superstructures et éclairage LED intégré


- Profondeur hors tout : 1 005 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 750 mm

Système antibuée chauffant - Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Soufflage avec kit nid d'abeille

Existe en version groupe logé R290



SHAPE E DDP VITRAGE COLLE

Jusqu'à 3M1

Vitrage rabattable verre collé


Sans superstructure, non éclairé

- Profondeur hors tout : 1 005 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 750 mm

Système antibuée chauffant - Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Soufflage avec kit nid d'abeille



SHAPE E ODF OUVERTURE FRANCAISE

Jusqu'à 3M1

Vitrage ouvrant droit

Avec superstructures et éclairage LED intégré


- Profondeur hors tout : 1 005 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 750 mm

Système antibuée chauffant - Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Soufflage avec kit nid d'abeille

Existe en version groupe logé R290



SHAPE E LS-D LIBRE SERVICE

Jusqu'à 3M1

Vitrage fixe droit libre service

Sans superstructure, non éclairé


- Profondeur hors tout : 1 005 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 750 mm

Système antibuée - Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Soufflage avec kit nid d'abeille

Existe en version groupe logé R290



SHAPE EFFICIA LD

ss groupe + groupe R290

L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L312 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue (ODF)
2 x AF45 sans joue (ODF)
Joue vitrée
Joue miroir

SHAPE E DD

ss groupe + groupe R290

L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L312 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue (DDP)
AO90 sans joue (DDP)
AF45 sans joue (DDP)
2 x AF45 sans joue (DDP)
Joue vitrée
Joue miroir

SHAPE E DDP

ss groupe + groupe R290

L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L312 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir

SHAPE E ODF

ss groupe + groupe R290

L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L312 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
2 x AO45 sans joue (ODF)
AF45 sans joue (LD)
2 x AF45 sans joue (LD)
Joue vitrée
Joue miroir

SHAPE E LS-D

ss groupe + groupe R290

L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L312 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir


Options et Accessoires

Pare-chocs inox carré /ml
Fermeture couliss. DD /ml
Système antibuée chauffant
VEM HFC
Option CO2+AKCC550+AKV 93
Option CO2+AKCC550+AKV 125
Option CO2+AKCC550+AKV 188
Option CO2+AKCC550+AKV 250
Option CO2+AKCC550+AKV 312
Option CO2+AKCC550+AKV 375
Option CO2+AKCC550+AKV AO45
Option CO2+AKCC550+AKV AO90
Option CO2+AKCC550+AKV AF45

Option CO2+AKCC550+AKV 2xAF45
Gradins 2 niveaux /ml
Gradins 3 niveaux /ml
Gradins 2° & 3° niveaux AO45
Gradins 2° & 3° niveaux AF45
Rideau de nuit LS /ml
Eclairage sous bassement 4100K /ml
Tablette arrière 225 /ml
Tablette arrière 315 /ml
ACCESSOIRES (pour tablette 185)
Support balance
Planche à découper

Porte-rouleaux
Case à papiers
Porte-couteaux
Séparation haute en verre
Séparation basse en verre
Kit prise
Crochet de sac
Caisse 625 mm avec joues
Caisse 930 mm avec joues
Caisse 625 mm PMR avec joues
Caisse 930 mm PMR avec joues

Implantations

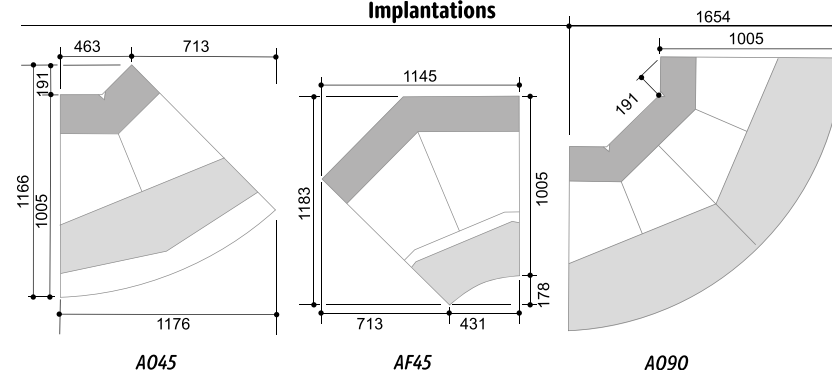

SHAPE EFFICIA DESIGN VITRAGES DROITS

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique / Régulateur DANFOSS EKC202D + 3 sondes NTC
- Soubassement fermé / ESTHÉTIQUE DESIGN et sans accessoire
- Bornier électrique CTS
- Cuve étanche en matériau composite / Tablette arrière 185 mm / Plateaux de cuve inox / Avec rail arrière pour accessoires
- Evaporateur traité
- Sans joue
- Fermetures arrières Comprises et obligatoires en version INTEGRAL R290
- Rideaux de nuits Compris et obligatoires en version LS INTEGRAL R290



Cuve de 750 mm



R290



Couleurs p. 6



F'inition aspect bois p. 7


	3M1		
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*
L93	398	-9	4
L125	531	-9	4
L188	791	-9	4
L250	1057	-9	4
L312	1322	-9	4
L375	1582	-9	4
AO45	-	-	-
AO90	-	-	-
AF45	-	-	-
AF90	-	-	-

* par 24h (électrique)

GROUPE INTÉGRÉ 3M1			
Compresseur	Alim. électrique	TEC KWH/J	Dégivrages*
1xR290	Mono 230 V 16 A courbe D	8,4	4
1xR290	Mono 230 V 16 A courbe D	10	4
1xR290	Mono 230 V 16 A courbe D	14	4
1xR290	Mono 230 V 16 A courbe D	20	4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

	3M2		
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*
	381	-7,5	4
	508	-7,5	4
	762	-7,5	4
	1016	-7,5	4
	1270	-7,5	4
	1524	-7,5	4
	372	-7,5	4
	503	-7,5	4
	372	-7,5	4
	745	-7,5	4

Ventilateurs		Antibuée		Éclairage	
W	A	W	A	W	A
16,6	0,1	175	0,76	19,03	0,09
24,9	0,15	175	0,76	25,52	0,12
33,2	0,2	350	1,52	38,06	0,18
41,5	0,25	350	1,52	51,04	0,24
49,8	0,3	350	1,52	76,56	0,37
66,4	0,4	525	2,28	76,56	0,36
16,6	0,1	175	0,76	7,59	0,03
33,2	0,2	175	0,76	7,59	0,06
24,9	0,15	175	0,76	11,11	0,03
49,8	0,3	350	1,52	22,22	0,06



Images et schémas non contractuels



SHAPE MODULAR DESIGN VITRAGES DROITS


SHAPE M LEVABLE DROIT

Jusqu'à 3M1
Vitrage relevable droit
Avec superstructures et éclairage LED intégré

- Profondeur hors tout : 1 105 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm

Système antibuée chauffant
Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation
Soufflage avec kit nid d'abeille



SHAPE M LEVABLE DROIT	INTEGRAL
L93 sans joue	
L125 sans joue	
L188 sans joue	
L250 sans joue	
L312 sans joue	
L375 sans joue	
AO45 sans joue	
AO90 sans joue	
AF45 sans joue (ODF)	
2 x AF45 sans joue (ODF)	
Joue vitrée	
Joue miroir	


SHAPE M DESCENDANT DROIT

Jusqu'à 3M1
Vitrage rabattable droit
Avec superstructures et éclairage LED intégré

- Profondeur hors tout : 1 105 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm

Système antibuée chauffant
Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation
Soufflage avec kit nid d'abeille



SHAPE M DESCENDANT DROIT	INTEGRAL
L93 sans joue	
L125 sans joue	
L188 sans joue	
L250 sans joue	
L312 sans joue	
L375 sans joue	
AO45 sans joue	
AO90 sans joue	
AF45 sans joue (ODF)	
2 x AF45 sans joue (ODF)	
Joue vitrée	
Joue miroir	


SHAPE M DDP VITRAGE COLLÉ

Jusqu'à 3M1
Vitrage rabattable verre collé
Sans superstructure, non éclairé

- Profondeur hors tout : 1 105 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm

Système antibuée chauffant
Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation
Soufflage avec kit nid d'abeille



SHAPE M DDP VITRAGE COLLÉ	
L93 sans joue	
L125 sans joue	
L188 sans joue	
L250 sans joue	
L312 sans joue	
L375 sans joue	
AO45 sans joue	
AO90 sans joue	
AF45 sans joue (ODF)	
2 x AF45 sans joue (ODF)	
Joue vitrée	
Joue miroir	


SHAPE M OUVERTURE FRANCAISE

Jusqu'à 3M1
Vitrage ouvrant droit
Avec superstructures et éclairage LED intégré

- Profondeur hors tout : 1 105 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm

Système antibuée chauffant
Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation
Soufflage avec kit nid d'abeille



SHAPE M OUVERTURE FRANCAISE	INTEGRAL
L93 sans joue	
L125 sans joue	
L188 sans joue	
L250 sans joue	
L312 sans joue	
L375 sans joue	
AO45 sans joue	
2 x AO45 sans joue	
AF45 sans joue	
2 x AF45 sans joue	
Joue vitrée	
Joue miroir	

SHAPE M LIBRE SERVICE


Jusqu'à 3M1
Vitrage fixe droit libre service
Sans superstructure, non éclairé

- Profondeur hors tout : 1 105 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm

Système antibuée chauffant
Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation
Soufflage avec kit nid d'abeille

Covercles coulissants arrière et rideau de nuit en standard (INTEGRAL)



SHAPE M LIBRE SERVICE	
L93 sans joue	
L125 sans joue	
L188 sans joue	
L250 sans joue	
L312 sans joue	
L375 sans joue	
AO45 sans joue	
AO90 sans joue	
AF45 sans joue	
2 x AF45 sans joue	
Joue vitrée	
Joue miroir	


Options et Accessoires

Pare-chocs inox carré /ml.
Fermeture couliss. DD /ml
Système antibuée chauffant
Option VEM HFC
Option CO2+AKCC550+AKV 93
Option CO2+AKCC550+AKV 125
Option CO2+AKCC550+AKV 188
Option CO2+AKCC550+AKV 250
Option CO2+AKCC550+AKV 312
Option CO2+AKCC550+AKV 375
Option CO2+AKCC550+AKV MAA45
Option CO2+AKCC550+AKV MAA90
Option CO2+AKCC550+AKV MAC45

Option CO2+AKCC550+AKV MAC90
Gradins 2 niveaux /ml
Gradins 3 niveaux /ml
Gradins 2° & 3° niveaux AO45
Gradins 2° & 3° niveaux AF45
Rideau de nuit LS /ml
Éclairage sous bassement 4100 K /ml
Tablette arrière 225 /ml
Tablette arrière 315 /ml
ACCESSOIRES
Support balance
Planche à découper
Porte-rouleaux

Case à papiers
Porte-couteaux
Séparation haute en verre
Séparation basse en verre
Kit prise
Crochet de sac
Caisse 625
Caisse 930
Caisse PMR 625
Caisse PMR 930

Implantations

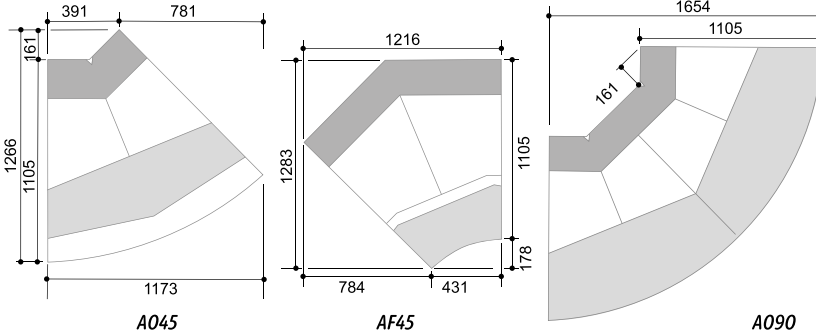

SHAPE MODULAR DESIGN VITRAGES DROITS

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Soubassement fermé
- ESTHÉTIQUE DESIGN et sans accessoire
- Bornier électrique CTS
- Cuve étanche en matériau composite
- Tablette arrière 185 mm
- Plateaux de cuve inox. Sans gradins dans les angles
- Avec rail arrière pour accessoires
- Evaporateur traité
- Sans joue
- Version INTEGRAL : fermetures arrières Incluses.



Cuve de 850 mm



R290



Couleurs p. 6



l'Finish aspect bois p. 7

	3M1			
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	
L93	398	-9	4	
L125	531	-9	4	
L188	791	-9	4	
L250	1057	-9	4	
L312	1322	-9	4	
L375	1582	-9	4	
AO45	-	-	-	
AO90	-	-	-	
AF45	-	-	-	
AF90	-	-	-	

* par 24h (électrique)

	GROUPE INTÉGRÉ 3M1			
	Compresseur	Alim. électrique	TEC KWH/J	Dégivrages*
1xR290	Mono 230 V 16 A courbe D	8,4	4	
1xR290	Mono 230 V 16 A courbe D	10	4	
1xR290	Mono 230 V 16 A courbe D	14	4	
1xR290	Mono 230 V 16 A courbe D	20	4	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

	3M2			
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	
381	-7,5	4		
508	-7,5	4		
762	-7,5	4		
1016	-7,5	4		
1270	-7,5	4		
1524	-7,5	4		
372	-7,5	4		
503	-7,5	4		
372	-7,5	4		
745	-7,5	4		

	Ventilateurs		Antibuée		Éclairage	
	W	A	W	A	W	A
16,6	0,1	175	0,76	19,03	0,09	
24,9	0,15	175	0,76	25,52	0,12	
33,2	0,2	350	1,52	38,06	0,18	
41,5	0,25	350	1,52	51,04	0,24	
49,8	0,3	350	1,52	76,56	0,37	
66,4	0,4	525	2,28	76,56	0,36	
16,6	0,1	175	0,76	7,59	0,03	
33,2	0,2	175	0,76	7,59	0,06	
24,9	0,15	175	0,76	11,11	0,03	
49,8	0,3	350	1,52	22,22	0,06	







Images et schémas non contractuels.



SHAPE VOLUM DESIGN VITRAGES DROITS

SHAPE VOLUM LEVABLE DROIT	SHAPE VOLUM DESCENDANT DROIT	SHAPE VOLUM OUVERTURE FRANCAISE	SHAPE VOLUM LIBRE SERVICE
Jusqu'à 3M1 Vitrage relevable droit Avec superstructures et éclairage LED intégré • Profondeur hors tout : 1 205 mm • Hauteur de chargement : 210 mm • Profondeur de cuve : 950 mm Système antibuée - Dégivrage naturel Ventilation fixe basse consommation Kit soufflage avec nid d'abeille	Jusqu'à 3M1 Vitrage rabattable droit Avec superstructures et éclairage LED intégré • Profondeur hors tout : 1 205 mm • Hauteur de chargement : 210 mm • Profondeur de cuve : 950 mm Système antibuée - Dégivrage naturel Ventilation fixe basse consommation Kit soufflage avec nid d'abeille	Jusqu'à 3M1 Vitrage ouvrant droit Avec superstructures et éclairage LED intégré • Profondeur hors tout : 1 205 mm • Hauteur de chargement : 210 mm • Profondeur de cuve : 950 mm Système antibuée - Dégivrage naturel Ventilation fixe basse consommation Kit soufflage avec nid d'abeille	Jusqu'à 3M1 Vitrage fixe droit libre service Sans superstructure, non éclairé • Profondeur hors tout : 1 205 mm • Hauteur de chargement : 210 mm • Profondeur de cuve : 950 mm Système antibuée - Dégivrage naturel Ventilation fixe basse consommation Kit soufflage avec nid d'abeille



SHAPE VOLUM LEVABLE DROIT
L93 sans joue
L125 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue (ODF)
AO90 sans joue (ODF)
AF45 sans joue (ODF)
2 x AF45 sans joue (ODF)
Joue vitrée

SHAPE VOLUM DESCENDANT DROIT
L93 sans joue
L125 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée

SHAPE VOLUM OUVERTURE FRANCAISE
L93 sans joue
L125 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue droite vitrée


SHAPE VOLUM LIBRE SERVICE
L93 sans joue
L125 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée

Options et Accessoires

Pare-chocs inox carré /ml.
Système antibuée chauffant
Fermeture couliss. DD /ml
Option VEM HFC
Option CO2+AKCC550+AKV 93
Option CO2+AKCC550+AKV 125
Option CO2+AKCC550+AKV 250
Option CO2+AKCC550+AKV 375
Option CO2+AKCC550+AKV MAO45
Option CO2+AKCC550+AKV MAO90
Option CO2+AKCC550+AKV MAF45
Option CO2+AKCC550+AKV MAF90
Gradins 2 niveaux /ml
Gradins 3 niveaux /ml
Gradins 2° & 3° niveaux AO45
Gradins 2° & 3° niveaux AF45
Rideau de nuit LS /ml

Éclairage sous bassement 4100K /ml
Tablette arrière 225 /ml
Tablette arrière 315 /ml
ACCESSOIRES
Support balance
Planche à découper
Porte rouleaux
Case à papiers
Porte couteaux
Séparation haute en verre
Séparation basse en verre
Kit prise
Crochet de sac
Caisse 625 mm avec joues
Caisse 930 mm avec joues
Caisse 625 mm PMR avec joues
Caisse 930 mm PMR avec joues

Implantations

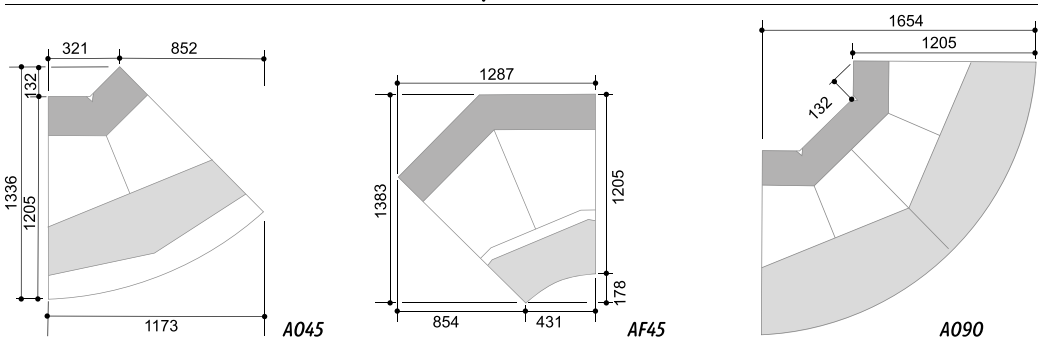

SHAPE VOLUM DESIGN VITRAGES DROITS

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique / Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes
- Soubassement fermé
- Esthétique DESIGN et sans accessoire
- Bornier électrique CTS
- Cuve inox / Tablette arrière 185 mm / Plateaux de cuve inox / Avec rail arrière pour accessoires
- Evaporateur traité
- Sans joue
- Fermetures arrières Comprises et obligatoires en version INTEGRAL R290
- Rideaux de nuits Compris et obligatoires en version LS INTEGRAL R290



Cuve de 950 mm

MÉTIERS DE BOUCHE



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

	3M1				3M2				Ventilateurs		Antibuée		Éclairage	
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*		Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*		W	A	W	A	W	A
L93	398	-9	4		381	-7,5	4		16,6	0,1	175	0,76	19,03	0,09
L125	531	-9	4		508	-7,5	4		24,9	0,15	175	0,76	25,52	0,12
L188	791	-9	4		762	-7,5	4		33,2	0,2	350	1,52	38,06	0,18
L250	1057	-9	4		1016	-7,5	4		41,5	0,25	350	1,52	51,04	0,24
L312	1322	-9	4		1270	-7,5	4		49,8	0,3	350	1,52	76,56	0,37
L375	1582	-9	4		1524	-7,5	4		66,4	0,4	525	2,28	76,56	0,36
A045	-	-	-		372	-7,5	4		16,6	0,1	175	0,76	7,59	0,03
A090	-	-	-		503	-7,5	4		33,2	0,2	175	0,76	7,59	0,06
AF45	-	-	-		372	-7,5	4		24,9	0,15	175	0,76	11,11	0,03
AF90	-	-	-		745	-7,5	4		49,8	0,3	350	1,52	22,22	0,06

* par 24h (électrique)



SHAPE VOLUM ESTHÉTIQUE STYLE, VITRAGE DDP

Images et schémas non contractuels.



SHAPE EFFICIA DESIGN VITRAGES COURBES

SHAPE EFFICIA DESCENDANT COURBE

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

Vitrage rabattable courbe


Sans superstructures et sans éclairage

- Profondeur hors tout : 1005 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 750 mm

Système antibuée

Dégivrage naturel

Ventilation basse consommation



SHAPE EFFICIA LIBRE SERVICE

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

Vitrage fixe courbe


- Profondeur hors tout : 1005 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 750 mm

Système antibuée

Dégivrage naturel

Ventilation basse consommation

Défecteur d'air en verre



SHAPE EFFICIA DESCENDANT COURBE

ss groupe

L93 sans joue	AO45 sans joue
L125 sans joue	AO90 sans joue
L188 sans joue	AF45 sans joue
L250 sans joue	2 x AF45 sans joue
L312 sans joue	Joue vitrée
L375 sans joue	Joue miroir

SHAPE EFFICIA LIBRE SERVICE

ss groupe

L93 sans joue	AO45 sans joue
L125 sans joue	AO90 sans joue
L188 sans joue	AF45 sans joue
L250 sans joue	2 x AF45 sans joue
L312 sans joue	Joue vitrée
L375 sans joue	Joue miroir


Options et Accessoires

Pare-chocs inox carré /ml.	Option CO2+AKCC550+AKV DC AO90
Système antibuée chauffant	Option CO2+AKCC550+AKV DC AF45
Option VEM HFC	Option CO2+AKCC550+AKV DC AF90
Option CO2+AKCC550+AKV 93 DC	Capteur de pression CO2
Option CO2+AKCC550+AKV 125 DC	Gradins 2 niveaux /ml
Option CO2+AKCC550+AKV 188 DC	Gradins 3 niveaux /ml
Option CO2+AKCC550+AKV 250 DC	Gradins 2° & 3° niveaux AO45
Option CO2+AKCC550+AKV 312 DC	Gradins 2° & 3° niveaux AF45
Option CO2+AKCC550+AKV 375 DC	Rideau de nuit LS /ml
Option CO2+AKCC550+AKV DC AO45	Éclairage sous bassement 4100K /ml

Tablette arrière 225 /ml
Tablette arrière 315 /ml
ACCESSOIRES POUR TABLETTES 185MM
Support balance
Planche à découper
Porte-rouleaux
Case à papiers
Porte-couteaux
Séparation haute en verre
Séparation basse en verre

Kit prise
Crochet de sac
Caisse 625 mm avec joues
Caisse 930 mm avec joues
Caisse 625 mm PMR avec joues
Caisse 930 mm PMR avec joues

Implantations

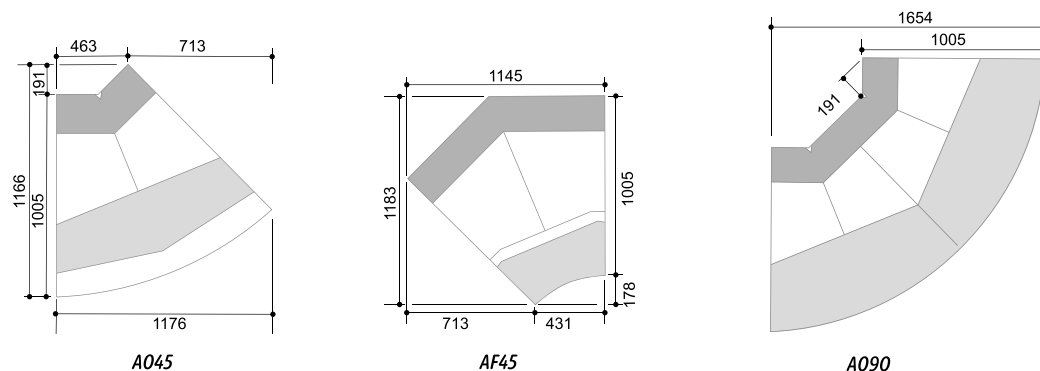

SHAPE EFFICIA DESIGN VITRAGES COURBES

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Soubassement fermé
- Bornier électrique CTS
- Cuve étanche en matériau composite
- Tablette arrière 185 mm
- Plateaux de cuve inox
- Avec rail arrière pour accessoires
- Evaporateur traité
- Esthétique DESIGN et sans accessoire
- Sans joue



Cuve de 750 mm

MÉTIERS DE BOUCHE



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7



	Groupe intégré 3M1			3M1			3M2			Ventilateurs		Antibuée		Éclairage	
	Compresseur	TEC (kWh/24h)	Dégivrages*	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	W	A	W	A	W	A
L93	1xR290	8,4	4	376	-9	4	364	-7,5	4	16,6	0,1	175	0,76	19,03	0,09
L125	1xR290	10	4	504	-9	4	485	-7,5	4	24,9	0,15	175	0,76	25,52	0,12
L188	1xR290	14	4	752	-9	4	727	-7,5	4	33,2	0,2	350	1,52	38,06	0,18
L250	NC	NC	NC	1002	-9	4	970	-7,5	4	41,5	0,25	350	1,52	51,04	0,24
L312	NC	NC	NC	1250	-9	4	1212	-7,5	4	49,8	0,3	350	1,52	76,56	0,37
L375	NC	NC	NC	1500	-9	4	1455	-7,5	4	66,4	0,4	525	2,28	76,56	0,36
AO45	NC	NC	NC	NC	NC	NC	355	-7,5	4	16,6	0,1	175	0,76	7,59	0,03
AO90	NC	NC	NC	NC	NC	NC	480	-7,5	4	33,2	0,2	175	0,76	7,59	0,06
AF45	NC	NC	NC	NC	NC	NC	355	-7,5	4	24,9	0,15	175	0,76	11,11	0,03
AF90	NC	NC	NC	NC	NC	NC	710	-7,5	4	49,8	0,3	350	1,52	22,22	0,06

* par 24h (électrique)



Images et schémas non contractuels



SHAPE MODULAR DESIGN VITRAGES COURBES

SHAPE M LEVABLE COURBE

Jusqu'à 3M1

Vitrage levable courbe

Avec superstructures et éclairage LED intégré


- Profondeur hors tout : 1105 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm

Système antibuée chauffant

Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Kit soufflage avec nid d'abeille



SHAPE M LEVABLE COURBE

L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L312 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir

SHAPE M DESCENDANT COURBE

Jusqu'à 3M1

Vitrage descendant courbe

Sans superstructures et sans éclairage LED


- Profondeur hors tout : 1105 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm

Système antibuée chauffant

Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Kit soufflage avec nid d'abeille



SHAPE M DESCENDANT COURBE

L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L312 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir

SHAPE M LIBRE SERVICE

Jusqu'à 3M1

Vitrage fixe libre-service courbe


- Profondeur hors tout : 1105 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm

Système antibuée

Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Kit soufflage avec nid d'abeille



SHAPE M LIBRE SERVICE

L93 sans joue
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir

Options et Accessoires

Pare-chocs inox carré /ml.
Système antibuée chauffant
Option VEM HFC
Option CO2+AKCC550+AKV 93 LC
Option CO2+AKCC550+AKV 125 LC
Option CO2+AKCC550+AKV 188 LC
Option CO2+AKCC550+AKV 250 LC




Option CO2+AKCC550+AKV 312 DC
Option CO2+AKCC550+AKV 375 LC
Option CO2+AKCC550+AKV AR AO45
Option CO2+AKCC550+AKV AR AO90
Option CO2+AKCC550+AKV AR AF45
Option CO2+AKCC550+AKV AR AF90
Gradins 2 niveaux /ml

Gradins 3 niveaux /ml
Gradins 2° & 3° niveaux AO45
Gradins 2° & 3° niveaux AF45
Rideau de nuit LS /ml
Éclairage sous bassement 4100K /ml
Tablette arrière 225 /ml
Tablette arrière 315 /ml

ACCESSOIRES (pour tablette 185) :
Support balance
Planche à découper
Porte-rouleaux
Case à papiers
Porte-couteaux
Séparation haute en verre

Séparation basse en verre
Kit prise
Crochet de sac
Caisse 625 mm avec joues
Caisse 930 mm avec joues
Caisse 625 mm PMR avec joues
Caisse 930 mm PMR avec joues

Implantations



Images et schémas non contractuels.

SHAPE MODULAR DESIGN VITRAGES COURBES

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Soubassement fermé
- Bornier électrique CTS
- Cuve étanche en matériau composite
- Tablette arrière 185 mm
- Plateaux de cuve inox
- Avec rail arrière pour accessoires
- Evaporateur traité
- Esthétique DESIGN et sans accessoire
- Sans joue




Cuve de 850 mm



R290



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

GROUPE INTÉGRÉ 3M1				3M1			3M2 (-0°C/+2°C)			Ventilateurs		Antibuée		Éclairage	
	Compresseur	TEC KWH/J	Dégivrages*	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	W	A	W	A	W	A
L93	1xR290	8,4	4	398	-9	4	381	-7,5	4	16,6	0,1	175	0,76	19,03	0,09
L125	1xR290	10	4	531	-9	4	508	-7,5	4	24,9	0,15	175	0,76	25,52	0,12
L188	1xR290	14	4	791	-9	4	762	-7,5	4	33,2	0,2	350	1,52	38,06	0,18
L250	NC	NC	NC	1057	-9	4	1016	-7,5	4	41,5	0,25	350	1,52	51,04	0,24
L312	NC	NC	NC	1322	-9	4	1270	-7,5	4	49,8	0,3	350	1,52	76,56	0,37
L375	NC	NC	NC	1582	-9	4	1524	-7,5	4	66,4	0,4	525	2,28	76,56	0,36
AO45	NC	NC	NC	NC	NC	NC	372	-7,5	4	16,6	0,1	175	0,76	7,59	0,03
AO90	NC	NC	NC	NC	NC	NC	503	-7,5	4	33,2	0,2	175	0,76	7,59	0,06
AF45	NC	NC	NC	NC	NC	NC	372	-7,5	4	24,9	0,15	175	0,76	11,11	0,03
AF90	NC	NC	NC	NC	NC	NC	745	-7,5	4	49,8	0,3	350	1,52	22,22	0,06

* par 24h (électrique)



SHAPE MODULAR DESIGN VITRAGES COURBES



SHAPE MODULAR ESTHÉTIQUE DESIGN LD

Images et schémas non contractuels




SHAPE VOLUM DESIGN VITRAGES COURBES

SHAPE VOLUM LEVABLE COURBE

Jusqu'à 3M1
Vitrage relevable courbe
Avec superstructures et éclairage LED intégré

- Profondeur hors tout : 1 205 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 950 mm

Système antibuée - Dégivrage naturel
Ventilation fixe basse consommation

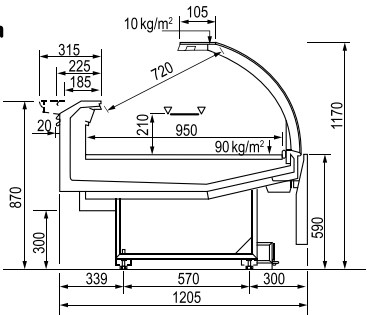


SHAPE VOLUM LEVABLE COURBE
L93 sans joue
L125 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée

SHAPE VOLUM DESCENDANT COURBE

Jusqu'à 3M1
Vitrage rabattable courbe
Sans superstructure, ni éclairage

- Profondeur hors tout : 1 205 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 950 mm

Système antibuée - Dégivrage naturel
Ventilation fixe basse consommation

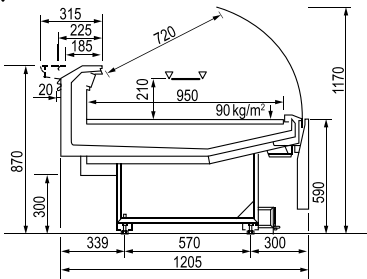


SHAPE VOLUM DESCENDANT COURBE
L93 sans joue
L125 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée

SHAPE VOLUM LIBRE SERVICE

Jusqu'à 3M1
Vitrage fixe courbe
Sans superstructure, ni éclairage

- Profondeur hors tout : 1 205 mm
- Hauteur de chargement : 210 mm
- Profondeur de cuve : 950 mm

Système antibuée - Dégivrage naturel
Ventilation fixe basse consommation

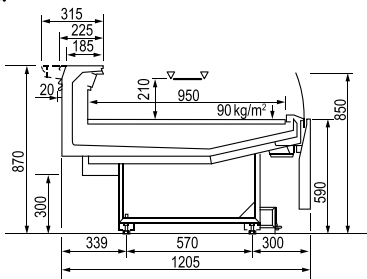

SHAPE VOLUM LIBRE SERVICE
L93 sans joue
L125 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
AO45 sans joue
AO90 sans joue
AF45 sans joue
2 x AF45 sans joue
Joue vitrée

Options et Accessoires

Pare choc inox rond /ml.
Système antibuée chauffant
Option VEM HFC
Option CO2+AKCC550+AKV 93 LC
Option CO2+AKCC550+AKV 125 LC

Option CO2+AKCC550+AKV 250 LC
Option CO2+AKCC550+AKV 375 LC
Option CO2+AKCC550+AKV AR AO45
Option CO2+AKCC550+AKV AR AO90
Option CO2+AKCC550+AKV AR AF45




Gradins 2 niveaux /ml
Gradins 3 niveaux /ml
Gradins 2° & 3° niveaux AO45
Gradins 2° & 3° niveaux AF45
Rideau de nuit LS /ml

Éclairage sous bassement 4100K /ml
Tablette arrière 225 /ml
Tablette arrière 315 /ml

ACCESSOIRES
Support balance
Planche à découper
Porte rouleaux
Case à papiers
Porte couteaux
Séparation haute en verre

Séparation basse en verre
Kit prise
Crochet de sac
Caisse 625 mm
Caisse 930 mm
Caisse PMR 625
Caisse PMR 930

Implantations



SHAPE VOLUM DESIGN VITRAGES COURBES

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 3 sondes NTC + RS485
- Soubassement fermé
- Sans pare-chocs
- Bornier électrique CTS
- Cuve INOX
- Tablette arrière 185 mm
- Plateaux de cuve inox
- Avec rail arrière pour accessoires
- Evaporateur traité
- Sans accessoire
- Sans joue



Cuve de 950 mm

MÉTIERS DE BOUCHE



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

	3M1		
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*
L93	426	-9	4
L125	564	-9	4
L250	1123	-9	4
L375	1687	-9	4
AO45	NC	NC	NC
AO90	NC	NC	NC
AF45	NC	NC	NC
AF90	NC	NC	NC
AF45	NC	NC	NC
AF90	NC	NC	NC

	3M2		
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*
	404	-7,5	4
	537	-7,5	4
	1074	-7,5	4
	1610	-7,5	4
	395	-7,5	4
	532	-7,5	4
	395	-7,5	4
	791	-7,5	4
	372	-7,5	4
	745	-7,5	4

Ventilateurs		Antibuée		Éclairage	
W	A	W	A	W	A
16,6	0,1	175	0,76	19,03	0,09
24,9	0,15	175	0,76	25,52	0,12
41,5	0,25	350	1,52	51,04	0,24
66,4	0,4	525	2,28	76,56	0,36
16,6	0,1	175	0,76	7,59	0,03
33,2	0,2	175	0,76	7,59	0,06
24,9	0,15	175	0,76	11,11	0,03
49,8	0,3	350	1,52	22,22	0,06
24,9	0,15	175	0,76	11,11	0,03
49,8	0,3	350	1,52	22,22	0,06

* par 24h (électrique)




Images et schémas non contractuels



SHAPE CURVE

SHAPE CURVE OUVERTURE A LA FRANCAISE	SHAPE CURVE VITRAGE COLLÉ	SHAPE CURVE LIBRE SERVICE
Jusqu'à 3M2 (0°C/+2°C) Tablette arrière inox 185mm • Hauteur totale : 1 170 mm • Hauteur de chargement : 210 mm • Profondeur de cuve : 850 mm Dégivrage naturel Système antibuée Plateau arrondi fixe Ventilation basse consommation Kit anti buée chauffant inclus	Jusqu'à 3M2 • Tablette arrière inox 185mm • Hauteur totale : 1 170 mm • Hauteur de chargement : 210 mm • Profondeur de cuve : 850 mm Dégivrage naturel Système antibuée Plateau arrondi fixe Ventilation basse consommation	Jusqu'à 3M2 • Tablette arrière inox 185mm • Hauteur totale : 1 170 mm • Hauteur de chargement : 210 mm • Profondeur de cuve : 850 mm Dégivrage naturel Système antibuée Plateau arrondi fixe Ventilation basse consommation
SHAPE CURVE Eclairé LED L93 sans joue Joue vitrée	SHAPE CURVE VITRAGE COLLÉ Non éclairé L93 sans joue Joue vitrée	SHAPE CURVE LIBRE SERVICE Non éclairé L93 sans joue Joue vitrée
Options		
Éclairage soubassement Plateau tournant manuel	Pare-chocs inox facade 93 CURVE	Fermeture arrière (ouverture française)

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 3 sondes NTC
- Soubassement fermé
- Evaporateur traité
- Bornier électrique CTS
- Cuve étanche en matériau composite
- Plateaux de cuve inox
- Sans accessoire
- Sans joue




	3M1 (-1°C/+1°C)			3M2 (-0°C/+2°C)			Ventilateurs		Antibuée		Éclairage	
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages par 24h (électrique)	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages par 24h (électrique)	W	A	W	A	W	A
L93	-	-	-	448	-9	5	15	0,1	175	0,76	17,3	0,07



FAÇADE COULISSANTE EN VERSION VERRE COLLÉ



PLATEAU TOURNANT MANUEL



SHAPE PRISME MODULAR DESIGN

Jusqu'à 3M1 (0°C+2°C)

Vitrage thermopane arrière coulissant

- Tablette arrière inox 185mm

Vitrage avant ouverture à la française

Avec superstructures et éclairage LED intégré

2 étagères éclairées LED NATURA

- Profondeur hors tout : 1105 mm
- Profondeur de cuve : 610/350/350 mm
- Hauteur de chargement : 100 mm
- Hauteur totale : 1700 mm

Dégivrage électrique

Système antibuée

Ventilation basse consommation

Kit anti buée chauffant inclus

SHAPE PRISME MODULAR DESIGN

L93 sans joue

L125 sans joue

L187 sans joue

L250 sans joue

Joue

Options

Éclairage sous bassement m/l

Pare-chocs inox facade 93

Pare-chocs inox facade 125

Pare-chocs inox facade 187

Pare-chocs inox facade 250

CO2+AK-CC55 PRISME 93

CO2+AK-CC55 PRISME 125


CO2+AK-CC55 PRISME 188

CO2+AK-CC55 PRISME 250

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 3 sondes NTC
- Soubassement fermé
- Evaporateur traité
- Bornier électrique CTS
- Cuve étanche en matériau composite
- Plateaux de cuve inox
- Sans accessoire
- Sans joue




SHAPE PRISME FINITION ÉVOLUTION

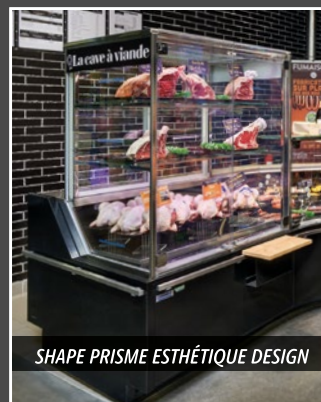

SHAPE PRISME ESTHÉTIQUE DESIGN



SHAPE PRISME ESTHÉTIQUE DESIGN

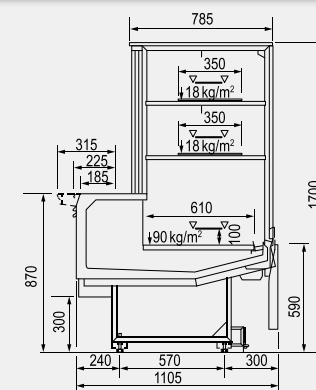

Images et schémas non contractuels.



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

	3M1		
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages par 24h (électrique)
L93 sans joue	388	-7,5	3
L125 sans joue	484	-7,5	3
L187 sans joue	676	-7,5	3
L250 sans joue	868	-7,5	3

Ventilateurs		Antibuée		Dégivrage		Éclairage	
W	A	W	A	W	A	W	A
30	0,2	350	1,5	295	1,2	34,8	0,14
375	0,25	350	1,5	399	1,7	51,9	0,24
60	0,4	700	2,9	616	2,6	69,6	0,28
75	0,5	700	2,9	832	3,5	103,8	0,48




SHAPE M SV - SHAPE M SV CLOSED

SHAPE MODULAR SEMI VERTICAL 1300


Jusqu'à 3M1 (-1°C/+1°C)
Vitrage fixe LS-P

- Non éclairé**
- Profondeur hors tout : 1 300 mm
 - Profondeur de cuve : 850 mm
 - 1 niveau étagère : 310 mm (version ouverte) - 410 mm (version CLOSED)
 - Toit : 210 mm en version ouverte

Ventilation fixe basse consommation
Meuble accouplable avec le SHAPE traditionnel (version ouverte)

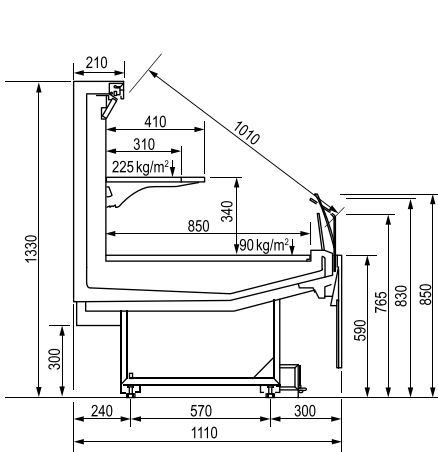

SHAPE SV H13

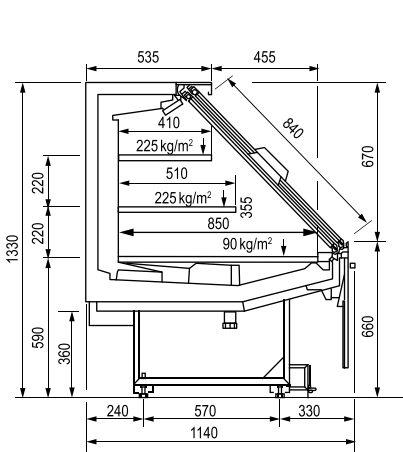

SHAPE SV CLOSED H13

SHAPE SV 1300
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir
Joue mixte


SHAPE SV CLOSED 1300
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir
Joue mixte

SHAPE MODULAR SEMI VERTICAL 1500


Jusqu'à 3M1 (-1°C/+1°C)
Vitrage fixe LS-P

- Toit éclairé**
- Profondeur hors tout : 1 500 mm
 - Profondeur de cuve : 850 mm
 - 2 niveaux étagères : 310 + 410 mm
 - Toit : 450 mm

Ventilation fixe basse consommation
Meuble accouplable avec le SHAPE traditionnel (version ouverte)

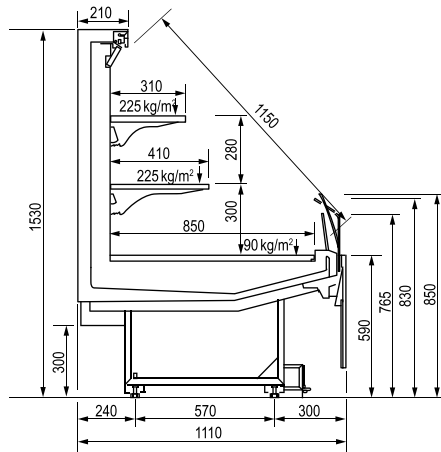

SHAPE SV H15

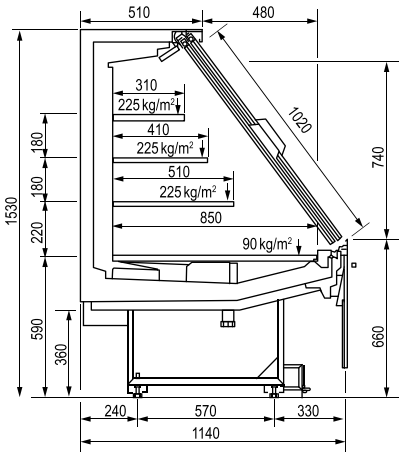

SHAPE SV CLOSED H15

SHAPE SV 1500
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir
Joue mixte

SHAPE SV CLOSED 1500
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée
Joue miroir
Joue mixte

Options et Accessoires

Version ouverte	Version CLOSED
Pare-chocs inox carré /ml.	
Option VEM HFC	
Option CO2+AKCC550+AKV 125 LC	
Option CO2+AKCC550+AKV 188 LC	
Option CO2+AKCC550+AKV 250 LC	

Version ouverte	Version CLOSED
Option CO2+AKCC550+AKV 375 LC	
Éclairage pour 1 niveau étagère /ml	
Éclairage pour 2 niveaux étagères /ml	
Éclairage soubassement 4100K /ml	
Clayette de cuve /ml	

SHAPE M SV / SHAPE M SV CLOSED

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Soubassement fermé - Vitre avant LS-P
- Dégivrage naturel +
- Bornier électrique CTS
- Cuve étanche en matériau composite
- Plateaux de cuve inox - Sans joue
- Esthétique DESIGN et sans accessoire

Version ouverte


- Rideau de nuit en standard
- Avec rail arrière pour accessoires
- Evaporateur non traité

Version CLOSED

- Eclairage fronton
- Evaporateur peint




SHAPE SV 1500

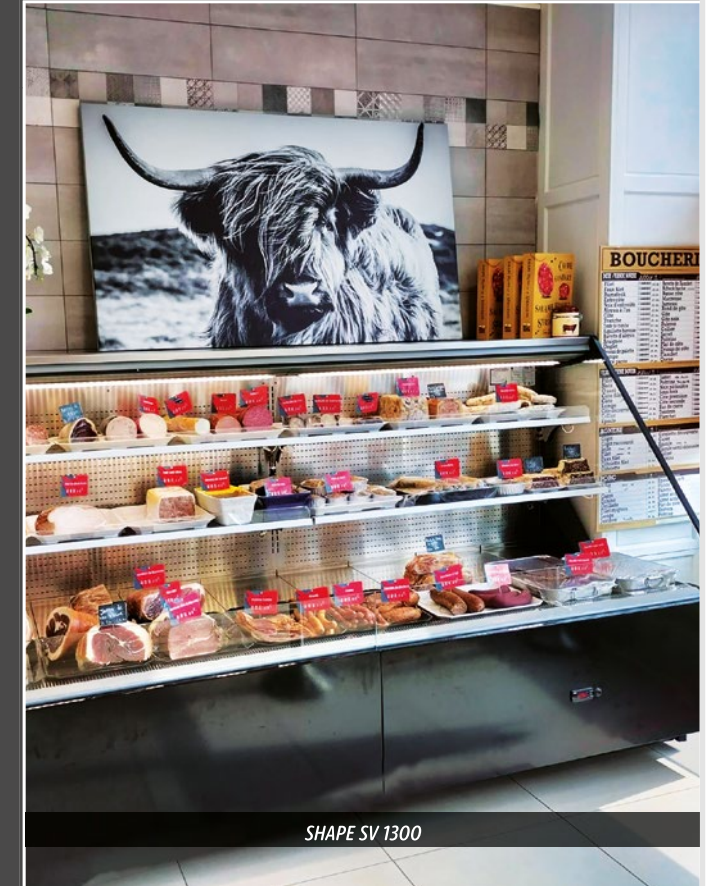

SHAPE SV 1300



SHAPE SV 1500



	3M1			CLOSED			
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	Ventilateurs W	Éclairage W	Antibuée W	Dégivrage électrique W A
SHAPE SV							
SV 1300 125	1665	-7,50	12	24,9	14,3	15,8	321 1,40
SV 1300 188	2495	-7,50	12	33,2	10,8	18,0	509 2,21
SV 1300 250	3325	-7,50	12	49,8	28,6	24,5	696 3,03
SV 1300 375	4900	-7,50	12	74,7	42,9	36,5	1071 4,66
SV 1500 125	1440	-7,00	12	24,9	14,3	15,8	321 1,40
SV 1500 188	2160	-7,00	12	33,2	10,8	18,0	509 2,21
SV 1500 250	2875	-7,00	12	49,8	28,6	24,5	696 3,03
SV 1500 375	4315	-7,00	12	74,7	42,9	36,5	1071 4,66
SHAPE SV CLOSED							
SV CLOSED 1300 125	410	-3,5	4	16	13	31	NC NC
SV CLOSED 1300 188	615	-3,5	4	21	20	47	NC NC
SV CLOSED 1300 250	820	-3,5	4	25	24	63	NC NC
SV CLOSED 1300 375	1230	-3,5	4	34	35	94	NC NC
SV CLOSED 1500 125	325	-3,5	4	16	13	31	NC NC
SV CLOSED 1500 188	490	-3,5	4	21	20	47	NC NC
SV CLOSED 1500 250	655	-3,5	4	25	24	63	NC NC
SV CLOSED 1500 375	980	-3,5	4	34	35	94	NC NC

* par 24h (électrique)

Images et schémas non contractuels.

COMFORT MIDI

COMFORT MIDI DESCENDANT DROIT


Jusqu'à 3M1, avec une ligne de chargement 130 mm

Vitrage rabattable droit


Avec superstructure inox et avec éclairage LED

- Profondeur hors tout : 1125 mm / Hauteur de chargement : 150 mm / Profondeur de cuve : 830 mm

Système anti-buée sur meubles droits

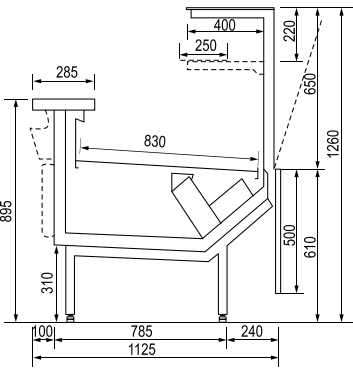

COMFORT MIDI DD Boulangerie

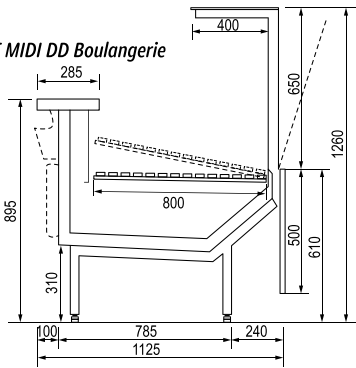


COMFORT MIDI LIBRE SERVICE

Jusqu'à 3M2

Vitrage Libre Service courbe

Sans superstructure, non éclairé

- Profondeur hors tout : 1125 mm / Hauteur de chargement : 180 mm / Profondeur de cuve : 830 mm

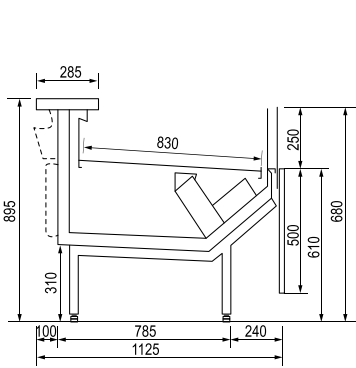

COMFORT MIDI OUVERTURE À LA FRANÇAISE


Jusqu'à 3M2

Vitrage Ouverture Droit "à la Française"

Avec superstructures inox et avec éclairage LED

- Profondeur hors tout : 1125 mm / Hauteur de chargement : 180 mm / Profondeur de cuve : 830 mm

Système anti-buée sur meubles droits

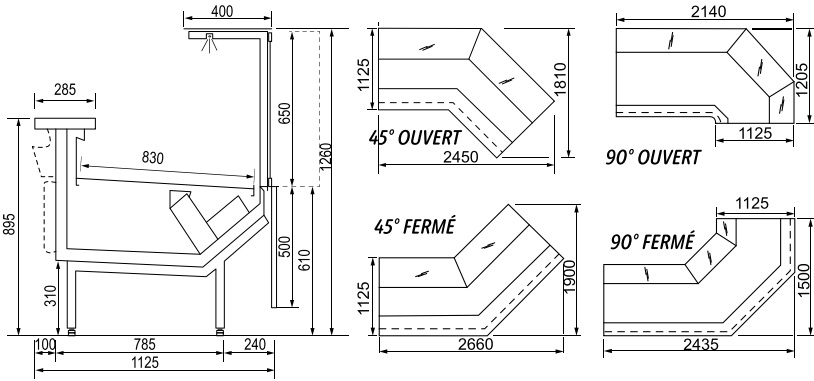

COMFORT MIDI DD	ss groupe	+ groupe R290
L 93 sans joue (sans réserve)		
L125 sans joue (réserve 1 porte)		
L156 sans joue (réserve 1 porte)		
L188 sans joue (réserve 2 portes)		
L250 sans joue (réserve 2 portes)		
L312 sans joue (réserve 3 portes)		
L375 sans joue (réserve 3 portes)		
MAO90 + 1 x 93 sans réserve		
MAF90 + 1 x 93 sans réserve		
MAO45 (A135) sans réserve		
MAF45 (A225) sans réserve		
Joue vitrée		
Joue miroir		
Cloison vitrée DD-LS		

COMFORT MIDI LIBRE SERVICE	ss groupe	+ groupe R290
L 93 sans joue (sans réserve)		
L125 sans joue (réserve 1 porte)		
L156 sans joue (réserve 1 porte)		
L188 sans joue (réserve 2 portes)		
L250 sans joue (réserve 2 portes)		
L312 sans joue (réserve 3 portes)		
L375 sans joue (réserve 3 portes)		
MAO90 + 1 x 93 sans réserve		
MAF90 + 1 x 93 sans réserve		
MAO45 (A135) sans réserve		
MAF45 (A225) sans réserve		
Joue vitrée		
Cloison vitrée DD-LS		

COMFORT MIDI OUVERTURE À LA FRANÇAISE	ss groupe	+ groupe R290
L 93 sans joue (sans réserve)		
L125 sans joue (réserve 1 porte)		
L156 sans joue (réserve 1 porte)		
L188 sans joue (réserve 2 portes)		
L250 sans joue (réserve 2 portes)		
L312 sans joue (réserve 3 portes)		
L375 sans joue (réserve 3 portes)		
MAO90 sans réserve		
MAF90 sans réserve		
MAO45 (A135) sans réserve		
MAF45 (A225) sans réserve		
Joue vitrée		
Joue miroir		
Cloison vitrée DD-LS		

COMFORT MIDI DD NEUTRE (BOULANGERIE)	ss groupe	COMFORT MIDI DD NEUTRE (BOULANGERIE)	ss groupe
L125 sans joue		Joue miroir	
L125 EVOLUTION sans joue		Kit Jonction chaud / froid	
Joue vitrée			

COMFORT MIDI ODF NEUTRE	ss groupe	COMFORT MIDI ODF NEUTRE	ss groupe
L125 sans joue		Joue miroir	
L125 EVOLUTION sans joue		Kit Jonction chaud / froid	
Joue vitrée			

Options et Accessoires

Support balance
Planche à découper
Support papier
Séparation haute en verre (non compatible avec tabl. intermédiaire)
Séparation basse en verre (non compatible avec tabl. intermédiaire)
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L93
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L125
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L156

Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L188
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L250
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L312
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L375
Option évap. CO2 avec régul. AKCC550A MAO90° / MAF90°
Option évap. CO2 avec régul. AKCC550A MAO45° / MAF45°
Gradins 2 niveaux (ml)
Gradins 3 niveaux (ml)

Repose sac 3 tubes inox /ml (non compatible avec PC inox)
Rideaux de nuit (ml) sauf angles
Couvercles coulissants plexi /ml
Couvercles coulissants plexi AO90°
Couvercles coulissants plexi AF90°
Couvercles coulissants plexi AO45°
Couvercles coulissants plexi AF45°
Tablette interméd. écl. /ml

Tablette interméd. écl. AO90°
Tablette interméd. écl. AF90°
Tablette interméd. écl. AO45°
Tablette interméd. écl. AF45°
Kit roulettes avec cadre
Kit roulettes avec cadre angle
Caisse PMR 625
Caisse PMR 930

Images et schémas non contractuels.

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique avec électrovanne fourni (HFC)
- Régulateur EKC202 (ou ELIWELL EW971EO pour le GL R290)
- Soubassement fermé
- Pare-chocs tube inox en façade
- Bornier électrique CTS
- Avec réserves réfrigérées
- Tablette arrière 285 mm
- Cuve et plateaux entièrement en inox
- Sans joue et sans accessoire
- Éclairage LED 3000 K / 4000 K / Natura
- Evaporateur traité anticorrosion



L'option meubles
«avec couvercles»
est un modèle fermé
définitivement sans
possibilité de supprimer
ce couvercle par la suite.



COMFORT MIDI



COMFORT MIDI

↑
Cuve de 830 mm
↓



R290

Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

	Volume Net (litres)	Sans groupe		Avec groupe		Puissance nom. Dégivrage Éclairage Ventilation			
		Puissance (W)	T° Evap (°C)	Compresseur	Alim. électrique	TEC (kWh/24 h)	W	W	W
COMFORT MIDI 938	128	266	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	6,6	22	2	12
COMFORT MIDI 1250	171	353	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	7,3	34	2	24
COMFORT MIDI 1563	213	441	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	7,8	53	2	35
COMFORT MIDI 1875	256	530	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	11,7	42	2	24
COMFORT MIDI 2500	341	706	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	13,8	67	4	47
COMFORT MIDI 3125	427	883	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	18,9	98	4	70
COMFORT MIDI 3750	512	1059	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	19,7	98	4	70
COMFORT MIDI AO90°	272	530	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	11,7	59	6	37
COMFORT MIDI AF90°	336	530	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	11,7	53	6	31
COMFORT MIDI LS 938	128	293	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	6,9	NC	NC	NC
COMFORT MIDI LS 1250	171	388	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	7,7	NC	NC	NC
COMFORT MIDI LS 1563	213	485	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	8,2	NC	NC	NC
COMFORT MIDI LS 1875	256	583	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	12,3	NC	NC	NC
COMFORT MIDI LS 2500	341	777	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	14,4	NC	NC	NC
COMFORT MIDI LS 3125	427	972	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	19,9	NC	NC	NC
COMFORT MIDI LS 3750	512	1165	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	20,7	NC	NC	NC
COMFORT MIDI LS AO90°	272	583	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	12,3	NC	NC	NC
COMFORT MIDI LS AF90°	336	583	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	12,3	NC	NC	NC



Images et schémas non contractuels.



COMFORT MAXI


COMFORT MAXI DESCENDANT DROIT

Jusqu'à 3M1
Vitrage rabattable droit


Avec structures inox et avec éclairage LED

- Profondeur hors tout : 1205 mm / Hauteur de chargement : 150 mm / Profondeur de cuve : 910 mm

Système anti-buée sur meubles droits

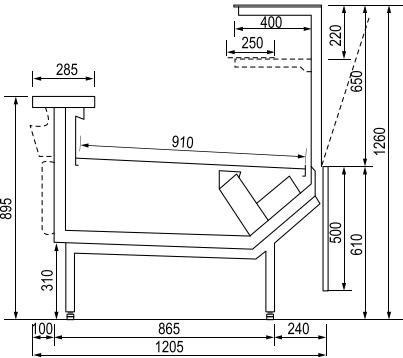

COMFORT MAXI DD Boulangerie


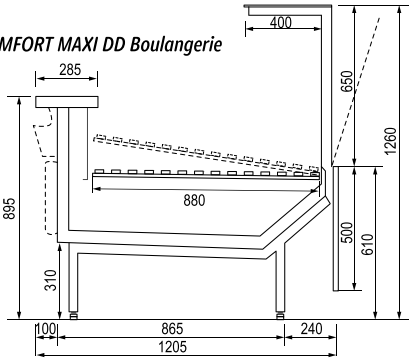


COMFORT MAXI LIBRE SERVICE

Jusqu'à 3M1
Vitrage Libre Service courbe

Sans superstructure, non éclairé

- Profondeur hors tout : 1205 mm / Hauteur de chargement : 150 mm / Profondeur de cuve : 910 mm

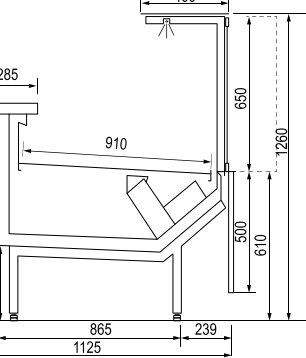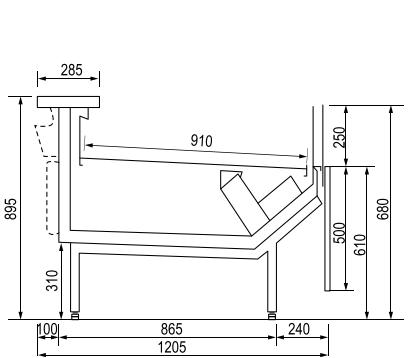


COMFORT MAXI OUVERTURE À LA FRANÇAISE

Jusqu'à 3M1
Vitrage Ouverture Droit "à la Française"

Avec structures inox et avec éclairage LED

- Profondeur hors tout : 1205 mm / Hauteur de chargement : 150 mm / Profondeur de cuve : 910 mm

Système anti-buée sur meubles droits

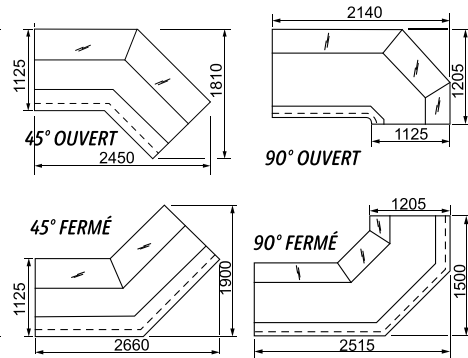

COMFORT MAXI DD ss groupe + groupe R290

L 93 sans joue (sans réserve)
L125 sans joue (réserve 1 porte)
L156 sans joue (réserve 1 porte)
L188 sans joue (réserve 2 portes)
L250 sans joue (réserve 2 portes)
L312 sans joue (réserve 3 portes)
L375 sans joue (réserve 3 portes)
MAO90 + 1 x 93 sans réserve
MAF90 + 1 x 93 sans réserve
MAO45 (A135) sans réserve
MAF45 (A225) sans réserve
Joue vitrée
Joue miroir
Cloison vitrée DD-LS

COMFORT MAXI DD NEUTRE (BOULANGERIE)

L125 sans joue
L125 EVOLUTION sans joue
Joue vitrée
Joue miroir

COMFORT MAXI LIBRE SERVICE ss groupe + groupe R290

L 93 sans joue (sans réserve)
L125 sans joue (réserve 1 porte)
L156 sans joue (réserve 1 porte)
L188 sans joue (réserve 2 portes)
L250 sans joue (réserve 2 portes)
L312 sans joue (réserve 3 portes)
L375 sans joue (réserve 3 portes)
MAO90 + 1 x 93 sans réserve
MAF90 + 1 x 93 sans réserve
MAO45 (A135) sans réserve
MAF45 (A225) sans réserve
Joue vitrée

COMFORT MAXI OUVERTURE À LA FRANÇAISE ss groupe + groupe R290

L 93 sans joue (sans réserve)
L125 sans joue (réserve 1 porte)
L156 sans joue (réserve 1 porte)
L188 sans joue (réserve 2 portes)
L250 sans joue (réserve 2 portes)
L312 sans joue (réserve 3 portes)
L375 sans joue (réserve 3 portes)
MAO90 sans réserve
MAF90 sans réserve
MAO45 (A135) sans réserve
MAF45 (A225) sans réserve
Joue vitrée
Joue miroir
Cloison vitrée DD-LS

COMFORT MAXI NEUTRE ODF

L125 sans joue
L125 EVOLUTION sans joue
Joue vitrée
Joue miroir

Options et Accessoires

Support balance
Planche à découper
Support papier
Séparation haute en verre (non compatible avec tabl. intermédiaire)
Séparation basse en verre (non compatible avec tabl. intermédiaire)
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L93
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L125
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L156

Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L188
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L250
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L312
Option évaporateur CO2 avec régulateur AKCC550A L375
Option évap. CO2 avec régul. AKCC550A MAO90° / MAF90°
Option évap. CO2 avec régul. AKCC550A MAO45° / MAF45°
Gradins 2 niveaux (ml)
Gradins 3 niveaux (ml)

Repose sac 3 tubes inox /ml (non compatible avec PC inox)
Rideaux de nuit (ml) sauf angles
Couvercles coulissants plexi /ml
Couvercles coulissants plexi AO90°
Couvercles coulissants plexi AF90°
Couvercles coulissants plexi AO45°
Couvercles coulissants plexi AF45°
Tablette interméd. écl. /ml

Tablette interméd. écl. AO90°
Tablette interméd. écl. AF90°
Tablette interméd. écl. AO45°
Tablette interméd. écl. AF45°
Kit roulettes avec cadre
Kit roulettes avec cadre angle
Caisse PMR 625
Caisse PMR 930

- Raccordement sur groupe à distance non fourni
- Détendeur thermostatique avec électrovanne fourni (HFC)
- Régulateur EKC202 (ou ELIWELL EW971EO pour le GL R290)
- Soubassement fermé
- Pare-chocs tube inox en façade
- Bornier électrique CTS
- Avec réserves réfrigérées
- Tablette arrière 285 mm
- Cuve inox
- Sans joue et sans accessoire
- Éclairage LED 3000 K / 4000 K / Natura
- Evaporateur traité anticorrosion



L'option meubles
«avec couvercles»
est un modèle fermé
définitivement sans
possibilité de supprimer
ce couvercle par la suite.



COMFORT MAXI



COMFORT MAXI

↑
Cuve de 910 mm
↓



R290

Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

	Volume Net (litres)	Sans groupe		Avec groupe			Puissance nom. Dégivrage Éclairage Ventilation			
		Puissance (W)	T° Evap (°C)	Compresseur	Alim. électrique	TEC (kWh/24 h)	W	W	W	W
COMFORT MAXI 938	128	302	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	6,6	22	2	12	8
COMFORT MAXI 1250	171	400	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	7,3	34	2	24	8
COMFORT MAXI 1563	213	500	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	7,8	53	2	35	16
COMFORT MAXI 1875	256	601	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	11,7	42	2	24	16
COMFORT MAXI 2500	341	800	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	13,8	67	4	47	16
COMFORT MAXI 3125	427	1001	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	18,9	98	4	70	24
COMFORT MAXI 3750	512	1200	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	19,7	98	4	70	24
COMFORT MAXI AO90°	272	600	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	11,7	59	6	37	16
COMFORT MAXI AF90°	336	600	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	11,7	53	6	31	16
COMFORT MAXI LS 938	128	332	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	6,9	NC	NC	NC	8
COMFORT MAXI LS 1250	171	440	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	7,7	NC	NC	NC	8
COMFORT MAXI LS 1563	213	550	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	8,2	NC	NC	NC	16
COMFORT MAXI LS 1875	256	661	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	12,3	NC	NC	NC	16
COMFORT MAXI LS 2500	341	880	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	14,4	NC	NC	NC	16
COMFORT MAXI LS 3125	427	1101	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	19,9	NC	NC	NC	24
COMFORT MAXI LS 3750	512	1320	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	20,7	NC	NC	NC	24
COMFORT MAXI LS AO90°	272	660	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	12,3	NC	NC	NC	16
COMFORT MAXI LS AF90°	336	660	-8	1xR290	Mono 230 V 10 A courbe D	12,3	NC	NC	NC	16


Images et schémas non contractuels.



MEUBLES CHAUDS

SHAPE MODULAR LEVABLE COURBE (CHAUD)


Jusqu'à +65°C. Bain Marie. Fonction de maintien au chaud.
Vitrage relevable courbe. Avec superstructures éclairées chauffante.
Aménagement interne inox. Profondeur hors tout : 1 105 mm.
Fermeture arrière coulissante. Bacs gastronomes ou plateaux founis.



SHAPE MODULAR LEVABLE COURBE (CHAUD)
L93 (2 bassins) sans joue
L125 (3 bassins) sans joue
L188 (5 bassins) sans joue
L250 (7 bassins) sans joue
L93 (plateaux) sans joue
L125 (plateaux) sans joue
L188 (plateaux) sans joue
L250 (plateaux) sans joue
Joue vitrée
Joue centrale chaud froid

COMFORT MIDI BM (CHAUD)


Jusqu'à +65°C. Bain Marie. Fonction de maintien au chaud par lampes Inclus.
Vitrage relevable courbe. Profondeur hors tout : 1 130 mm. Bacs gastronomes fournis. Fermeture arrière coulissante. Avec réserves.

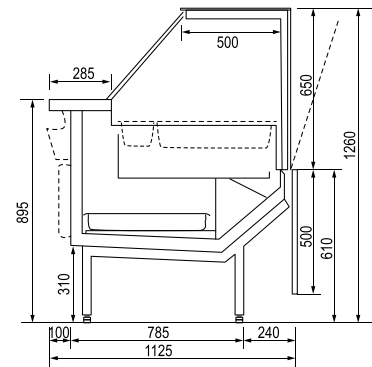

COMFORT MIDI BM (CHAUD)	COMFORT MIDI BM (CHAUD)
L93 (3 bassins) sans joue	Joue vitrée
L125 (5 bassins) sans joue	Joue miroir
	Joue centrale chaud / froid

SHAPE MODULAR LEVABLE DROIT (CHAUD)


Jusqu'à +65°C. Bain Marie. Fonction de maintien au chaud.
Vitrage relevable droit. Avec superstructures éclairées LED 4000 K.
Aménagement interne inox. Profondeur hors tout : 1 105 mm.
Fermeture arrière coulissante. Bacs gastronomes ou plateaux founis.



SHAPE MODULAR LEVABLE DROIT (CHAUD)
L93 (2 bassins) sans joue
L125 (3 bassins) sans joue
L188 (5 bassins) sans joue
L250 (7 bassins) sans joue
L93 (plateaux) sans joue
L125 (plateaux) sans joue
L188 (plateaux) sans joue
L250 (plateaux) sans joue
Joue vitrée
Joue centrale chaud froid

COMFORT MAXI BM (CHAUD)


Jusqu'à +65°C. Bain Marie. Fonction de maintien au chaud par lampes Inclus.
Vitrage relevable courbe. Profondeur hors tout : 1 210 mm. Bacs gastronomes fournis. Fermeture arrière coulissante. Avec réserves.

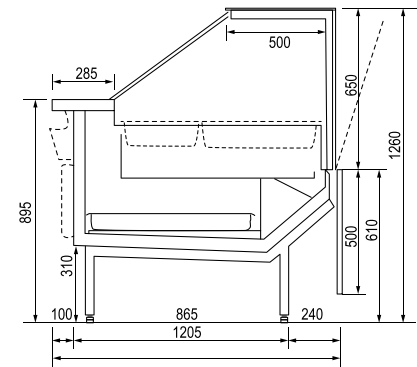

COMFORT MAXI BM (CHAUD)	COMFORT MAXI BM (CHAUD)
L93 (3 bassins) sans joue	Joue vitrée
L125 (5 bassins) sans joue	Joue miroir
	Joue centrale chaud / froid

SHAPE MODULAR OUVERTURE FRANCAISE (CHAUD)

Jusqu'à +65°C. Bain Marie. Fonction de maintien au chaud.
Vitrage droit avec ouverture à la française. Avec superstructures éclairées LED 4000 K. Aménagement interne inox. Profondeur hors tout : 1 105 mm.
Fermeture arrière coulissante. Bacs gastronomes ou plateaux founis.



SHAPE MODULAR OUVERTURE FRANCAISE (CHAUD)
L93 (2 bassins) sans joue
L125 (3 bassins) sans joue
L188 (5 bassins) sans joue
L250 (7 bassins) sans joue
L93 (plateaux) sans joue
L125 (plateaux) sans joue
L188 (plateaux) sans joue
L250 (plateaux) sans joue
Joue vitrée
Joue centrale chaud froid

- Meubles canalisés de maintien au chaud
- Version BM : bain-marie avec bacs
- Bacs gastronomes fournis
- Version TC : table vitro-céramique
- Chauffage électrique
- Accouplable avec une joue thermopane
- Fermeture arrière coulissante en standard
- Sans éclairage



COMFORT MAXI



COMFORT MIDI BAIN-MARIE



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7



SHAPE BAIN-MARIE
VITRAGE COURBE

Images et schémas non contractuels.

	Entrée eau	Vidange eau	Tension d'alimentation	Puissance nominale	Puissance ventilateurs	Puissance d'éclairage	Cordons chauffants	Résistance à ailettes
	Diamètre	Diamètre	V	W	W	W	W	W
SHAPE MODULAR								
SHAPE MODULAR 125 BM	3/4"	3/4"	230	2747	30	400	700	1600
SHAPE MODULAR 187 BM	3/4"	3/4"	400+N	5476	30	800	1400	3200
SHAPE MODULAR 250 BM	3/4"	3/4"	400+N	5494	60	800	1400	3200
SHAPE VOLUM 125 TC	NC	NC	230-240	1700	NC	NC	NC	NC
SHAPE MODULAR 125 TC	NC	NC	230-240	1700	NC	NC	NC	NC
COMFORT								
COMFORT MIDI BM	NC	NC	230	2334	20	400	700	1600
COMFORT MAXI BM	NC	NC	230	2341	20	400	700	1600



UNICO BOUCHERIE/ PÂTISSERIE

Jusqu'à 3M1 (-1°C/+1°C)

Vitrage coulissant

- Profondeur hors tout : 1 205 mm
- Hauteur de chargement : jusqu'à 185 mm
- Profondeur de cuve : 850 mm
- Hauteur de tablette : 870 mm

Dégivrage naturel

Ventilation fixe basse consommation

Hauteur de chargement réglable

UNICO BOUCHERIE/ PÂTISSERIE

L93 sans joue

L125 sans joue

L156 sans joue

L188 sans joue

L250 sans joue

L375 sans joue

Joue vitrée

Options et Accessoires*

Tablette arrière CORIAN (prix/ml)

Fermeture couliss arrière /ml

VEM HFC


Eclairage sous bassement 4100 K /ml

* Prix valables avec une commande de meuble



- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 3 sondes NTC
- Soubassement fermé
- Esthétique DESIGN et sans accessoire
- Bornier électrique CTS

- Cuve étanche en inox
- Tablette périphérique de 220 mm
- Plateaux de cuve peinte INOX, BLANC, NOIR ou COULEUR.
- Eclairage LED 4000 K
- Fermeture arrière coulissante en verre
- Sans joue

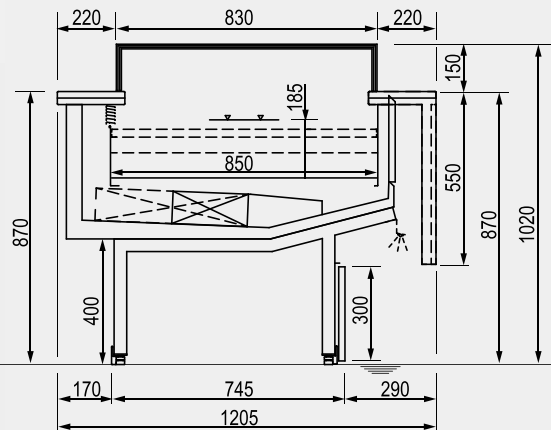

	Ventilateurs d'évaporation		Puissance nominale totale		3M1 (-1°C/+1°C) T° Evap (°C)
	Type de froid	Puissance (W/m)	Mode de dégivrage	(W/m)	
UNICO 125	Ventilé	6,5	Naturel	20	-8

Images et schémas non contractuels.

TORRE RETROBANCO

Jusqu'à 3M0 (-1°C/+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 185 mm
- Profondeur hors tout : 900 mm
- Profondeur de cuve : 600 mm
- Facing : 1 300 mm
- Hauteur de façade : 885 mm
- Profondeur des étagères : 550 mm

Dégivrage naturel

Portes pivotantes

TORRE RETROBANCO

L93 sans joue

L125 sans joue

L188 sans joue

L250 sans joue

L375 sans joue

Joue vitrée

Joue miroir

Options et Accessoires*

Intérieur inox

Extérieur EVOLUTION (façade et joues)


Eclairage socle LED 3000K (ml)

* Prix valables avec une commande de meuble

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique / Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Ventilateurs basse consommation
- NOUVEAU : fronton éclairé LED 4 couleurs modifiable 3000K / 4000K / ROSE / NATURA
- 3 niveaux d'étagères inclinables non éclairées en grille inox
- Bornier électrique CTS
- Intérieur en inox brossé
- Evaporateur traité / Ventilation antibuée
- Sans sortie de tube. Sans cache-tube
- Avec portes double-vitrage
- Joues peintes (option inox ou finition EVOLUTION).



	Type de froid	Puissance frigorifique (W/m)	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Température évaporation (°C)	Puissance nominale totale W	Puissance totale en mode dégivrage W
TORRE RETROBANCO	Ventilé	255	Arrêt simple	3375	-5	68	255

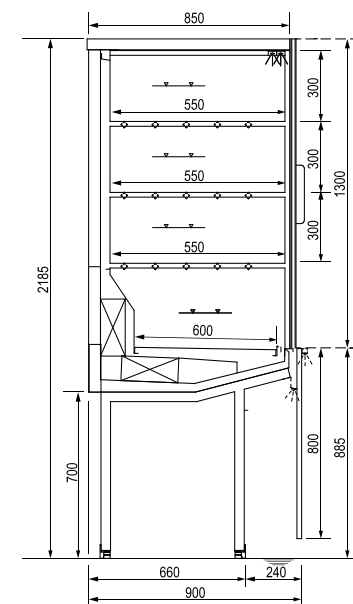


Images et schémas non contractuels.



CAVE DE MATURATION

VITRINE PRÉSENTATION VIANDE	CAVE MATURATION PREMIUM
(+20°C/-4°C) / 3M1 (-1°C/+1°C) • Hauteur : 1 910 mm Kit présentation viande : intérieur inox, LED rose, détendeur thermostatique Afficheur hygrométrie	(+20°C/-4°C) / 3M1 (-1°C/+1°C) HR 30% à 80% réglable • Hauteur : 1 990 mm Kit maturation viande : kit présentation + lampes UV bactéricides + résistance + régulation ventilation Régulateur d'hygrométrie HR entre 70 et 80%

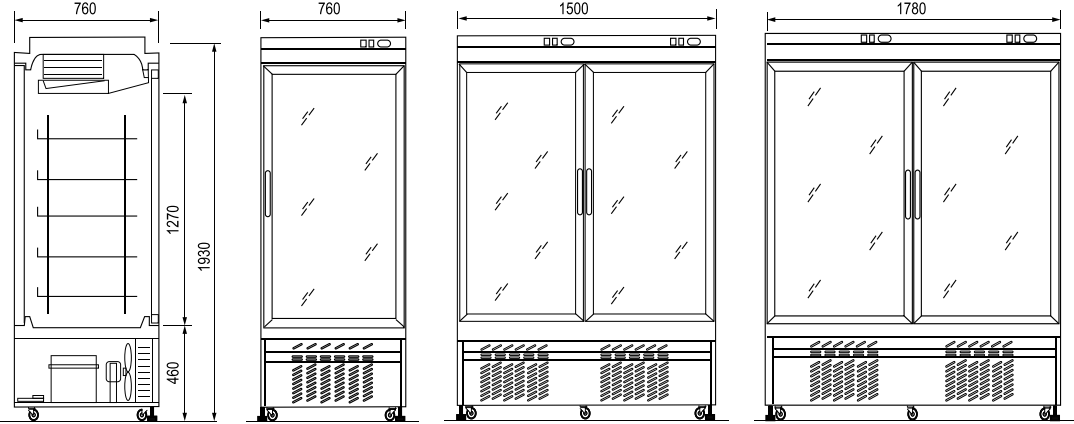VITRINE PRÉSENTATION VIANDE	VIANDE	PRIX HT	Portes PIVOTANTES	CAVE MATURATION PREMIUM	PRIX HT
PORTES PIVOTANTES 2 TUBES ET 2 NIVEAUX CLAYETTE INOX				PORTES PIVOTANTES 2 TUBES ET 2 NIVEAUX CLAYETTE INOX	
760 x 760 / 1 porte	100 kg			760 x 760 / 1 porte	
760 x 900 / 1 porte	150 kg			760 x 900 / 1 porte	
760 x 1500 / 2 portes	200 kg			760 x 1500 / 2 portes	
760 x 1780 / 2 portes	300 kg			760 x 1780 / 2 portes	
760 x 2500 / 3 portes	800 kg			760 x 2500 / 3 portes	

Options et Accessoires*			
Plus-value couleur NOIR ou BLANC ext (prix par porte)	Plus-value couleur 2 portes	Serrure	Groupe distance + détendeur th
Plus-value finition BOIS ext	Alarme T° condenseur	Plus value par joue vitrée	* Prix valables avec une commande de meuble
Plus-value couleur RAL 1 porte	2 tubes pour vitrine coulissante		Pour toute autre configuration : se rapprocher de nos services.

- Armoire à groupe logé spéciale viande, poisson et charcuterie
- Finition intérieure inox
- 1 face vitrée
- Éclairage par LED rose
- Dégivrage automatique
- Réfrigérant : R452A
- Régulateur électronique



- | | |
|----------------------------------|-----------|
| Extérieur | Intérieur |
| • STANDARD : ALU gris ou bronze | • Inox |
| • OPTION : ALU noir ou inox poli | |
| • Aluminium noir | |
| • Inox poli-miroir | |

R452A



Version PORTES PIVOTANTES OPTION COULEUR

	Type de froid	Type de régulation	Type de dégivrage	Consommation totale	Puissance nominale	Ampérage	Puissance de dégivrage	Ampérage	Puissance d'éclairage	Ampérage
				kW/24H	W	A	W	A	W	A
CAVE DE MATURATION	Ventilé	Carel Easy	Automatique électrique	5	400	0,22	120	1,8	2x15	2x0,625

Images et schémas non contractuels.





PROFILE

PROFILE H200

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 000 / 2 300 mm
- Profondeur hors tout : 820 mm
- Profondeur de cuve : 600 mm
- Facing : 1 030 / 1 330 mm
- Hauteur de façade : 870 mm
- Profondeur des étagères : 350/400/450 mm

Dégivrage naturel

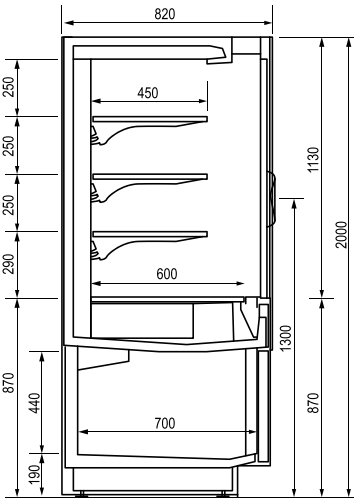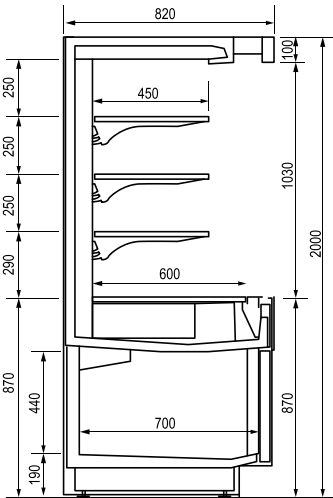

PROFILE H200 OUVERT

OUVERT

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
Joue vitrée

Réserve

PROFILE H200 FERMÉ

	Réserve	PORTES COULISSANTES	PORTES BATTANTES
L125 sans joue	1 porte		
L188 sans joue*	2 portes		
L250 sans joue	3 portes		
Joue vitrée			

*Nous consulter

Intérieur inox 125
Intérieur inox 188
Intérieur inox 250
Extérieur inox 125 (façade et joues)
Extérieur inox 188 (façade et joues)
Extérieur inox 250 (façade et joues)
Extérieur EVOLUTION 125 (façade et joues)
Extérieur EVOLUTION 188 (façade et joues)
Extérieur EVOLUTION 250 (façade et joues)
Plus-value plan polyéthylène 125



Plus-value plan polyéthylène 188
Plus-value plan polyéthylène 250
Barre à crochet 125 (étagères 400+450)
Barre à crochet 188 (étagères 400+450)
Barre à crochet 250 (étagères 400+450)
Réserve réfrigérée 125
Réserve réfrigérée 188
Réserve réfrigérée 250
Plus-value éclairage montants 125 avec portes pivotantes
Plus-value éclairage montants 188 avec portes pivotantes

PROFILE H230

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 000 / 2 300 mm
- Profondeur hors tout : 820 mm
- Profondeur de cuve : 600 mm
- Facing : 1 030 / 1 330 mm
- Hauteur de façade : 870 mm
- Profondeur des étagères : 350/400/450 mm

Dégivrage naturel

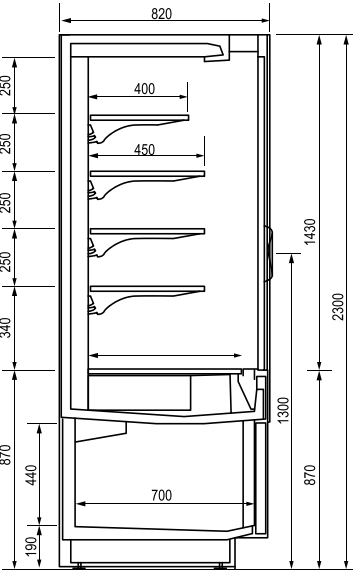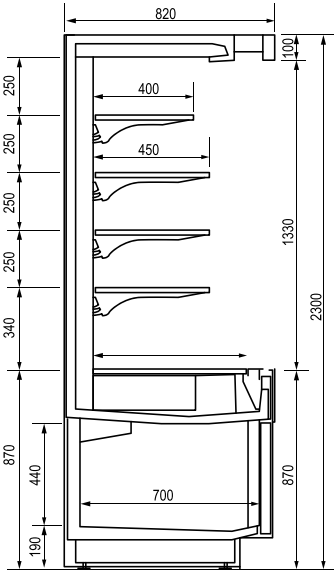

PROFILE H230

OUVERT

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
Joue vitrée

Réserve

PROFILE H230 FERMÉ

	Réserve	PORTES COULISSANTES	PORTES BATTANTES
L125 sans joue	1 porte		
L188 sans joue*	2 portes		
L250 sans joue	3 portes		
Joue vitrée			

*Nous consulter

Options et Accessoires*

Plus-value éclairage montants 250 avec portes pivotantes
Ecl. LED / 3 niveaux 125
Ecl. LED / 3 niveaux 188
Ecl. LED / 3 niveaux 250
Cache-tubes 125
Cache-tubes 188
Cache-tubes 250
Plus value C02 + AKV + AKCC55 / Meuble
Rideaux nuit manuel (version ouverte)
Planche à découper

Arrêt produit H 50 125
Arrêt produit H 50 188
Arrêt produit H 50 250
Etag. non-ecl. P350/125
Etag. non-ecl. P350/188
Etag. non-ecl. P350/250

* Prix valables avec une commande de meuble

Images et schémas non contractuels.

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique avec électrovanne
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Ventilateurs basse consommation
- Fronton éclairé LED 3000K / 4000K / ROSE NATURA
- Montants éclairés LED en version fermée
- 3 niveaux d'étagères inclinables non éclairées
- Bornier électrique CTS
- Plan peint (option inox ou polyéthylène)
- Joutes peintes (option inox ou finition EVOLUTION)
- Réserves sèches à portes intérieur inox (option réfrigérée)
- Sans sortie de tube
- Sans cache-tube
- Joutes peintes (option inox ou finition EVOLUTION).



PROFILE OUVERT, L250, RÉSERVES RÉFRIGÉRÉES



PROFILE L250 FINITION TÔLE



PROFILE À PORTE COULISSANTE, RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE



PROFILE L250 FINITION TÔLE



Extérieur
Inox

Intérieur
Inox



Couleurs p. 6

Finition aspect bois p. 7 (sans plus-value)

	3M1		
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Nbre dégivrages par 24h
PROFILE 2000 OPENED 125	2004	-7,0	3
PROFILE 2000 OPENED 188	2907	-7,0	3
PROFILE 2000 OPENED 250	3809	-7,0	3
PROFILE 2000 CLOSED 125	690	-2,5	3
PROFILE 2000 CLOSED 188	935	-2,5	3
PROFILE 2000 CLOSED 250	1180	-2,5	3


Ventilateurs		Éclairage		Dégivrage	
W	A	W	A	W	A
22,5	0,94	14	0,58	399	1,66
30,0	0,13	20	0,83	616	2,56
22,5	0,94	14	0,58	399	1,66
30,0	0,13	20	0,83	616	2,56
37,5	0,16	28	0,12	832	3,46
40	0,17	13	0,13	13	0,13



NICHE RÉFRIGÉRÉE

NICHE RÉFRIGÉRÉE À PORTES COULISSANTES

- (+2°C/+10°C)
- Hauteur : 880 mm
 - Profondeur : 550 mm
- Froid ventilé

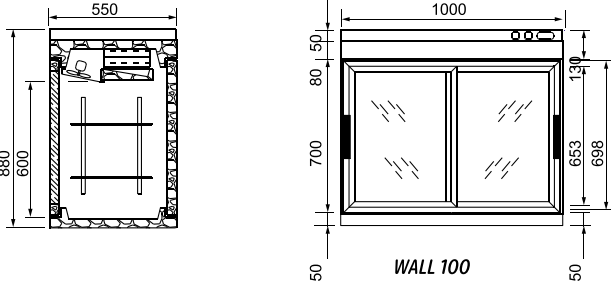

NICHE RÉFRIGÉRÉE

2 NIVEAUX CLAYETTES INOX

- MURALE 1 000 mm (2 portes)
- MURALE 1 500 mm (2 portes)
- MURALE 2 000 mm (2 portes)
- MURALE 2 500 mm (3 portes)
- MURALE 3 000 mm (3 portes)

Options et Accessoires*

- Joue vitrée à l'unité (au lieu de joue pleine)
- Finition noire ou blanche (par porte)
- Moins-value sans groupe

* Prix valables avec une commande de meuble

NICHE RÉFRIGÉRÉE AVEC KIT DE MATURATION

- (-1°C/+10°C)
- Hauteur : 1 200 mm
 - Profondeur : 640 mm
- Froid ventilé
- Kit présentation viande : intérieur inox, LED rose, détendeur thermostatique
- Régulateur d'hygrométrie
- Lampe UV

NICHE RÉFRIGÉRÉE AVEC KIT MATURATION

2 NIVEAUX CLAYETTES INOX

- MURALE 1 000 mm (2 portes)
- MURALE 1 500 mm (2 portes)
- MURALE 2 000 mm (2 portes)
- MURALE 2 500 mm (3 portes)
- MURALE 3 000 mm (3 portes)

- Armoire murale pour fromage, viande et charcuterie
- Finition intérieure / extérieure et étagères en inox.
- Face avec portes vitrées.
- Joutes pleines.
- Groupe froid Compris à monter à distance (max. 15 m)

- Éclairage par LED
- Dégivrage automatique électrique
- Réfrigérant : R452A
- Régulateur électronique




R452A

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Puissance nominale totale		Puissance totale en mode dégivrage	
						kW/24h	W	A	W	A
WALL 100	1xR452A	Ventilé	Electronique	Automatique	240	NC	NC	NC	NC	NC
WALL 150	1xR452A	Ventilé	Electronique	Automatique	380	NC	NC	NC	NC	NC
WALL 200	1xR452A	Ventilé	Electronique	Automatique	510	NC	NC	NC	NC	NC
WALL 250	1xR452A	Ventilé	Electronique	Automatique	650	NC	NC	NC	NC	NC
WALL 300	1xR452A	Ventilé	Electronique	Automatique	780	NC	NC	NC	NC	NC



NICHE PORTE PIVOTANTE OPTION MATURATION



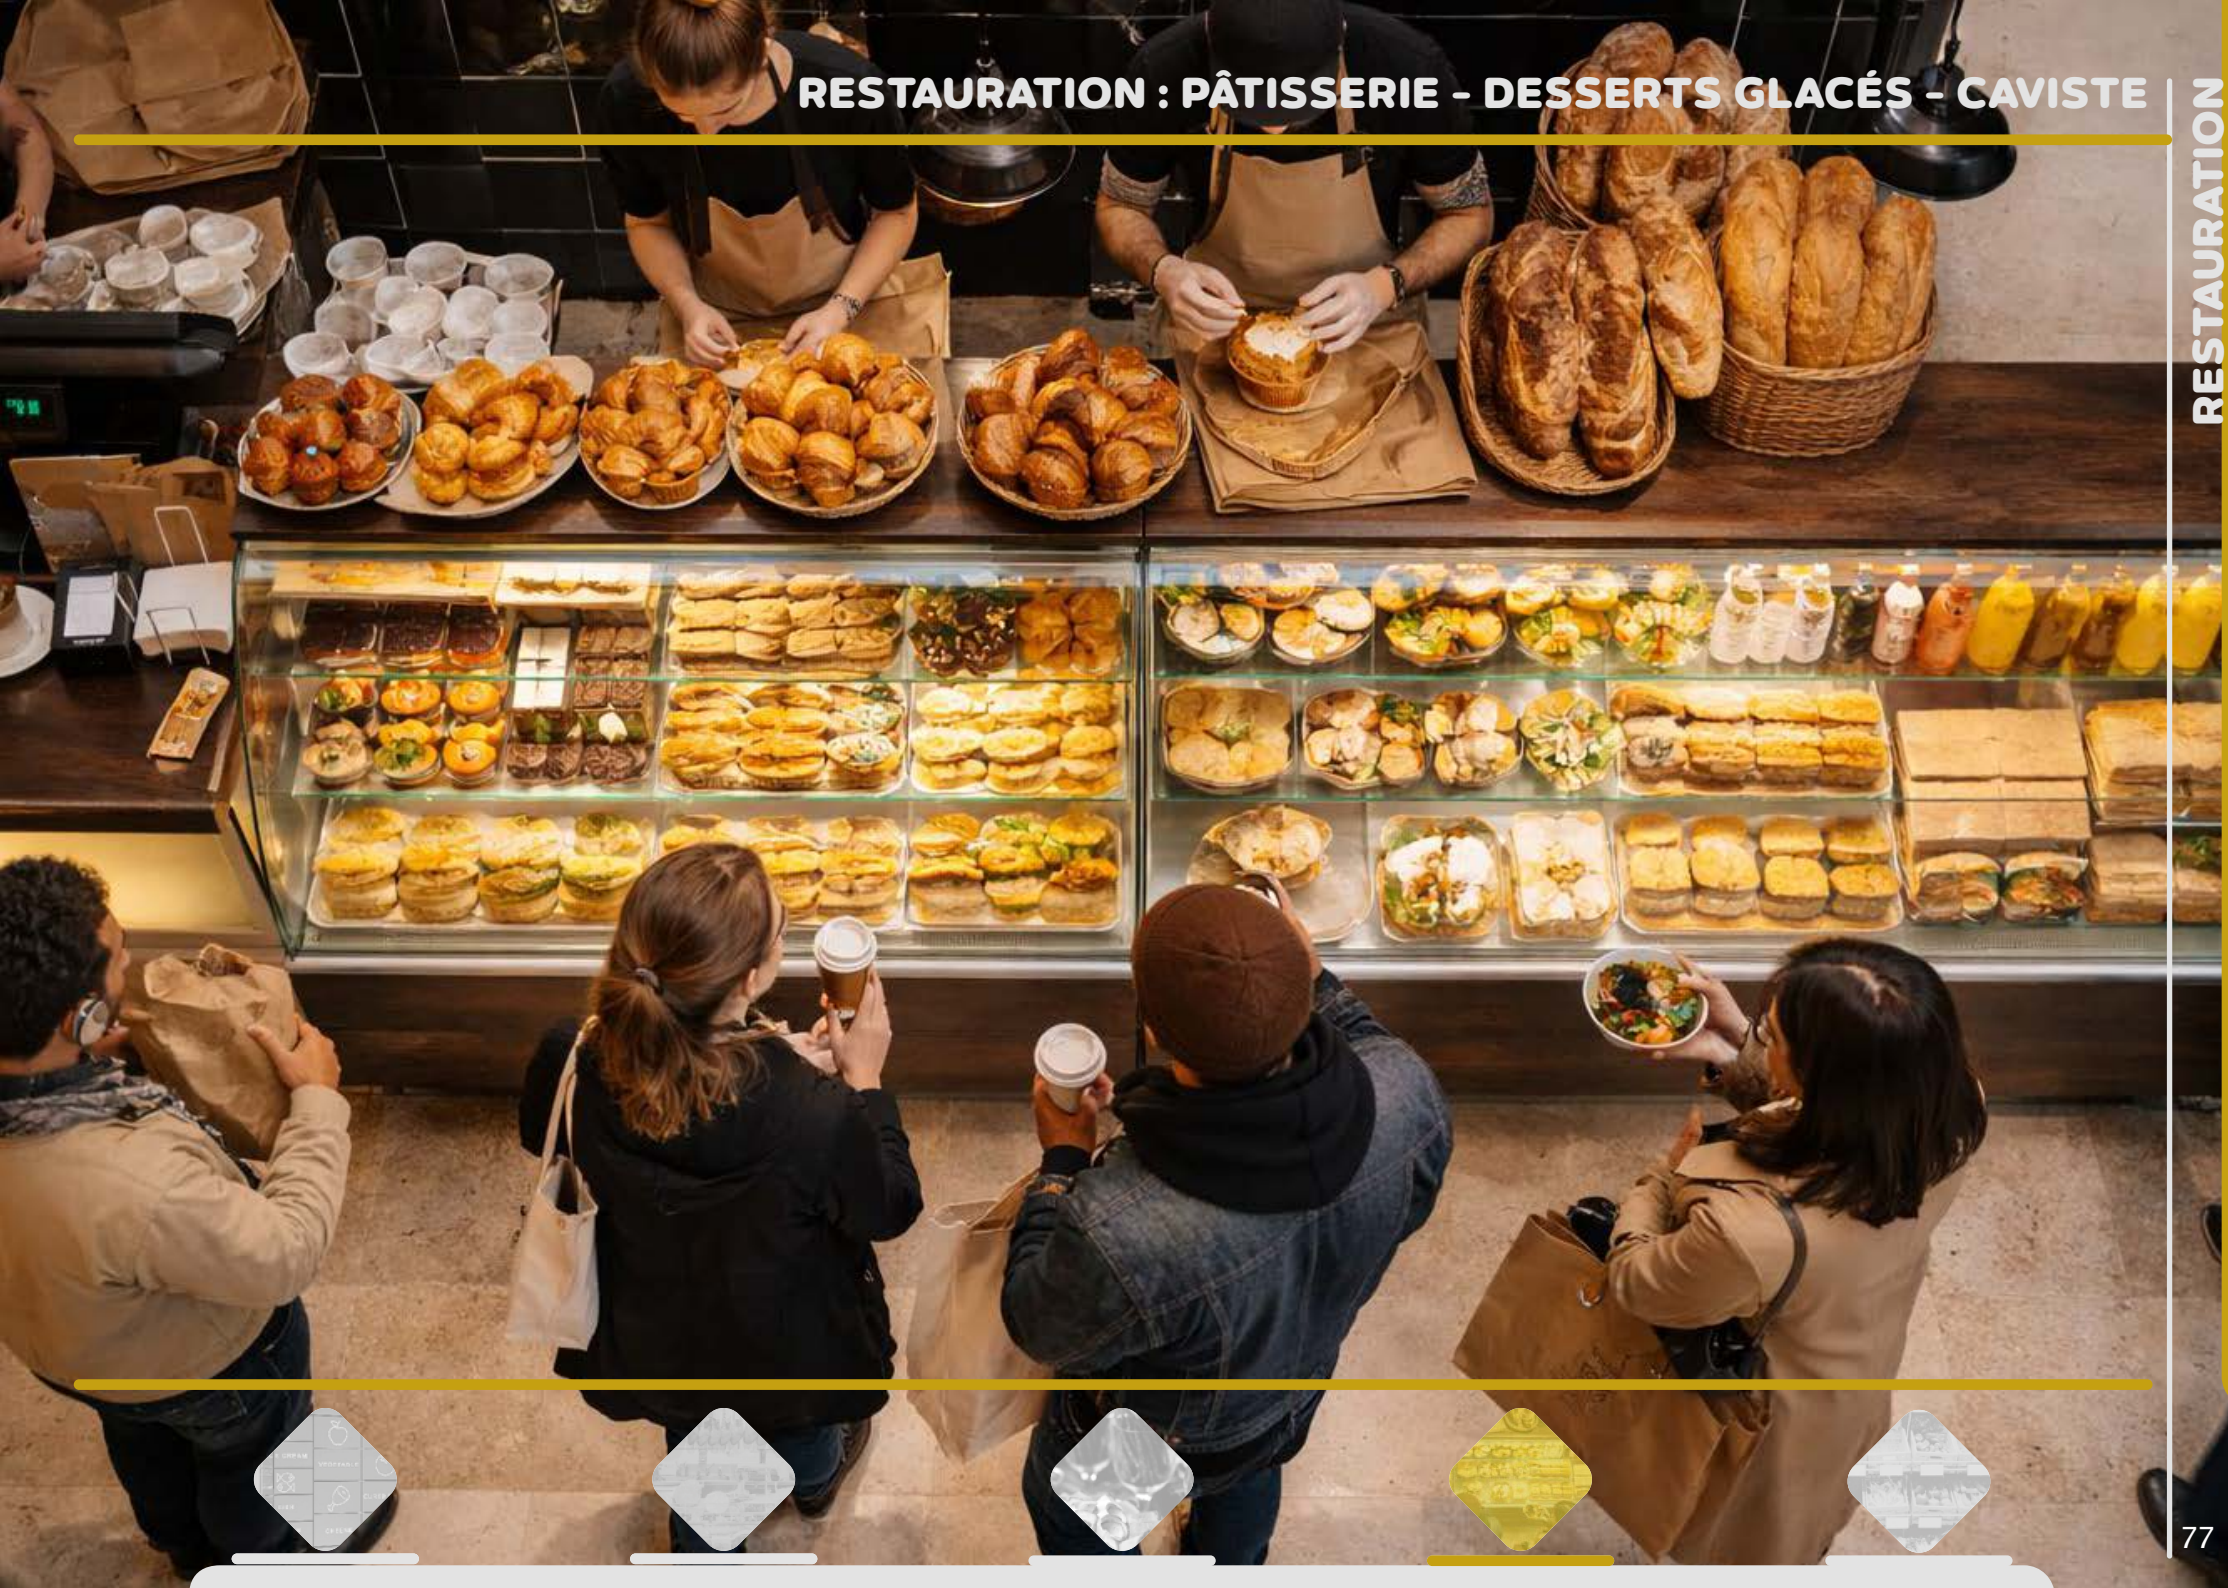

SOUL / SOUL B / SOUL B LS


SOUL

Jusqu'à +4°C/+6°C

Vitrage abattant courbe

Éclairage intérieur LED

- Hauteur hors tout : 1 270 mm
- Hauteur de façade : 455 mm
- Facing : 760 mm
- Profondeur hors tout : 780 mm
- Profondeur de cuve : 600 mm
- Profondeur des étagères : 320 / 350 / 350 mm



SOUL

Groupe distance

Groupe logé

- L93 avec 2 joues
- L135 avec 2 joues
- Moins-value 1 joue pour multiplexage

Options et Accessoires

- Finition laminé 93
- Finition laminé 135


SOUL B

Jusqu'à +4°C/+6°C

Vitrage abattant droit

Éclairage intérieur LED

- Hauteur hors tout : 1 270 mm
- Hauteur de façade : 455 mm
- Facing : 760 mm
- Profondeur hors tout : 780 mm
- Profondeur de cuve : 600 mm
- Profondeur des étagères : 320 / 350 / 350 mm



SOUL B

Groupe distance

Groupe logé

- L93 avec 2 joues
- L135 avec 2 joues
- Moins-value 1 joue pour multiplexage

- Pare-chocs inox
- Séparation plexi CUVE
- Séparation plexi étagères 320 mm


SOUL B LS (au choix : DOS PLEIN ou ARRIÈRE COULISSANT)

Jusqu'à +4°C/+6°C

LS avec vitrage coulissant

Éclairage intérieur LED.

- Hauteur hors tout : 1 270 mm
- Hauteur de façade : 455 mm
- Facing : 760 mm
- Profondeur hors tout : 780 mm
- Profondeur de cuve : 600 mm
- Profondeur des étagères : 320 / 350 / 350 mm



SOUL B LS DOS PLEIN

Groupe distance

Groupe logé

- L93 avec 2 joues
- L135 avec 2 joues

SOUL B LS ARRIÈRE COULISSANT

Groupe distance

Groupe logé

- L93 avec 2 joues
- L135 avec 2 joues

- Séparation plexi étagères 350 mm
- Kit chocolat (groupe à distance)

- Vitrine avec groupe logé / Vitres arrières coulissantes / 3 niveaux d'étagères éclairées / Soubassement fermé
- Sans accessoire. Avec 2 joues vitrées.
- Réfrigérant: R290
- Évaporateur traité.
- Système antibuée. Finition peinture avec traitement anticorrosion
- Éclairage LED 3000 K



Couleurs p.6

Intérieur
Extérieur



3M2 (0°/+2°C)		Avec groupe				Sans groupe			Puissances électriques (W)	
	Volume Net (l)	Compresseur	Alim. électrique	P. nominale (W)	Conso (kW/24h)	P. nominale (W)	P. frig.(W)	T° Evap (°C)	Éclairage	Ventilation
SOUL/B/LS 93	1520	1xR290	Mono 230 V 6 A courbe D	471	6,92	69	470	-10	26	15
SOUL/B/LS 135	2025	1xR290	Mono 230 V 6 A courbe D	477	8,6	75	650	-10	32	15



Images et schémas non contractuels.

SALADETTE INOX

Positive (0°C/+8°C) - Classe 4

1 étagère GN1/1 supports bacs GN1/6 par porte

- Hauteur hors tout : 1005 mm
- Profondeur : 700 mm
- Longueur : 900 mm (2P) / 1365 mm (3P)
- Profondeur intérieure : 586 mm
- Hauteur intérieure : 620 mm

SALADETTE INOX

Faire consultation

2 portes

3 portes

Options et Accessoires*

Clayette supplémentaire

Clayette bas

* Prix valables avec une commande de meuble

- Meuble réfrigéré à groupe logé. Froid statique. Dégivrage automatique
- 4 pieds réglables en hauteur + 4 roues fixes.
- Groupe extractible pour la maintenance
- Fermeture automatique des portes
- Réfrigérant : R290/R600a
- Régulateur électronique




R290 R600a



Extérieur
Inox

Intérieur
Inox

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de température	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Puissance nominale totale		Puissance totale en mode dégivrage
						kW/24h	W	A	W
SALADETTE 2P	1xR290/R600a	Statique	Electronique	Automatique	239	2,42	124,4	-	-
SALADETTE 3P	1xR290/R600a	Statique	Electronique	Automatique	389	4,34	233	-	-

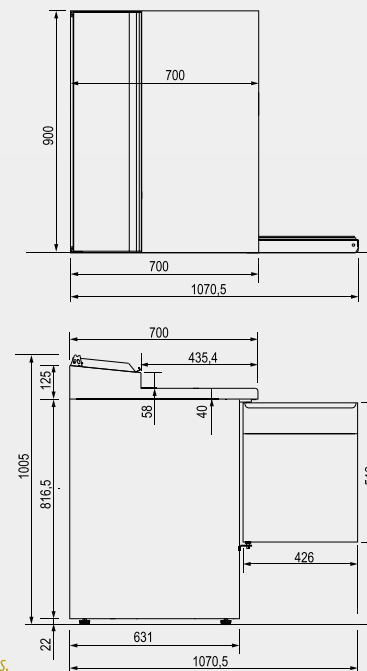

Images et schémas non contractuels.

DESSERTE GASTRONORM

DESSERTE GASTRONORM POSITIVE

Positive (-2°C/+8°C) - Classe 4

6 étagères réglables GN1/1 (2 par porte)

- Hauteur hors tout : 850
- Profondeur : 700 mm
- Longueur : 1350 mm (2P) - 1800 mm (3P) - 2250 mm (4P)
- Profondeur intérieure : 585 mm
- Hauteur intérieure : 585 mm

DESSERTE POSITIVE	Faire consultation
2 portes	
3 portes	
4 portes	
AVEC DOSSERET INOX 100 MM	
2 portes	
3 portes	
4 portes	

DESSERTE GASTRONORM NÉGATIVE

Négative (-18°C/-22°C) - Classe CC2/K1 - Version portes vitrées

6 étagères réglables GN1/1 (2 par porte)

- Hauteur hors tout : 850
- Profondeur : 700 mm
- Longueur : 1350 mm (2P) - 1800 mm (3P) - 2250 mm (4P)
- Profondeur intérieure : 585 mm
- Hauteur intérieure : 585 mm

DESSERTE NÉGATIVE	Faire consultation
2 portes	
3 portes	
4 portes	
AVEC DOSSERET INOX 100 MM	
2 portes	
3 portes	
4 portes	

Option et Accessoire*

Clayette supplémentaire



* Prix valables avec une commande de meuble

- Meuble réfrigéré à groupe logé . Dégivrage automatique. Froid ventilé. Evaporateur traité anti -orrosion. Portes inox. Intérieur et extérieur en inox. 4 pieds réglables en hauteur + 4 roues fixes
- Groupe extractible pour la maintenance

- Fermeture automatique des portes
- Réfrigérant: R290
- Régulateur électronique



						Consommation	Puissance nominale totale		Puissance totale en mode dégivrage
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de température	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	kW/24h	W	A	W
DESSERTE GASTRONORM POSITIVE									
2P	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	260	1,41	350	NC	NC
3P	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	400	1,518	350	NC	NC
4P	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	570	2,05	350	NC	NC
DESSERTE GASTRONORM NÉGATIVE									
2P	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	260	6,12	570	NC	NC
3P	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	400	7,35	670	NC	NC
4P	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	570	7,76	670	NC	NC

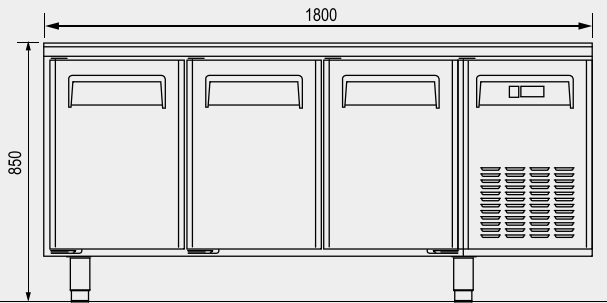

VIC AT

Jusqu'à -25°C / -18°C

- Hauteur hors tout : 852 mm
- Profondeur hors tout : 651 mm
- Largeur hors tout : VIC 150 : 682 mm
VIC 220 : 1002 mm
VIC 330 : 1252 mm
VIC 440 : 1502 mm

VIC AT
VIC 150 AT
VIC 220 AT
VIC 330 AT
VIC 440 AT

LIVRÉ AVEC PANIER PLEIN AIRS (2X VIC 150, 3X VIC 220 X 4X VIC 330 X 5X VIC 440)

VIC CCS

Jusqu'à -25°C / -18°C

- Hauteur hors tout : 852 mm
- Profondeur hors tout : 651 mm
- Largeur hors tout : VIC 150 : 682 mm
VIC 220 : 1002 mm
VIC 330 : 1252 mm
VIC 440 : 1502 mm

VIC CCS
VIC 150 CCS
VIC 220 CCS
VIC 330 CCS
VIC 440 CCS

Conservateur à crèmes glacées, avec couvercles plats coulissants vitrés



- Robuste et de grande capacité
- Idéal pour les configurations linéaires et dos à dos
- Écodurable grâce à son compresseur à vitesse variable et à l'utilisation du réfrigérant R600a
- Fermeture et éclairage LED
- Livré avec panier vrac



R600a



Extérieur ☐ Intérieur ☐

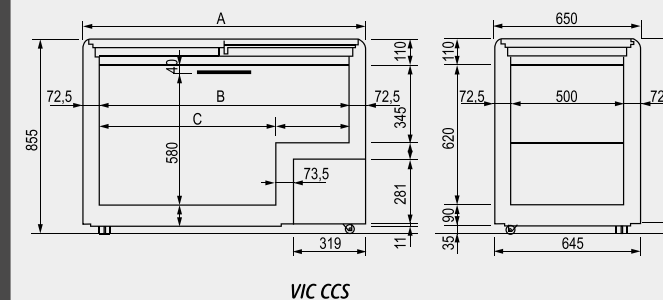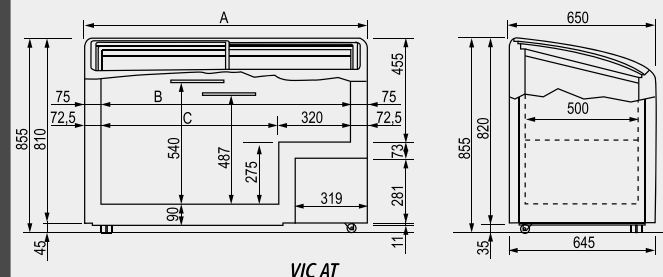

Images et schémas non contractuels.

	Compresseur	Type de froid	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation kW/24h	Puissance nominale totale		Puissance totale en mode dégivrage
						W	A	W
VIC 150 AT	1xR600a	Statique	Manuel	94	0,95	80	1,1	NC
VIC 220 AT	1xR600a	Statique	Manuel	179	1,04	87	0,5	NC
VIC 330 AT	1xR600a	Statique	Manuel	245	1,39	120	0,7	NC
VIC 440 AT	1xR600a	Statique	Manuel	311	2,3	125	0,8	NC
VIC 150 CCS	1xR600a	Statique	Manuel	112	0,71	NC	0,4	NC
VIC 220 CCS	1xR600a	Statique	Manuel	208	0,95	NC	0,4	NC
VIC 330 CCS	1xR600a	Statique	Manuel	284	1,25	105	0,6	NC
VIC 440 CCS	1xR600a	Statique	Manuel	358	1,5	105	0,6	NC



DELIGHT 6-7-9-10-12-13

DELIGHT 6-7-9-10-13 LITE BLANC OU NOIR

Jusqu'à 4L (-14°C / +5°C) Classe 7 - 35°C/75% HR

Vitrage droit


Avec superstructures et éclairage

- Profondeur hors tout : 727 mm
- Hauteur hors tout : 1 225 mm
- Longueur : 1 178 mm (6 bacs) / 1 328 mm (7 bacs) / 1 663 mm (9, 10 et 13 bacs)


Groupe tropicalisé ambiance 30°C

Condenseur faible entretien


Intérieur et extérieur blanc ou noir

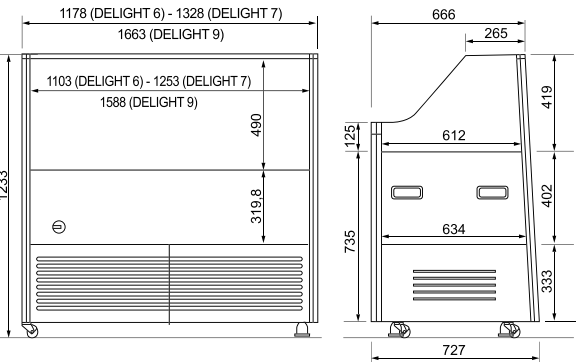

DELIGHT 6 / 7

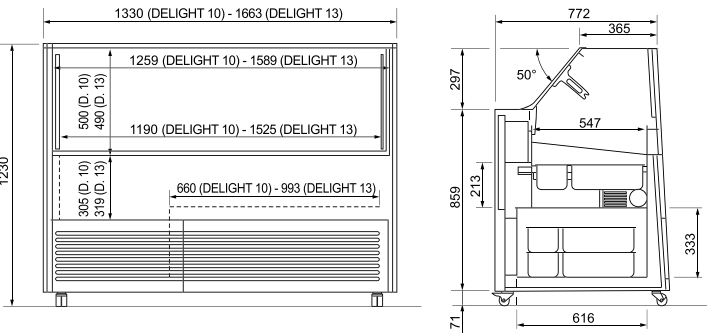

DELIGHT 10 / 13

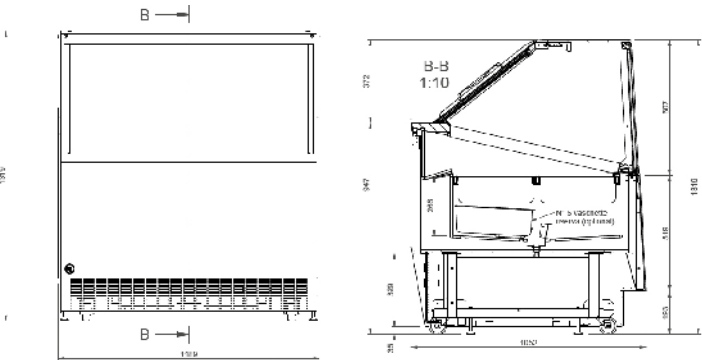

DELIGHT 12

Images et schémas non contractuels.

DELIGHT 6-7-9-10-13 BLANC OU NOIR

6 bacs 5l + réserve de 8 bacs

7 bacs 5l + réserve de 12 bacs

9 bacs 5l + réserve de 18 bacs

10 bacs 5l + réserve de 10 bacs

13 bacs 5l + réserve de 14 bacs

DELIGHT 12

12 bacs 5l + réserve de 6 bacs


Options et Accessoires*

Bac 5 litres

Rince-cuillère

* Prix valables avec une commande de meuble. Pour toute autre configuration : se rapprocher de nos services.

- Vitrine à groupe logé R290 pour crème glacée
- Réfrigération statique
- Régulateur électronique DIXELL
- Dégivrage par gaz chaud
- Fourni sans bac
- Condenseur à spirale
- Fermeture arrière coulissante plexi
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Réévaporation des condensats

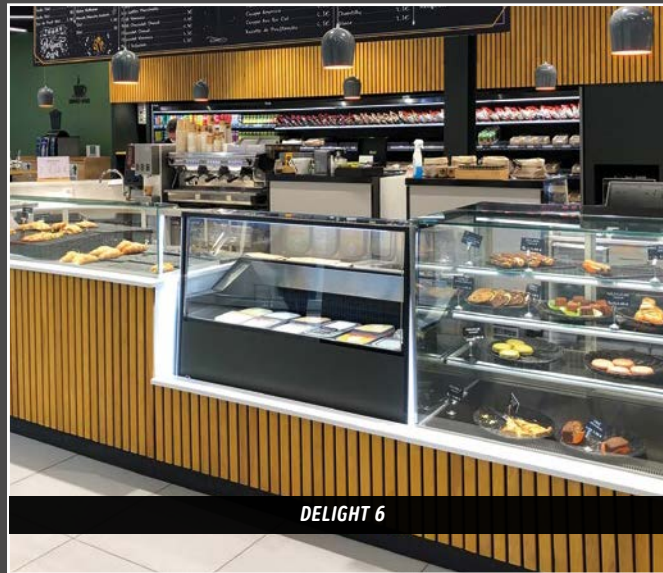

DELIGHT 6



DELIGHT 12



R290



Extérieur ☐ Intérieur ☐

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Puissance nominale totale		Puissance totale en mode dégivrage	
						kW/24h	W	A	W	A
DELIGHT 6 LITE	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	175	10	NC	3,3	NC	NC
DELIGHT 7 LITE	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	223	11,3	420	3,6	520	2,7
DELIGHT 9 LITE	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	280	12,5	NC	3,8	NC	NC
DELIGHT 10 LITE	2xRC90	Statique	Electronique	Automatique	202	11,7	NC	4,4	NC	NC
DELIGHT 12 LITE	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	210	13	NC	4,5	NC	NC
DELIGHT 13 LITE	2xRC90	Statique	Electronique	Automatique	283	15,5	NC	4,6	NC	NC



DELIGHT 7 PRIME

Images et schémas non contractuels.




VIC CREAMY

VIC CREAMY 220

Jusqu'à 4L (-10°C -14°C) Classe 7

- Hauteur hors tout : 1 210 mm
- Hauteur de façade : 810 mm
- Largeur hors tout : 1002 mm
- Profondeur hors tout : 652 mm

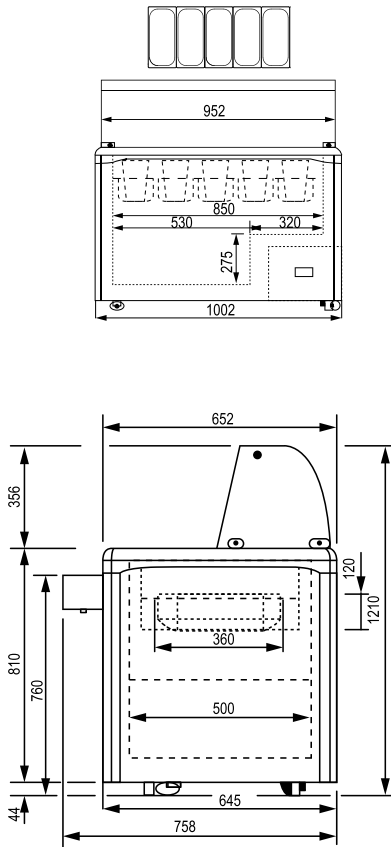


VIC CREAMY 220

VIC CREAMY 220

VIC CREAMY 330

Jusqu'à 4L (-10°C -14°C) Classe 7

- Hauteur hors tout : 1 210 mm
- Hauteur de façade : 810 mm
- Largeur hors tout : 1252 mm
- Profondeur hors tout : 652 mm

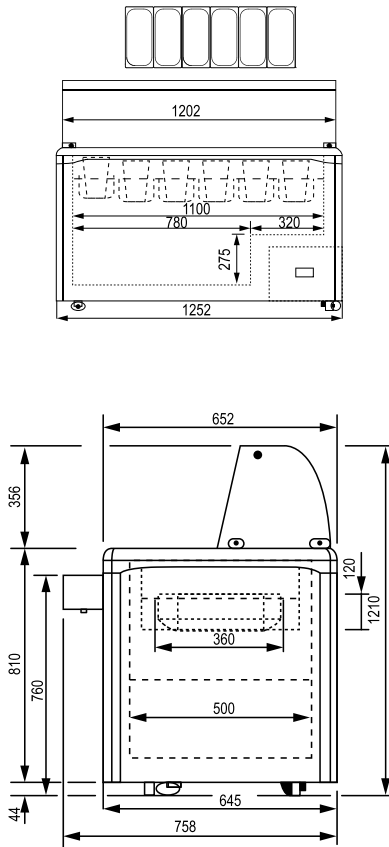


VIC CREAMY 330

VIC CREAMY 330

VIC CREAMY 440

Jusqu'à 4L (-10°C -14°C) Classe 7

- Hauteur hors tout : 1 210 mm
- Hauteur de façade : 810 mm
- Largeur hors tout : 1502 mm
- Profondeur hors tout : 652 mm

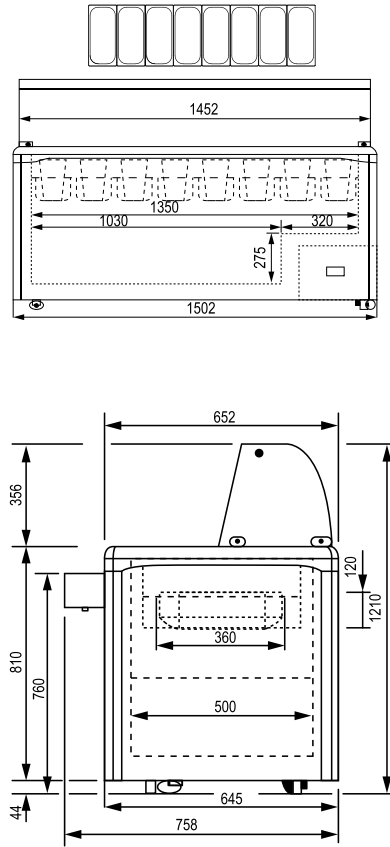

VIC CREAMY 440

VIC CREAMY 440

- Meuble réfrigéré avec groupe logé intégré
- Compresseur à régime variable bénéficiant d'une réduction supplémentaire de consommation
- Froid statique
- Réfrigérant R600a



R600a



	Volume Net (l)	Compresseur	Type de froid	Mode de dégivrage	Conso (kW/24h)	Intensité (A)		Puissances (W)	
						Nominale	Nominale	Éclairage	Ventilation
VIC CREAMY 220	208	1xR600a	Statique	Manuel	1,2	0,8	90	NC	NC
VIC CREAMY 330	284	1xR600a	Statique	Manuel	1,7	1,3	130	NC	NC
VIC CREAMY 440	358	1xR600a	Statique	Manuel	2	1,3	130	NC	NC



VIC CREAMY 220



VIC CREAMY 330



VIC CREAMY 440



Images et schémas non contractuels




VITRINE PÂTISSERIE

VITRINE PÂTISSERIE

POSITIF (+2°C/+10°C) - NÉGATIVE (-15°C/-25°C)

- Hauteur modèle : 1 910 mm

Finition bronze et Argent

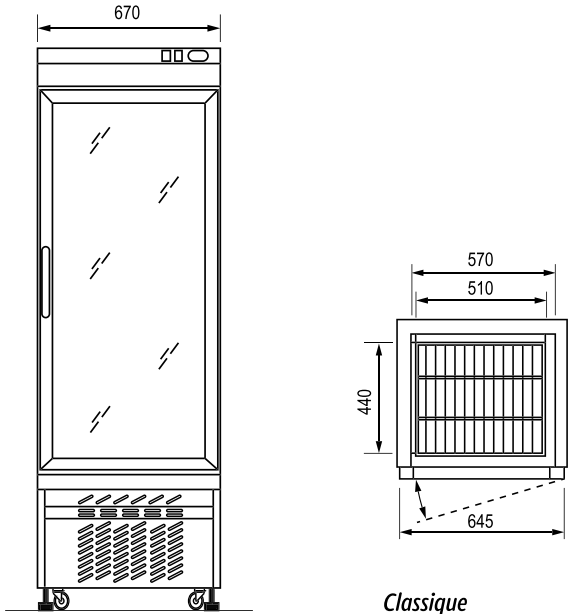

Classique

VITRINE PÂTISSERIE

4 FACES VITRÉES 460 x 640

POSITIF STATIQUE
POSITIF VENTILE
NÉGATIF VENTILE

VITRINE PÂTISSERIE

4 FACES VITRÉES 670 x 640

POSITIF STATIQUE
POSITIF VENTILE
NÉGATIF STATIQUE
NÉGATIF VENTILE

4 FACES VITRÉES ET PLATEAU TOURNANT 670 x 640

POSITIF STATIQUE
POSITIF VENTILE
NÉGATIF VENTILE

Options et Accessoires* Vitrine pâtisserie

Finition bois
Finition poli miroir
Plus-value noir ou blanc 1 porte

Plus-value couleur 1 porte
Plus-value couleur 2 portes

* Prix valables avec une commande de meuble
Pour toute autre configuration : se rapprocher de nos services.


VITRINE PÂTISSERIE NEW PREMIUM

POSITIF (+2°C/+10°C) - NÉGATIVE (-15°C/-25°C)

- Hauteur : 1 970 mm

Finition extérieure blanc, noir, argent (Inclus)

Porte en verre sérigraphiée 1970 mm
Finition intérieure acier inox poli miroir
Groupe R290

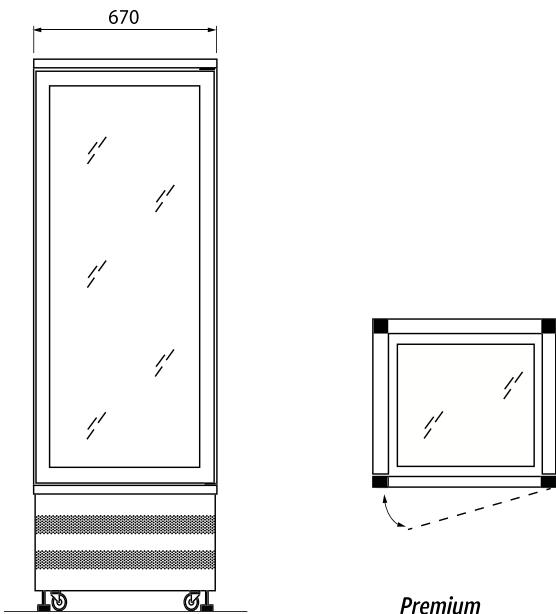

Premium

VITRINE PÂTISSERIE NEW PREMIUM

4 FACES VITRÉES 460 x 640

POSITIF STATIQUE
POSITIF VENTILE
NÉGATIF VENTILE

VITRINE PÂTISSERIE NEW PREMIUM

4 FACES VITRÉES 670 x 640

POSITIF STATIQUE
POSITIF VENTILE
NÉGATIF STATIQUE
NÉGATIF VENTILE

4 FACES VITRÉES ET PLATEAU TOURNANT 670 x 640

POSITIF STATIQUE
POSITIF VENTILE
NÉGATIF VENTILE

Options et Accessoires* Gamme premium

Kit chocolat
Emballage caisse bois
Groupe de condensation à eau

Groupe à distance
Groupe tropicalisé

* Prix valables avec une commande de meuble
Pour toute autre configuration : se rapprocher de nos services.

- Armoire à groupe logé pâtisserie
 - 4 faces vitrées.
 - Éclairage par LED
 - Dégivrage automatique
 - Réfrigérant : R452A
 - Régulateur électronique
- Pour toute autre configuration : se rapprocher de nos services



VITRINE PÂTISSERIE FINITION POLI MIROIR



R290


- | Extérieur | Intérieur |
|--------------------|-----------|
| • Aluminium gris | • Inox |
| • Aluminium bronze | |
| • Aluminium noir | |
| • Inox poli-miroir | |



Vitrine PREMIUM

Images et schémas non contractuels.

	Type de froid	Type de régulation	Type de dégivrage	Consommation totale	Puissance nominale	Ampérage	Puissance de dégivrage	Ampérage	Puissance d'éclairage	Ampérage
				kW/24H	W	A	W	A	W	A
VITRINE PÂTISSERIE	Ventilé	Carel Easy	Automatique gaz chaud	15	1200	0,66	NC	6	5x15	5x0,625



UNIT

- Jusqu'à 3H1 (+1°C / +10°C)
- Hauteur hors tout : 480 mm
 - Profondeur hors tout : 499 mm
 - Profondeur de la cuve : 244 mm
 - Facing : 382 mm
 - Hauteur de façade : 471 mm
 - Profondeur des étagères : 220 mm
 - Longueur hors tout : 428 mm

UNIT

UNIT




- Box de comptoir réfrigéré
- Groupe de condensation incorporé
- Réfrigérant à faible impact environnemental
- Condenseur sans entretien
- Ventilateur Basse Consommation
- LED



R600a

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Puissance nominale	Éclairage
						kW/24h	A	W
UNIT	R600a	Ventilé	Electronique	Automatique	28	1,8	0,6	3

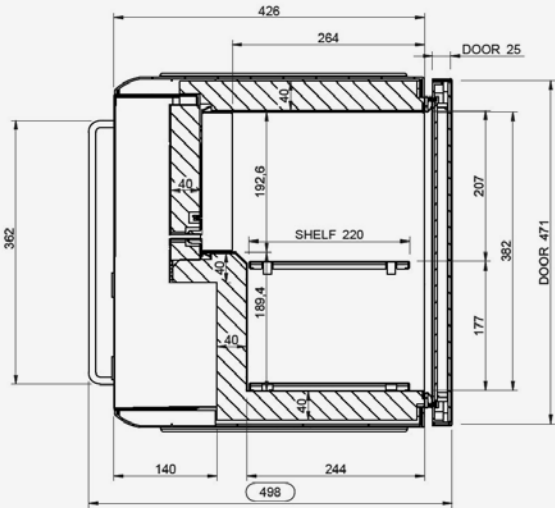

BACK BAR PORTES BATTANTES

Jusqu'à 3M2 (-1/+7)

- Hauteur hors tout : 860 mm
- Profondeur : 500 mm
- Largeur : 600 mm (1P) 900 mm (2P) 1335 mm (3p)

BACK BAR PORTES BATTANTES

1 porte
2 portes
3 portes

* Prix valables avec une commande de meuble

BACK BAR PORTES COULISSANTES

Jusqu'à 3M2 (-1/+7)

- Hauteur hors tout : 860 mm
- Profondeur : 500 mm
- Largeur : 900 mm (2P) 1335 (3P)

BACK BAR PORTES COULISSANTES

2 portes
3 portes


* Prix valables avec une commande de meuble

- Étagères réglables
- Porte à fermeture automatique
- Éclairage LED intérieur
- Verre de sécurité trempé



R600a

						Consommation	Puissance nominale totale
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de température	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	kW/24h	W
BACK BAR 1 PORTE BATTANTE	1XR600a	Ventilé	Electronique	Automatique	112	1,3	109
BACK BAR 2 PORTES BATTANTES	1XR600a	Ventilé	Electronique	Automatique	175	2,0	148
BACK BAR 3 PORTES BATTANTES	1XR600a	Ventilé	Electronique	Automatique	280	2,7	139
BACK BAR 2 PORTES COULISSANTES	1xR600a	Ventilé	Electronique	Automatique	175	2,1	143
BACK BAR 3 PORTES COULISSANTES	1xR600a	Ventilé	Electronique	Automatique	280	2,7	139

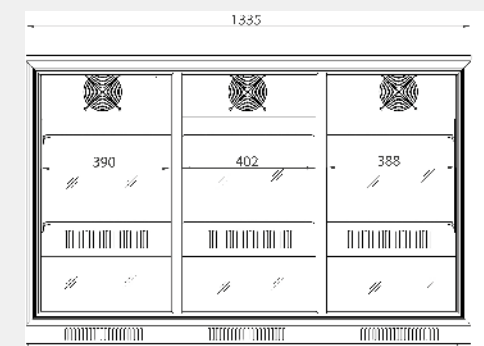

Images et schémas non contractuels.



BITTER WINE & BEER

BITTER WINE & BEER

Temperature 0°C / + 20°C

- Hauteur : 1838 mm
- Profondeur : 593 mm
- Largeur : 599 mm
- Poids net : 72 kg

BITTER WINE & BEER

BITTER WINE & BEER

Options et Accessoires*

Imitation bois



* Prix valables avec une commande de meuble

- Vitrine avec groupe logé
- Réfrigérant R600a
- Éclairage intérieur LED
- Régulateur électronique
- Condenseur sans entretien
- Froid ventilé
- Couleur : noir ou bois



R600a

					Consommation	Puissance nominale totale
	Compresseur	Type de froid	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	kW/24h	A
BITTER WINE & BEER	1xR600a	Ventilé	Automatique	365	1,96	1,6

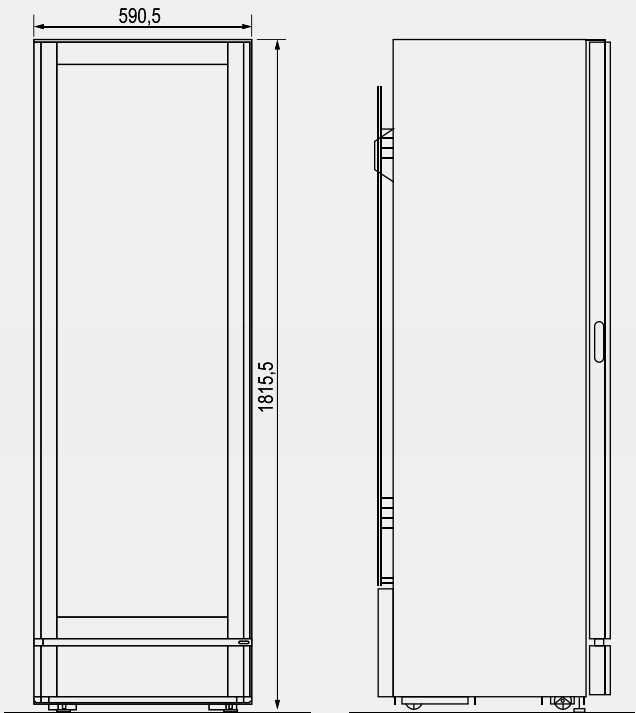

Images et schémas non contractuels.

BORDEAUX WINE & BEER

Température réglable de +1°C à +9°C - Classe 4S - T° 35°C/HR 75%

- Hauteur hors-tout : **2043 mm**
- Profondeur hors-tout : **640 mm**
- Profondeur de cuve : 365 mm
- Largeur : **590 mm**
- Hauteur de façade : 128 mm
- Volume net : 250 l
- Profondeur des étagères : 410 mm

BORDEAUX WINE & BEER

BORDEAUX WINE & BEER

Avec 2 joues pleines

BORDEAUX WINE & BEER - HABILLAGE IMITATION BOIS

Avec 2 joues pleines



- Vitrine avec groupe logé spécifique VIN et BIÈRES
- Avec porte vitrée battante droite
- Double vitrage
- Régulateur électronique
- Éclairage intérieur LED
- Froid ventilé avec dégivrage automatique
- Avec 2 joues pleines et 4 roulettes
- Réfrigérant : R290 /Condenseur ss entretien
- Intérieur / extérieur noir ou WOOD intérieur noir et extérieur habillage bois
- Capacité 115 bouteilles de 66 cl / 129 bouteilles de 33cl / 90 bouteilles de 75 cl.





Extérieur ☐ ou ☒ Intérieur ☐

R290



						Consommation	Puissance nominale	
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de Temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	kW/24h	W	A
BORDEAUX WINE & BEER	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	250	2,5	180	1,4

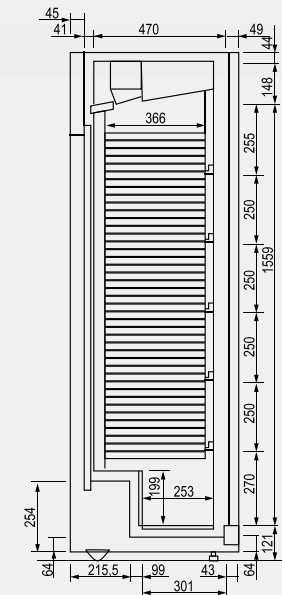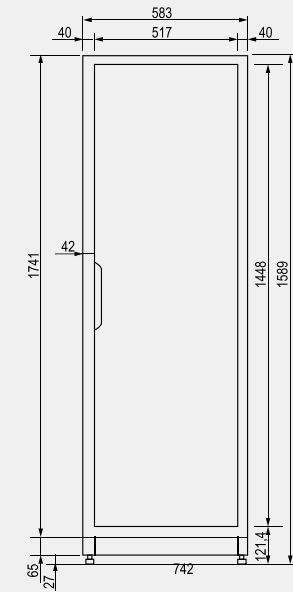

Images et schémas non contractuels.



MULTIWINE PLUS

MULTIWINE PLUS - 6 ÉTAGÈRES

Jusqu'à 3S (10°C/+20°C)

Double vitrage

- Hauteur hors tout : 2 055 mm
- Profondeur hors tout : 720 mm
- Profondeur de cuve : 300 mm
- Facing : 1 606 mm
- Hauteur de façade : 335 mm
- Profondeur des étagères : 400 mm
- Finition intérieur et extérieur inox. LED 3000 K

MULTIWINE PLUS

L125 (2 portes) avec 2 joues
Plus-Value par Niveau d'étagères
Joues miroir

Options et Accessoires*

Sonde Pt1000

Séparation plexi étagères 120 mm

Arrêt produit fil wood

* porte encadrement transparent

* Prix valables avec une commande de meuble

- Vitrine avec groupe logé canalisable
- Régulateur électronique DIXELL XR77CX
- Fronton et montants éclairés avec LED 4000 K ou NATURA
- 6 niveaux d'étagères non-inclinables non-éclairées
- Avec portes double vitrage

NOUVEAU ! NOUVELLE ESTHETIQUE
PORTES ADVANCE AVEC ENCADREMENTS TRANSPARENTS DISPONIBLES

- Sans joues
- Canalisable
- Réfrigérant : R290
- Porte étiquette HL display




R290

Couleurs p. 6
Extérieur seulement



Extérieur ☐ Inox ☐ Intérieur ☐ Inox ☐

	3S (+10°C/+20°C)					Consommation	Puissance nominale totale		Puissance d'éclairage
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	kW/24h	W	A	W
MULTIWINE PLUS	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	674	6,6	450	3,9	25

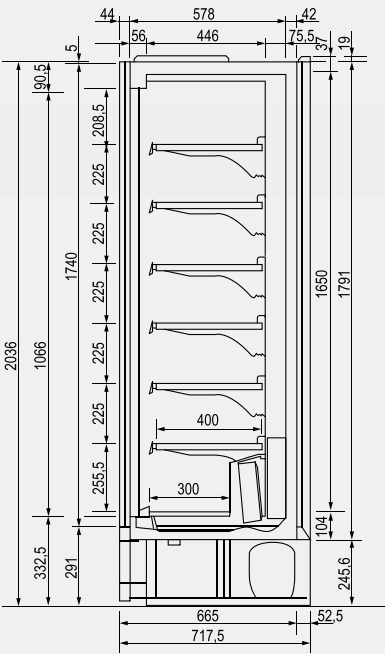

Images et schémas non contractuels.

MULTITINY 7 étagères

Jusqu'à 3M1 (-1°C+5°C)
Double vitrage

- Hauteur hors tout : 2 055 mm
 - Profondeur hors tout : 488 mm
 - Profondeur de cuve : 200 mm
 - Facing : 1 560 mm
 - Hauteur de façade : 335 mm
 - Profondeur des étagères : 276 mm
- Finition intérieur / extérieur : Noir/Noir ou Blanc/Blanc.



MULTITINY

L125 (2 portes) avec 2 joues


- Vitrine avec groupe logé non canalisable
- Régulateur électronique DIXELL XR77CX
- Montants éclairés avec LED 4000 K
- 7 niveaux d'étagères non-inclinables, non-éclairées
- Avec portes double vitrage
- Avec 2 joues pleines
- Réfrigérant : R290
- Porte-étiquette HL display



R290



Extérieur ☐ Intérieur ☐
Extérieur ☐ Intérieur ☐

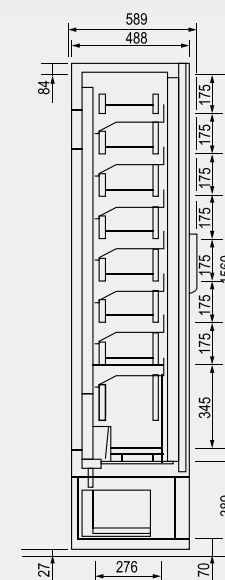

Images et schémas non contractuels.

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de Temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation		Puissance nominale	
						kW/24h	W	A	
MULTITINY	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	450	6,5	420	4	



STOK 7 N / P - STOK 14 N / P

STOK 7 N & STOK 14 N

Jusqu'à 4L1 (-22°C/-18°C)

- Hauteur hors tout : 2 045 mm
- Profondeur hors tout : 823 mm
- Largeur hors tout : 700 mm (STOK 7) / 1400 mm (STOK 14)

STOK 7 N & STOK 14 N

STOK 7 N

STOK 14 N

STOK 7 P & STOK 14 P

Jusqu'à 4M2 (-1°C/+7°C)

- Hauteur hors tout : 2 045 mm
- Profondeur hors tout : 823 mm
- Largeur hors tout : 700 mm (STOK 7) / 1400 mm (STOK 14)

STOK 7 P & STOK 14 P

STOK 7 P

STOK 14 P

- Congélateur vertical professionnel pour le stockage des glaces et des aliments surgelés
- Complètement en acier inox
- Éclairage LED
- Dégivrage automatique
- Réfrigérant R290

- Armoire réfrigérée professionnelle pour le stockage de fruits, légumes, viandes et produits laitiers
- Complètement en acier inox
- Éclairage LED
- Dégivrage électrique
- Réfrigérant R290

R290



R290



Extérieur Inox Intérieur Inox




Extérieur Inox Intérieur Inox

STOK 701 N & STOK 1401 N : -22°C / -18°C		STOK 701 P & STOK 1401 P : -1°C / +7°C				Consommation	Puissance nominale totale		Puissance totale en mode dégivrage	Ampères dégivrage
		Compresseur	Type de froid	Contrôle de température	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	kW/24h	W	A	W
STOK 7 N	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	410	6,3	350	1,8	NC	NC
STOK 7 P	1xR290	Ventilé	Electronique	Électrique	410	1,7	210	NC	280	NC
STOK 14 N	1xR290	Ventilé	Electronique	Électrique	842	11,5	286	3,7	NC	NC
STOK 14 P	1xR290	Ventilé	Electronique	Électrique	820	2,6	286	3,7	400	NC




STOK 7

STOK 14

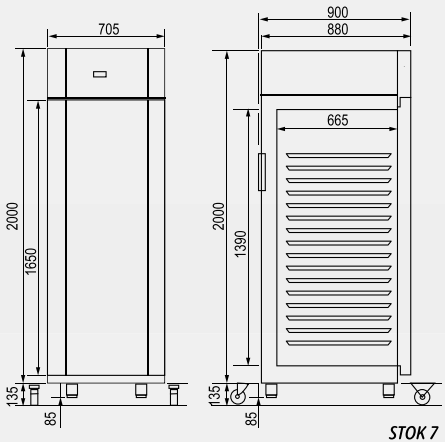

STOK 7

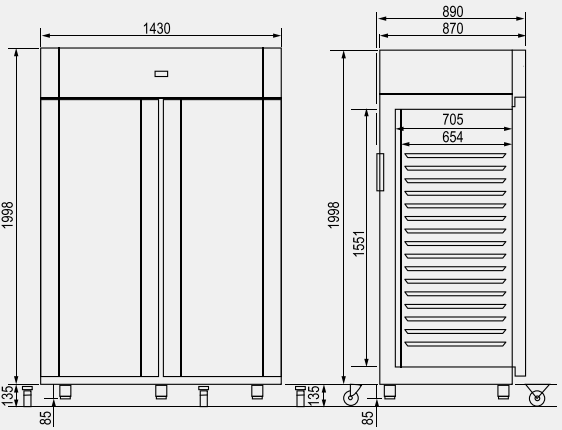

STOK 14

Images et schémas non contractuels.




DUALIO OPEN


DUALIO EFFICIA SV

Jusqu'à 3M1

- Hauteur hors tout : 1170 mm
- Profondeur hors tout (meuble dos à dos) : 1650 mm
- Profondeur hors tout (TG) : 970 mm
- Profondeur de cuve (meuble dos à dos) : 700 mm
- Profondeur de cuve (TG) : 750 mm
- Hauteur de plateau : 590 mm
- Hauteur de la vitre : 875 mm
- Hauteur de la façade : 615 mm
- Profondeur étagère : 310 mm
- Profondeur pare-chocs : 30 mm



DUALIO SV TG

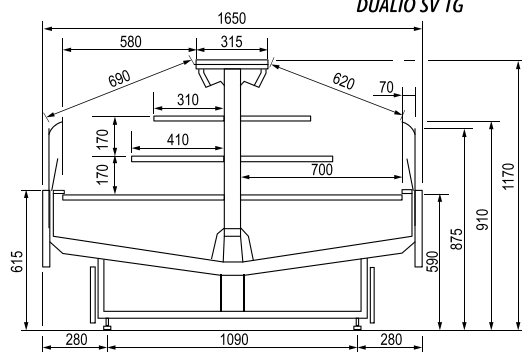

DUALIO EFFICIA SV


DUALIO EFFICIA SV

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée
Joue centrale
TG 1650 mm avec joues


DUALIO EFFICIA

Jusqu'à 3M1

- Hauteur hors tout : 950 mm
- Profondeur hors tout (meuble dos à dos) : 1650 mm
- Profondeur hors tout (TG) : 970 mm
- Profondeur de cuve (meuble dos à dos) : 700 mm
- Profondeur de cuve (TG) : 750 mm
- Hauteur de plateau : 590 mm
- Hauteur de la vitre : 875 mm
- Hauteur de la façade : 615 mm
- Hauteur de chargement : 235 mm
- Profondeur pare-chocs : 30 mm



DUALIO EFFICIA TG

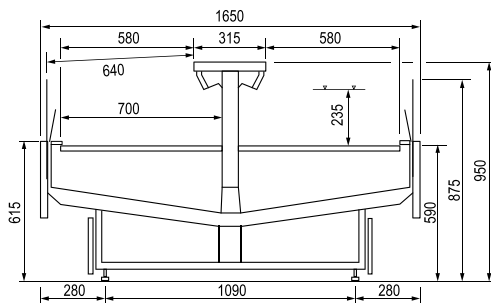

DUALIO EFFICIA

DUALIO EFFICIA

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée
TG 1650 mm avec joues

DUALIO EFFICIA


Option dégivrage naturel PLUS 3M1
L125
L188
L250
L375
TG

* Dégivrage par ventilation optimisée sans résistances électriques.


DUALIO EFFICIA MAX

Jusqu'à 3M1

- Hauteur hors tout : 995 mm
- Profondeur hors tout (meuble dos à dos) : 1650 mm
- Profondeur hors tout (TG) : 970 mm
- Profondeur de cuve (meuble dos à dos) : 700 mm
- Profondeur de cuve (TG) : 750 mm
- Hauteur de plateau : 505 mm
- Hauteur de la vitre : 875 mm
- Hauteur de la façade : 615 mm
- Hauteur de chargement : 365 mm
- Profondeur pare-chocs : 30 mm



DUALIO EFFICIA MAX TG

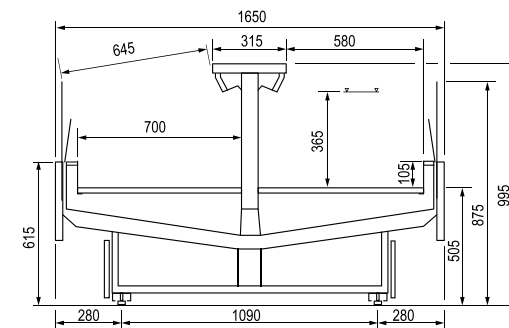

DUALIO EFFICIA MAX

DUALIO EFFICIA MAX

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée
TG 1650 mm avec joues

DUALIO EFFICIA MAX

Option dégivrage naturel PLUS 3M1
L125
L188
L250
L375
TG

* Dégivrage par ventilation optimisée sans résistances électriques.

Options et Accessoires DUALIO EFFICIA SV*

Plus-value CO2 +AKV + AKCC550

L125
L188
L250
L375
TG
Rideau de nuit 125

Pare-chocs inox carré 125
Pare-chocs inox carré 188
Pare-chocs inox carré 250
Pare-chocs inox carré 375
Pare-chocs inox carré TG
Clayette fil cuve /ml par côté
Séparation fil étagères H200

Séparation plexi cuve H200
Séparation verre cuve H200
Intérieur inox 125
Intérieur inox 188
Intérieur inox 250
Intérieur inox 375
Intérieur inox TG

* Prix valables avec une commande de meuble.

Options et Accessoires DUALIO EFFICIA*

Plus-value CO2 +AKV + AKCC550

L125
L188
L250
L375
TG
Rideau de nuit

Pare-chocs inox 125
Pare-chocs inox 188
Pare-chocs inox 250
Pare-chocs inox 375
Pare-chocs inox TG
Clayette fil cuve /ml par côté
Séparation fil H200

Séparation plexi H200
Séparation verre H 200
Intérieur inox 125
Intérieur inox 188
Intérieur inox 250
Intérieur inox 375
Intérieur inox TG

* Prix valables avec une commande de meuble.

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique HFC
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes (3 sondes - DUALIO EFFICIA SV)
- Vitrage type LS droit
- Ventilateurs basse consommation IP 67 24 V
- Sans éclairage
- Esthétique DESIGN
- Bornier électrique CTS
- Sans pare-chocs
- Soufflage par nid d'abeille et vitrage haute efficacité.
- Finition EVOLUTION disponible
- Sans joue



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

	3M1			Ventilateurs		Éclairage	
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Nbre dégivrages par 24h	W	A	W	A
DUALIO SV							
DUALIO SV 125	1670	-8	8	4	0,02	29	0,13
DUALIO SV 188	2505	-8	8	8	0,04	43	0,22
DUALIO SV 250	3340	-8	8	12	0,06	57	0,26
DUALIO SV 375	5010	-8	8	16	0,08	86	0,40
DUALIO SV TG	895	-8	8	4	0,02	14	0,07
DUALIO EFFICIA							
DUALIO E 125	745	-9	4	4,0	0,02	24,0	0,10
DUALIO E 188	1120	-9	4	8,0	0,04	36,4	0,16
DUALIO E 250	1490	-9	4	12,0	0,06	49,0	0,22
DUALIO E 375	2235	-9	4	16,0	0,08	74,0	0,32
DUALIO E TG	555	-9	6	4,0	0,02	12,0	0,05
DUALIO EFFICIA MAX							
DUALIO E 125 MAX	875	-9	4	4,0	0,02	24,0	0,10
DUALIO E 188 MAX	1315	-9	4	8,0	0,04	36,4	0,16
DUALIO E 250 MAX	1750	-9	4	12,0	0,06	49,0	0,22
DUALIO E 375 MAX	2625	-9	4	16,0	0,08	74,0	0,32
DUALIO E TG MAX	685	-9	6	4,0	0,02	12,0	0,05



DUALIO EFFICIA MAX



DUALIO EFFICIA



DUALIO MODULAR



DUALIO EFFICIA MAX



DUALIO SV

Images et schémas non contractuels.




DUALIO CLOSED

DUALIO E CLOSED

Jusqu'à 3M1

- Hauteur de chargement : 235 mm
- Profondeur totale 1 650 mm (sans rail pare-chocs) / 1 710 mm (avec rail pare-chocs)
- Profondeur utile : 700 mm plateau d'exposition (de chaque côté) / 750 mm sur la tête de gondole
- 4 longueurs : 1 250 mm - 1 875 mm - 2 500 mm - 3 750 mm - Tête de gondole

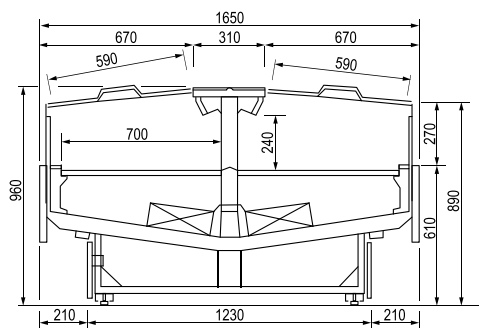

DUALIO E CLOSED


DUALIO E CLOSED

- L125 sans joue
- L188 sans joue
- L250 sans joue
- L375 sans joue
- Joue vitrée
- TG mm avec joues

DUALIO M CLOSED

Jusqu'à 3M1

- Hauteur de chargement : 235 mm
- Profondeur totale 1 890 mm (sans rail pare-chocs) / 1 950 mm (avec rail pare-chocs)
- Profondeur utile : 830 mm plateau d'exposition (de chaque côté) / 850 mm sur la tête de gondole
- 4 longueurs : 1 250 mm - 1 875 mm - 2 500 mm - 3 750 mm - Tête de gondole

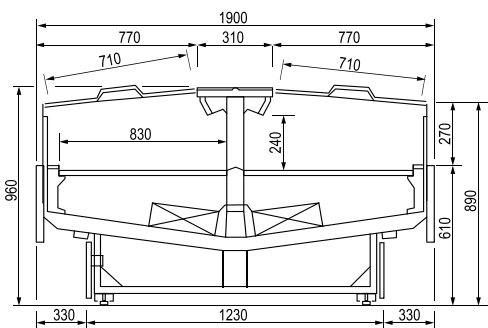

DUALIO M CLOSED


DUALIO M CLOSED

- L125 sans joue
- L188 sans joue
- L250 sans joue
- L375 sans joue
- Joue vitrée
- TG mm avec joues

DUALIO M MAX CLOSED

Jusqu'à 3M1

- Hauteur de chargement : 365 mm
- Profondeur totale 1 890 mm (sans rail pare-chocs) / 1 950 mm (avec rail pare-chocs)
- Profondeur utile : 830 mm plateau d'exposition (de chaque côté) / 850 mm sur la tête de gondole
- 4 longueurs : 1 250 mm - 1 875 mm - 2 500 mm - 3 750 mm - Tête de gondole

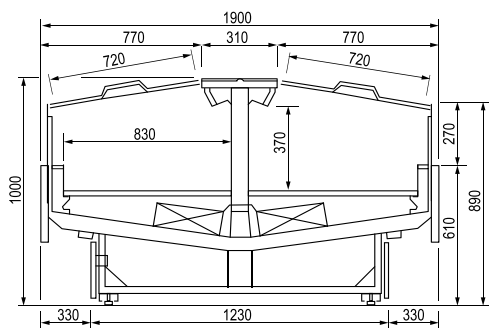

DUALIO M MAX CLOSED

DUALIO M MAX CLOSED

- L125 sans joue
- L188 sans joue
- L250 sans joue
- L375 sans joue
- Joue vitrée
- TG mm avec joues

Options et Accessoires*

- Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 125 + CAPTEUR
- Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 188 + CAPTEUR
- Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 250 + CAPTEUR
- Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 375 + CAPTEUR
- Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 TG SANS CAPTEUR
- Pare-chocs inox carré 125
- Pare-chocs inox carré 188
- Pare-chocs inox carré 250
- Pare-chocs inox carré 375
- Pare-chocs inox carré TG

- Pare-chocs inox carré Joue
- Clayette fil cuve /ml par côté
- Séparation fil étagères H200
- Séparation verre cuve H200
- Plus-value Intérieur inox 125
- Plus-value Intérieur inox 188
- Plus-value Intérieur inox 250
- Plus-value Intérieur inox 375
- Plus-value Intérieur inox TG

* Prix valables avec une commande de meuble.

- Meuble groupe à distance
- LED
- Dégivrage naturel
- Ventilé
- Grande capacité de stockage
- Équipés de couvercles coulissants en verre droit
- Versions Dualio closed et Dualio closed Max
- Detendeur thermostatique HFC
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2SONDES
- Sans pare-chocs



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

	3M1			Ventilateurs		Éclairage	
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Nbre dégivrages par 24h	W	A	W	A
DUALIO E							
DUALIO E CLOSED 125	320	-5	4	24	0,10	46	0,20
DUALIO E CLOSED 188	480	-5	4	40	0,17	67	0,29
DUALIO E CLOSED 250	640	-5	4	57	0,25	90	0,39
DUALIO E CLOSED 375	955	-5	4	73	0,32	131	0,57
DUALIO E CLOSED TG	270	-5	4	24	0,10	45	0,20
DUALIO M							
DUALIO M CLOSED 125	355	-5	4	24	0,10	46	0,20
DUALIO M CLOSED 188	535	-5	4	40	0,17	67	0,29
DUALIO M CLOSED 250	715	-5	4	57	0,25	90	0,39
DUALIO M CLOSED 375	1070	-5	4	73	0,32	131	0,57
DUALIO M CLOSED TG	300	-5	4	32	0,14	45	0,20
DUALIO M MAX							
DUALIO M CLOSED MAX 125	355	-4	4	24	0,10	46	0,20
DUALIO M CLOSED MAX 188	535	-4	4	40	0,17	67	0,29
DUALIO M CLOSED MAX 250	715	-4	4	57	0,25	90	0,39
DUALIO M CLOSED MAX 375	1070	-4	4	73	0,32	131	0,57
DUALIO M CLOSED MAX TG	300	-4	4	32	0,14	45	0,20



Images et schémas non contractuels.




TWIN MIDI SV / TWIN MIDI SV INTEGRAL - TWIN MINI SV / TWIN MINI SV INTEGRAL

TWIN MIDI SV

Jusqu'à 3M1 (0°C/+2°C)

- Hauteur hors tout (SV) : 1185 mm
- Profondeur hors tout meuble dos à dos : 1530 mm
- Profondeur hors tout (TG) : 825 mm
- Profondeur de cuve meuble dos à dos : 650 mm
- Profondeur de cuve (TG) : 650 mm
- Hauteur de plateau : 560 mm
- 2 niveaux d'étagères 250/350 mm
- Hauteur de chargement étagère (SV) : 100 mm
- Profondeur pare-chocs : 30 mm

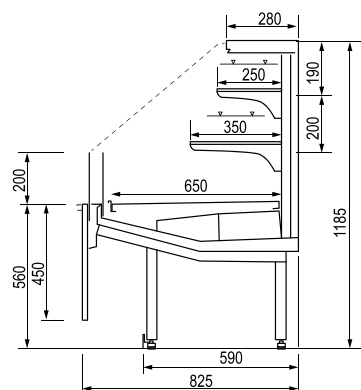

TWIN MIDI SV TG / TWIN MIDI SV INTEGRAL TG

TWIN MIDI SV

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée double vitrage
TG 1650 mm avec joues simple vitrage


Options et Accessoires*

Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 125 + CAPTEUR
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 188 + CAPTEUR
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 250 + CAPTEUR
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 375 + CAPTEUR
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 TG + CAPTEUR
Plus-value LED 2 niveaux 125
Plus-value LED 2 niveaux 188
Plus-value LED 2 niveaux 250
Plus-value LED 2 niveaux 375

TWIN MIDI SV INTEGRAL

Jusqu'à 3M1 (0°C/+2°C)

- Hauteur hors tout (SV) : 1185 mm
- Profondeur hors tout meuble dos à dos : 1530 mm
- Profondeur hors tout (TG) : 825 mm
- Profondeur de cuve meuble dos à dos : 650 mm
- Profondeur de cuve (TG) : 650 mm
- Hauteur de plateau : 560 mm
- 2 niveaux d'étagères 250/350 mm
- Hauteur de chargement étagère (SV) : 100 mm
- Profondeur pare-chocs : 30 mm

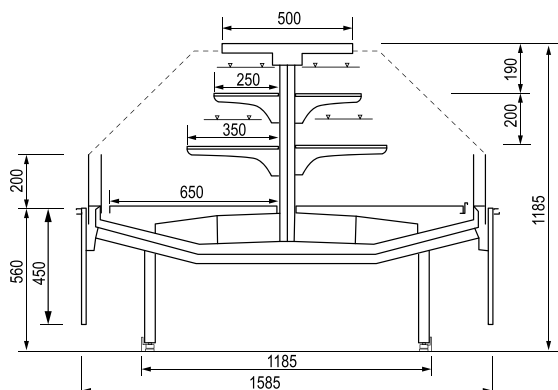

TWIN MIDI SV LINÉAIRE / TWIN MIDI SV INTEGRAL LINÉAIRE

TWIN MIDI SV INTEGRAL

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue vitrée double vitrage
TG mm avec joues simple vitrage

Plus value LED 2 niveaux TG165

Plus value éclairage fronton m/L


Rideau de nuit
Pare-chocs inox carré (prix par ml)
Clayette fil cuve /ml par côté
Éclairage sous bassement 3000 K/ml
Séparation plexi d'étagère 250 mm
Séparation plexi d'étagère 350 mm
Séparation plexi de cuve 250 mm
Arrêt produit cuve + étagères /ml

* Prix valables avec une commande de meuble.

TWIN MINI SV

Jusqu'à 3M1 (0°C/+2°C)

- Hauteur hors tout : SV 1360 mm
- Profondeur hors tout : meuble dos à dos : 1 280 mm
- Profondeur hors tout : TG : 765 mm
- Profondeur de cuve meuble dos à dos : 500 mm
- Profondeur de cuve TG : 500mm
- Hauteur de plateau : 560 mm
- 2 niveaux d'étagères 250/350 mm
- Hauteur de chargement étagère (SV) : 100 mm
- Profondeur pare choc : 30 mm

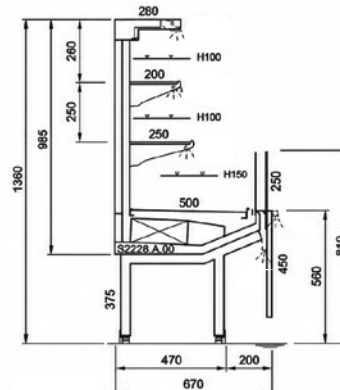

TWIN MINI SV TG / TWIN MINI SV INTEGRAL TG

TWIN MINI SV

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
Joue Vitrée double vitrage.


Options et Accessoires*

Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 125 + CAPTEUR
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 188 + CAPTEUR
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 250 + CAPTEUR
Plus-value LED 2 niveaux 125
Plus-value LED 2 niveaux 188
Plus-value LED 2 niveaux 250
Plus value LED FRONTON /125
Plus value LED 2 niveaux TG128

TWIN MINI SV INTEGRAL

Jusqu'à 3M1 (0°C/+2°C)

- Hauteur hors tout : SV 1360 mm
- Profondeur hors tout : meuble dos à dos : 1 280 mm
- Profondeur hors tout : TG : 765 mm
- Profondeur de cuve meuble dos à dos : 500 mm
- Profondeur de cuve TG : 500mm
- Hauteur de plateau : 560 mm
- 2 niveaux d'étagères 250/350 mm
- Hauteur de chargement étagère (SV) : 100 mm
- Profondeur pare choc : 30 mm

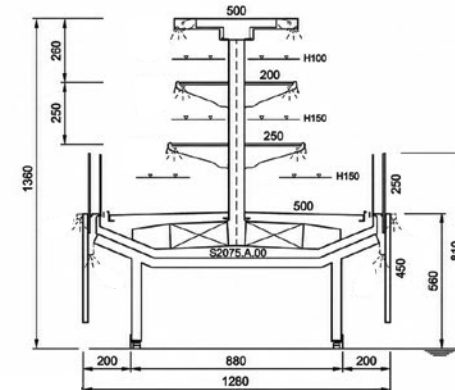

TWIN MINI SV LINÉAIRE / TWIN MINI SV INTEGRAL LINÉAIRE

TWIN MINI SV INTEGRAL

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
Joue Vitrée double vitrage.

Rideau de nuit

Pare-chocs inox carré (prix par ml)
Clayette fil cuve /ml pour 2 côtés
Éclairage sous bassement 3000 K /ml
Séparation plexi d'étagère 250 mm
Séparation plexi d'étagère 350 mm
Séparation plexi de cuve 250 mm
Arrêt produit cuve + étagères /ml
Étagères complémentaire/ml*2

* Prix valables avec une commande de meuble.

TWIN MIDI SV / TWIN MIDI SV INTEGRAL - TWIN MINI SV / TWIN MINI SV INTEGRAL

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni Integral R290
- Détendeur thermostatique HFC
- Régulateur DANFOSS EKC2020 + 2 sondes
- Vitrage type LS droit (1 étagère pour Twin Mini & Integral)
- Ventilateurs basse consommation IP 67 24 V
- Sans éclairage (option)
- Esthétique DESIGN extérieur couleur intérieur COULEUR ou INOX sans plus avlue
- FINITION EVOLUTION DISPONIBLE (voir page 7)
- Sans pare choc
- Soufflage par nid d'abeille et vitrage haute efficacité.
- Bornier électrique ECY avec dégivrage électrique (SV)
- Rideau de nuit inclus en standard
- Sans joue



Couleurs p.6



Finition aspect bois p. 7



TWIN MIDI SV

	INTÉGRAL - 3M2							GROUPE À DISTANCE - 3M2								
	Compresseur	Type	Contrôle	Mode de	Conso.	Conso. Ventilation	Éclairage	Puissance	Type de	T° Evap.	Mode de	Vol. chargement	Conso.	Conso.	Éclairage	
	de froid	de temp.	dégivrage	kW/24h	+ Compresseur	W	A	W	froid	°C	dégivrage	(Litres)	kW/24h	Ventilation	W	A
TWIN MIDI SV 1250	2xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	16,7	1020	58	1990	Ventilé	-7,5	Naturel	369	16,9	52		39
TWIN MIDI SV 1875	4xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	25,6	1756	87	3000	Ventilé	-7,5	Naturel	553	22,8	72		58
TWIN MIDI SV 2500	4xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	34,6	2040	116	3980	Ventilé	-7,5	Naturel	738	28,8	88		77
TWIN MIDI SV TG	2xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	12,1	684	39	1280	Ventilé	-7,5	Naturel	218	9,3	26		23
TWIN MINI SV 1250	2xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	15,2	1012	38	1166	Ventilé	-7,5	Naturel	300	15,2	52		38
TWIN MINI SV 1875	4xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	22,5	1740	56	1749	Ventilé	-7,5	Naturel	450	20,6	72		56
TWIN MINI SV 2500	4xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	30,5	2008	75	2332	Ventilé	-7,5	Naturel	600	26	88		75
TWIN MINI SV TG	-	-	-	-	-	-	-	478	Ventilé	-7,5	Naturel	202	6,9	26		36



TWIN MINI SV



TWIN MIDI SV



TWIN MIDI SV

Images et schémas non contractuels.




KALEÏDO 12/KALEÏDO 12 INTEGRAL

KALEÏDO 12 SLIM

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)


- Hauteur hors tout : 1 200 mm
- Profondeur hors tout - meuble seul : 940 mm
- Profondeur hors tout - meuble dos à dos : 1 820 mm
- 1 niveau d'étagère éclairée : 400 mm
- Profondeur de cuve : 700 mm
- Hauteur de plateau : 600 mm
- Facing : 790 mm
- Profondeur pare-chocs : 30 mm

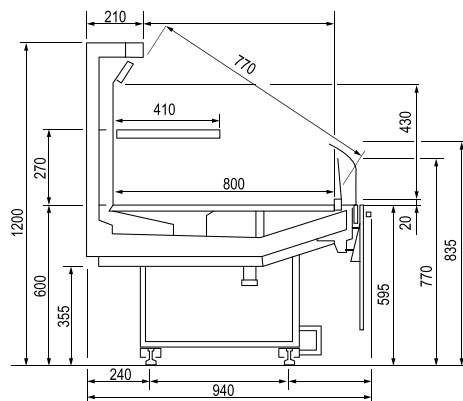

KALEÏDO 12 EFFICIA

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C) en GL uniquement 3M2 en GE


- Hauteur hors tout : 1 200 mm
- Profondeur hors tout - meuble seul : 1 040 mm
- Profondeur hors tout - meuble dos à dos : 2 020 mm
- 2 niveaux d'étagères éclairées : 300 et 500 mm
- Profondeur de cuve : 800 mm
- Hauteur de plateau : 600 mm
- Facing : 861 mm
- Profondeur pare-chocs : 30 mm
- Multiplexable avec SHAPE EFFICIA

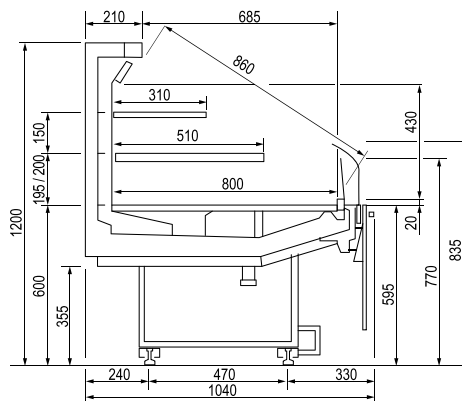

KALEÏDO 12 MODULAR

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C) en GL uniquement 3M2 en GE

- Hauteur hors tout : 1 200 mm
- Profondeur hors tout - meuble seul : 1 140 mm
- Profondeur hors tout - meuble dos à dos : 2 220 mm
- 2 niveaux d'étagères éclairées : 300 et 500 mm
- Profondeur de cuve : 900 mm
- Hauteur de plateau : 600 mm
- Facing : 943 mm
- Profondeur pare-chocs : 30 mm
- Multiplexable avec SHAPE MODULAR

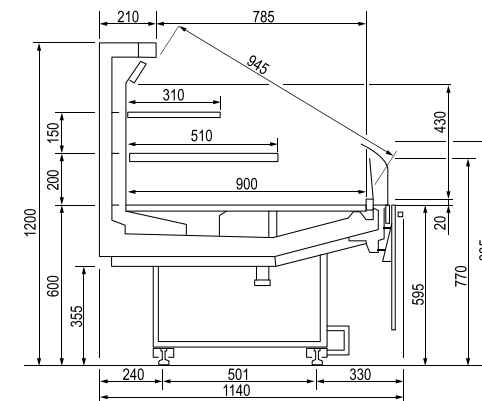

KALEÏDO SLIM	ss groupe	+ groupe R290
L125 sans joue		
L188 sans joue		
L250 sans joue		
L375 sans joue		
TG 1820		
Joue vitrée		
Joue miroir		

KALEÏDO 12 EFFICIA	ss groupe	+ groupe R290
L125 sans joue		
L188 sans joue		
L250 sans joue		
L375 sans joue		
TG 1820		
Joue vitrée		
Joue miroir		
Joue centrale Kaleïdo Shape		

KALEÏDO 12 MODULAR	ss groupe	+ groupe R290
L125 sans joue		
L188 sans joue		
L250 sans joue		
L375 sans joue		
TG 1820		
Joue vitrée		
Joue miroir		
Joue centrale Kaleïdo Shape		

Options et Accessoires*

Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 125
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 188
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 250
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 375
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 TG
Pare-chocs inox carré 125

Pare-chocs inox carré 188
Pare-chocs inox carré 250
Pare-chocs inox carré 375
Pare-chocs inox carré TG
Arrêt produit plexi
Séparation fil cuve

Séparation fil étagère 310
Séparation fil étagère 410
Séparation fil étagère 510
Clayette fil cuve
Intérieur inox 125
Intérieur inox 188

Intérieur inox 250
Intérieur inox 375
Intérieur inox TG
* Prix valables avec une commande de meuble

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni ou groupe logé R290
- Détendeur thermostatique HFC en version distance
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes en version distance
- Vitrage type LS droit
- Ventilateurs basse consommation IP 67 24 V
- Eclairé LED fronton + étagères
- Esthétique DESIGN
- Bornier électrique avec dégivrage naturel
- Sans pare choc
- Soufflage par nid d'abeille
- FINITION EVOLUTION DISPONIBLE :
- Rideau de nuit inclus en standard
- Sans joue



R290



KALEÏDO 12 INTEGRAL



Couleurs p. 6
Extérieur



Finition aspect bois p. 7

	INTÉGRAL - 3M2						
	Compr.	Alim.	TEC	Nbr.	Ventilateurs		Éclairage
			KWH/J	Dégivrages*	W	A	W A
KALEÏDO 12 S 125	-	-	-	-	-	-	-
KALEÏDO 12 S 188	-	-	-	-	-	-	-
KALEÏDO 12 S 250	-	-	-	-	-	-	-
KALEÏDO 12 S 375	-	-	-	-	-	-	-
KALEÏDO 12 S TG	-	-	-	-	-	-	-
KALEÏDO 12 E 125	1xR290	(1)	12	8	27	0,12	40 0,18
KALEÏDO 12 E 188	1xR290	(1)	17	8	35	0,16	57 0,26
KALEÏDO 12 E 250	1xR290	(1)	21	8	52	0,24	75 0,34
KALEÏDO 12 E 375	-	-	-	-	-	-	-
KALEÏDO 12 E TG	-	-	-	-	-	-	-
KALEÏDO 12 M 125	1xR290	(1)	12	8	27	0,12	40 0,18
KALEÏDO 12 M 188	1xR290	(1)	17	8	35	0,16	57 0,26
KALEÏDO 12 M 250	1xR290	(1)	21	8	52	0,24	75 0,34
KALEÏDO 12 M 375	-	-	-	-	-	-	-
KALEÏDO 12 M TG	-	-	-	-	-	-	-

GROUPE À DISTANCE - 3M2						
TEC	Puissance	T° Evap	Nbr.	Ventilateurs		Éclairage
KWH/J	W	°C	Dégivrages*	W	A	W A
11,4	825	-6	8	27	0,1	16 0,11
14,6	1235	-6	8	43	0,2	24 0,16
17,8	1650	-6	8	52	0,2	31 0,20
24,2	2475	-6	8	76	0,3	45 0,29
12,1	1140	-6	8	27	0,1	22 0,10
14	1010	-6,5	8	27	0,1	16 0,11
18,2	1515	-6,5	8	43	0,2	24 0,16
22,3	2525	-6,5	8	52	0,2	31 0,20
30,4	3035	-6,5	8	76	0,3	45 0,29
17	1550	-6,5	8	27	0,1	22 0,10
16,5	1975	-7	8	27	0,1	16 0,11
21,5	1200	-7	8	43	0,2	24 0,16
26,4	1800	-7	8	52	0,2	31 0,20
36,3	2400	-7	8	76	0,3	45 0,29
22,3	2040	-7	8	27	0,1	22 0,10



(1) Mono 230 V 16 A courbe D - * par 24h (électrique)

Images et schémas non contractuels.




KALEÏDO CLOSED 12

KALEÏDO CLOSED EFFICIA

Jusqu'à 3M0

- Hauteur hors tout : 1200 mm
- Profondeur hors tout : meuble seul 1040 mm
- Profondeur hors tout : meuble dos à dos 2020 mm
- 2 niveaux d'étagères éclairées 400 et 500 mm
- Profondeur de cuve : 800 mm
- Hauteur de plateau : 600 mm
- Facing : 861 mm
- Profondeur pare choc : 30 mm

MULTIPLEXABLE AVEC SHAPE EFFICIA

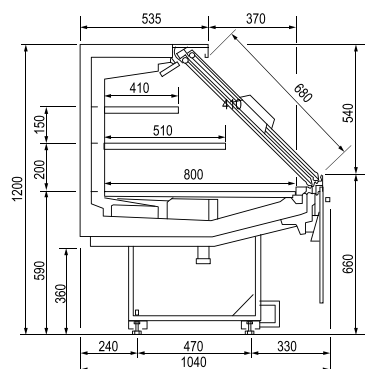

KALEÏDO CLOSED 12 EFFICIA

KALEÏDO CLOSED EFFICIA 12


L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
TG 1820
Joue vitrée
Joue miroir
Joue centrale Kaleïdo Shape

KALEÏDO CLOSED MODULAR

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C) en GL uniquement 3M2 en GE

- Hauteur hors tout : 1200 mm
- Profondeur hors tout : meuble seul 1140 mm
- Profondeur hors tout : meuble dos à dos 2220 mm
- 2 niveaux d'étagères éclairées : 400 et 500 mm
- Profondeur de cuve : 900 mm
- Hauteur de plateau : 600 mm
- Facing : 943 : mm
- Profondeur pare choc : 30 mm

MULTIPLEXABLE AVEC SHAPE MODULAR

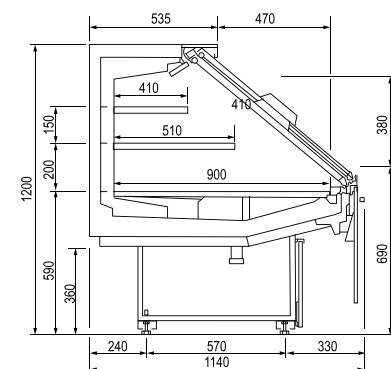

KALEÏDO CLOSED 12 MODULAR

KALEÏDO CLOSED MODULAR 12

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
TG 1820
Joue vitrée
Joue miroir
Joue centrale Kaleïdo Shape

Options et Accessoires*

Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 125
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 188
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 250
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 375
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 TG
Pare-chocs inox carré 125

Pare-chocs inox carré 188
Pare-chocs inox carré 250
Pare-chocs inox carré 375
Pare-chocs inox carré TG
Arrêt produit plexi
Séparation fil cuve

Séparation fil étagère 310
Séparation fil étagère 410
Séparation fil étagère 510
Clayette fil cuve
Intérieur inox 125
Intérieur inox 188

Intérieur inox 250
Intérieur inox 375
Intérieur inox TG

* Prix valables avec une commande de meuble

Images et schémas non contractuels.

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique HFC en version distance
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes en version distance.

- Ventilateurs basse consommation IP 67 24 V
- Eclairé LED fronton + étagères.
- Esthétique DESIGN
- Bornier électrique avec dégivrage naturel
- Sans pare choc
- Soufflage par nid d'abeille
- FINITION EVOLUTION DISPONIBLE :

- Sans joue



Couleurs p. 6
Extérieur



Finition aspect bois p. 7

	3MO			Ventilateurs	Éclairage (fronton + étagères)
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	W	W
KALEIDO H12 EFFICIA CLOSED 125	400	-3,5	4	11	46
KALEIDO H12 EFFICIA CLOSED 188	600	-3,5	4	16	69
KALEIDO H12 EFFICIA CLOSED 250	790	-3,5	4	20	86
KALEIDO H12 EFFICIA CLOSED 375	1200	-3,5	4	29	125
KALEIDO H12 EFFICIA CLOSED TG	610	-3,5	4	16	57
KALEIDO H12 MODULAR CLOSED 125	440	-3,5	4	11	46
KALEIDO H12 MODULAR CLOSED 188	665	-3,5	4	16	69
KALEIDO H12 MODULAR CLOSED 250	880	-3,5	4	20	86
KALEIDO H12 MODULAR CLOSED 375	1330	-3,5	4	29	125
KALEIDO H12 MODULAR CLOSED TG	750	-3,5	4	16	57

* par 24h (électrique)

Images et schémas non contractuels.



COUNTRY

- Jusqu'à 3M1
- 2 étagères : 300 et 350 mm
 - Profondeur hors tout : 900 mm
 - Hauteur de chargement cuve / étagères : 160 / 100 mm
 - Profondeur de cuve : 700 mm
 - Hauteur totale : 1 135 mm
- Dégivrage naturel
- Ventilation fixe basse consommation

COUNTRY SUSHI GROUPE LOGÉ R290
L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
Joue vitrée

Options et Accessoires

Pare-chocs inox carré /ml.
Rideau de nuit
Gaine arrière peinte /ml préconisé
Éclairage sous bassement 4000K /ml
ACCESSOIRES
Séparation de cuve plexi 140 mm
Séparation d'étagère plexi 300 mm
Séparation d'étagère plexi 350 mm



- Meuble à groupe logé R290
- Meuble accouplable
- Régulateur électronique ELIWELL EWPLUS974EO HC
- Soubassement fermé
- Esthétique couleur et étagères en verre
- Porte-étiquette cuve et étagères universel
- Cuve en acier inoxydable
- Avec éclairage étagères LED intégré 3000 K
- Aménagement de cuve peinte
- Rideau de nuit manuel
- Evaporateur traité
- Sans joue




Rideau de nuit intégré

R290



Couleurs p. 6

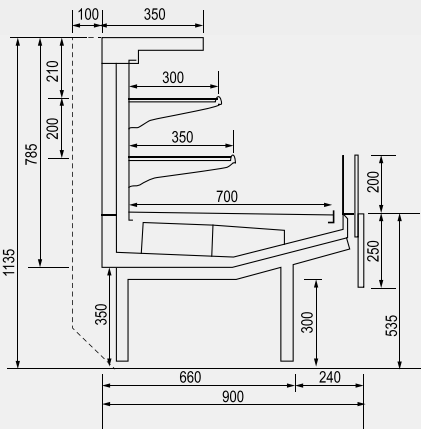

	3M2				Volume Net (litres)	Consommation	Puissance éclairage	Puissance ventilation
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de Temp.	Mode de dégivrage		kW/24h	W	W
COUNTRY SUSHI 125	1xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	213	8,5	20	26
COUNTRY SUSHI 188	1xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	319	12,3	29	36
COUNTRY SUSHI 250	1xR290	Ventilé	Electronique	Naturel	425	16,1	38	52

MULTIFRESCO PLUS - 4 ÉTAGÈRES

Jusqu'à 3M0 (-1°C+4°C)

Double vitrage

- Hauteur hors-tout : 1 475 mm
- Profondeur hors-tout : 742 mm
- Profondeur de cuve : 362 mm
- Facing : 1 088 mm
- Hauteur de façade : 290 mm
- Profondeur des étagères : 310-310-360-360 mm
- Epaisseur des joues : 35 mm

MULTIFRESCO PLUS

L125 sans joues (2 portes)

L188 sans joues (3 portes)

L250 sans joues (4 portes)

Plus-value 1 joue miroir

Plus-value 1 joue vitrée

TG avec 2 joues vitrées

Options et Accessoires*

Supplément couleur ext (/ml)

Séparation fils étagère 310 H150

Clayette de fil cuve

Arrêt produit plexi 50 ou 80 mm (par étagère)

Arrêt produit fil 50 mm (par étagère)

Supplément portes ADVANCE (par porte)

Kit multiplexage

Supplément toit ADVANCE /ml

Supplément éclairage ADVANCE (/meuble)

* Prix valables avec une commande de meuble

- Vitrine avec groupe logé canalisable
- Régulateur électronique
- Fronton éclairé avec LED 4000 K ou NATURA
- 4 niveaux d'étagères non-inclinables, non-éclairées 310-310-360-360
- Avec portes inclinées double vitrage
- Toit plein
- Canalisable
- Réfrigérant : R290
- Portes VALUE
- Porte-étiquette

Nouvelle esthétique : portes ADVANCE avec encadr. transparents



Couleurs p. 6
Extérieur seulement




Stock extérieur Gris 9007

Stock intérieur



R290

	3M0					Consommation	Puissance maximale	Ampérage maximal
	Compresseur	Type de froid	Contrôle de Temp.	Mode de dégivrage	Volume Net (litres)	kW/24h	W	A
MULTIFRESCO 125	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	378	6	450	3,9
MULTIFRESCO 188	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	580	8,5	460	4
MULTIFRESCO 250	1xR290	Ventilé	Electronique	Automatique	756	12	900	7,8

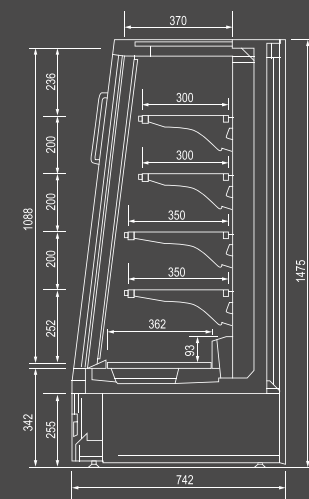

Images et schémas non contractuels.




SKYLOOK 15 EFFICIA OUVERT

Jusqu'à 3M1 (-1°C +1°C)

- Hauteur hors tout : 1 480 mm
- Profondeur hors tout : 750 mm
- Profondeur de cuve : 490 mm
- Facing : 1 075 mm
- Hauteur de façade : 310 mm
- Profondeur des étagères : 260 / 310 / 360 / 410 mm

Dégivrage naturel

Rideaux de nuit Inclus

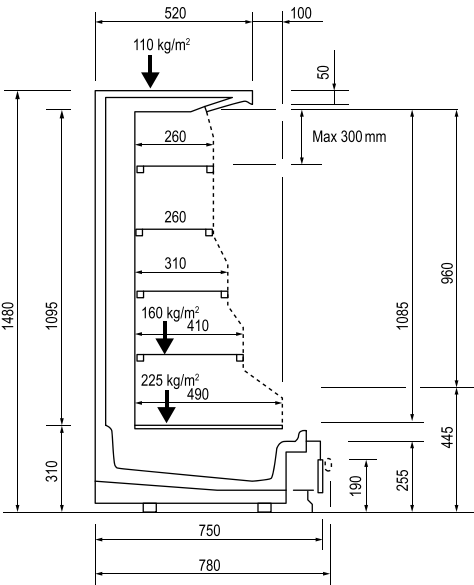

SKYLOOK 15 EFFICIA OUVERT

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
TG151 avec 2 joues


Joue miroir
Joue vitrée

SKYLOOK 15 MODULAR OUVERT

Jusqu'à 3M1 (-1°C +1°C)

- Hauteur hors tout : 1 480 mm
- Profondeur hors tout : 900 mm
- Profondeur de cuve : 640 mm
- Facing : 1 075 mm
- Hauteur de façade : 310 mm
- Profondeur des étagères : 260 / 310 / 360 / 410 mm

Dégivrage naturel

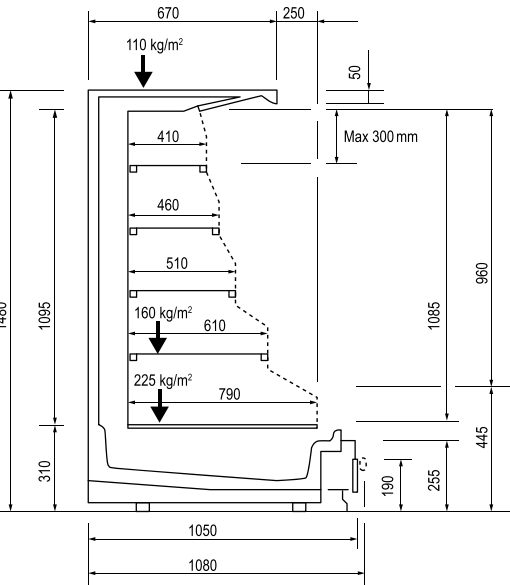

SKYLOOK 15 MODULAR OUVERT

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
TG181 avec 2 joues
TG196 avec 2 joues
TG220 avec 2 joues

Joue miroir
Joue vitrée

Options et Accessoires*

Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 125
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 188
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 250
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 375
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 TG151
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 TG181


Plus value CO2 + AKV + AKCC550 TG196
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 TG220
Etag. non-écl. P260/62
Etag. non-écl. P260/125
Etag. non-écl. P310/62
Etag. non-écl. P310/125

Etag. non-écl. P360/62
Etag. non-écl. P360/125
Etag. non-écl. P410/62
Etag. non-écl. P410/125
Etag. non-écl. P460/62
Etag. non-écl. P460/125

1 séparation plexi
Arrêt produit plexi H50
Paniel de cuve
Rideaux nuit manuel /ml

* Prix valables avec une commande de meuble

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique R448a / R449a
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Ventilateurs basse consommation
- Fronton éclairé LED VALUE (3000K / 4000K / NATURA)
- 4 niveaux d'étagères inclinables non éclairées
- Bornier électrique CTS + interrupteur
- Avec pare-chocs inox
- Sans sortie de tube
- Sans cache-tube
- Avec rideau de nuit
- Sans joue

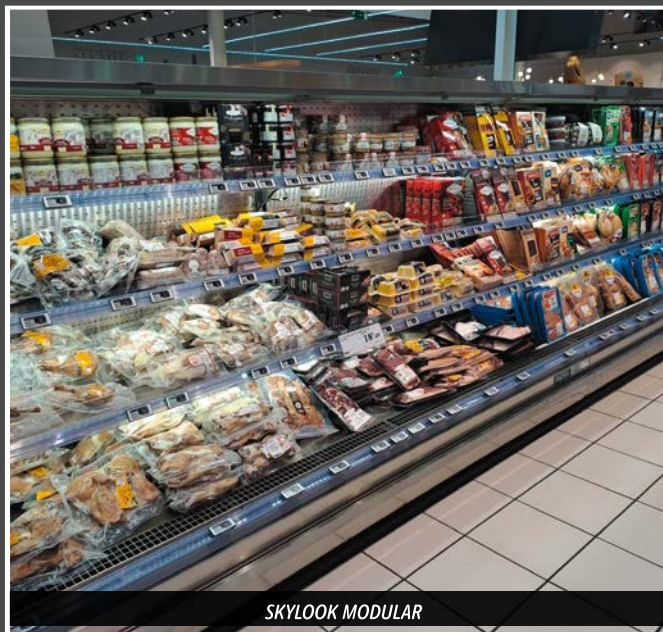

Couleurs p. 6



	3M1		
	Puissance (W)	T° Evap (C°)	Nbre dégivrages par 24h
SKYLOOK E H15 125	1440	-10	8
SKYLOOK E H15 188	2160	-10	8
SKYLOOK E H15 250	2880	-10	8
SKYLOOK E H15 375	4315	-10	8
SKYLOOK E H15 TG	2280	-10	8
SKYLOOK M H15 125	1625	-9	8
SKYLOOK M H15 188	2445	-9	8
SKYLOOK M H15 250	3255	-9	8
SKYLOOK M H15 375	4875	-9	8
SKYLOOK M H15 TG	2445	-9	8

Ventilateurs		Éclairage	
W	A	W	A
9,0	0,07	12,0	0,06
16,0	0,13	18,0	0,09
18,0	0,15	23,0	0,11
24,0	0,22	35,0	0,17
16,0	0,13	12,0	0,06
9,0	0,07	12,0	0,06
16,0	0,13	18,0	0,09
18,0	0,15	23,0	0,11
27,0	0,12	35,0	0,17
16,0	0,13	16,0	0,08



Images et schémas non contractuels.




SKYSPACE 15 EFFICIA PORTES BATTANTES

Jusqu'à 3M1

- Hauteur hors tout : 1 480 mm
- Profondeur hors tout : 750 mm
- Profondeur de cuve : 490 mm
- Facing : 1 085 mm
- Hauteur de façade : 310 mm
- Profondeur des étagères : 260 / 310 / 360 / 410 mm

Dégivrage naturel

Portes double vitrage faible Ug

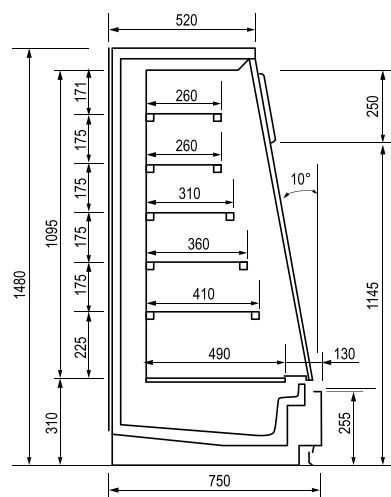

SKYSPACE 15 EFFICIA PORTES BATTANTES

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
TG151 avec 2 joues
Joue miroir
Joue vitrée


SKYSPACE 15 MODULAR PORTES BATTANTES

Jusqu'à 3M1

- Hauteur hors tout : 1 480 mm
- Profondeur hors tout : 900 mm
- Profondeur de cuve : 640 mm
- Facing : 1 085 mm
- Hauteur de façade : 310 mm
- Profondeur des étagères : 260 / 310 / 410 / 560 mm

Dégivrage naturel

Portes double vitrage faible Ug

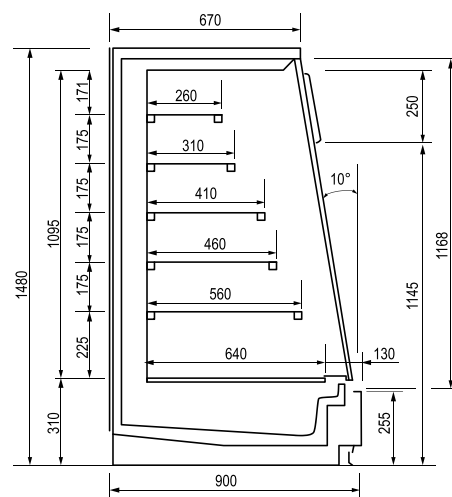

SKYSPACE 15 MODULAR PORTES BATTANTES

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
TG181 avec 2 joues
TG196 avec 2 joues
Joue miroir
Joue vitrée


SKYSPACE 15 MODULAR PORTES COULISSANTES

Jusqu'à 3M1

- Hauteur hors tout : 1 480 mm
- Profondeur hors tout : 900 mm
- Profondeur de cuve : 490 mm
- Facing : 1 030 mm
- Hauteur de façade : 310 mm
- Profondeur des étagères : 260 / 310 / 410 / 560 mm

Dégivrage naturel

Portes double vitrage faible Ug

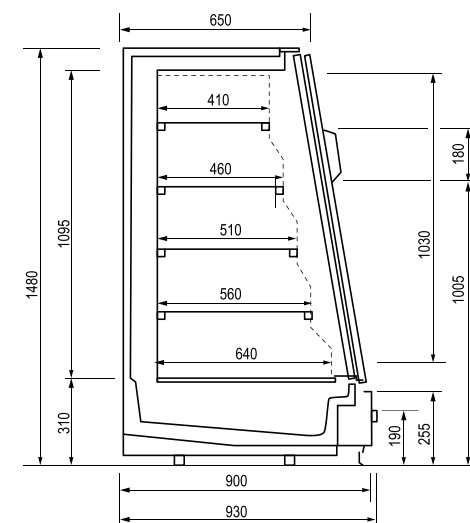

SKYSPACE 15 MODULAR PORTES COULISSANTES

L125 sans joue
L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
Joue miroir
Joue vitrée

Options et Accessoires*

Plus value CO2 + AKV + AKCC550 125
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 188
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 250
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 375
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 TG151
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 TG181
Plus value CO2 + AKV + AKCC550 TG196

Ecl. LED / 4 niveaux /ml
Etag. non-ecl. P260/62
Etag. non-ecl. P260/125
Etag. non-ecl. P310/62
Etag. non-ecl. P310/125
Etag. non-ecl. P360/62
Etag. non-ecl. P360/125

Etag. non-ecl. P410/62
Etag. non-ecl. P410/125
Etag. non-ecl. P460/62
Etag. non-ecl. P460/125
Arrêt produit plexi H50

* Prix valables avec une commande de meuble

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique R448a / R449a
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Ventilateurs basse consommation
- Fronton éclairé LED VALUE (3000K / 4000K / NATURA)
- 4 niveaux d'étagères inclinables non éclairées
- Bornier électrique CTS + interrupteur
- Avec pare-chocs inox
- Sans sortie de tube
- Sans cache-tube
- Sans joue



SKYSPACE EN LINÉAIRE - SKYLOOK EN TG



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7

	Puissance (W)	3M1		Dégivrages par 24H	Ventilateurs		Éclairage Fronton		Dégivrage électrique	
		T° Evap (C°)			W	A	W	A	W	A
SKYSPACE E H15 125	440	-6	2		9	0,07	12	0,06	440	1,90
SKYSPACE E H15 188	660	-6	2		17	0,13	18	0,09	615	2,70
SKYSPACE E H15 250	880	-6	2		18	0,15	23	0,11	880	3,80
SKYSPACE E H15 375	1315	-6	2		27	0,22	34	0,17	1320	5,70
SKYSPACE M H15 125	440	-6	2		9	0,07	12	0,06	440	1,90
SKYSPACE M H15 188	660	-6	2		17	0,13	18	0,09	615	2,70
SKYSPACE M H15 250	880	-6	2		18	0,15	23	0,11	880	3,80
SKYSPACE M H15 375	1315	-6	2		27	0,22	34	0,17	1320	5,70
SKYSPACE M H15 TG	600	-6	2		16	0,13	16	0,08	522	2,30



SKYSPACE EFFICIA



SkySpace



SKYSPACE FINISHING COLLECTION



SKYSPACE MODULAR

Images et schémas non contractuels.




ZENITH VP

ZENITH VP 20 SMALL

Jusqu'à 3M0 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 180 mm
- Profondeur hors tout : 830 mm
- Profondeur de cuve : 505 mm
- Facing : 1 720 mm
- Hauteur de façade : 200 mm
- Profondeur des étagères : 360 mm
- Épaisseur de la joue : 30 mm

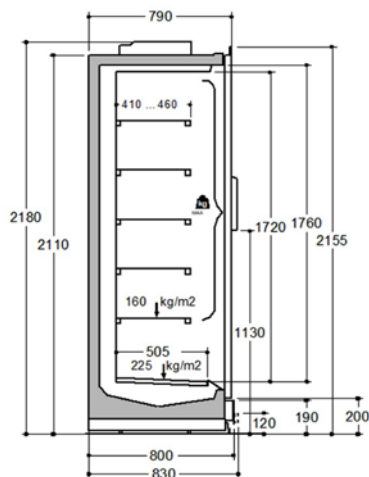

ZENITH VP 20 SMALL


L125 SANS JOUE
L188 SANS JOUE
L250 SANS JOUE
L375 SANS JOUE
JOUE PLEINE MIROIR
JOUE VITRÉE
ETAGÈRE NON ÉCL 360/125 AVEC PE

PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 125
PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 188
PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 250
PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 375
PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 TG
CAPTEUR DE PRESSION
REMONTÉE DE TUBE

ZENITH VP 20 MEDIUM

Jusqu'à 3M0 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 180 mm
- Profondeur hors tout : 950 mm
- Profondeur de cuve : 630 mm
- Facing : 1 720 mm
- Hauteur de façade : 200 mm
- Profondeur des étagères : 460 mm
- Épaisseur de la joue : 30 mm

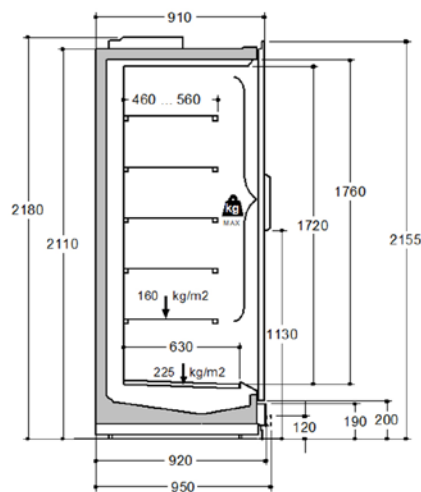

ZENITH VP 20 MEDIUM

L125 SANS JOUE
L188 SANS JOUE
L250 SANS JOUE
L375 SANS JOUE
TG131 AVEC 2 JOUES
TG184 AVEC 2 JOUES
TG194 AVEC 2 JOUES
JOUE PLEINE MIROIR
JOUE VITRÉE
ETAGÈRE NON ÉCL 360/125 AVEC PE


CACHES TUBES 125
CACHES TUBES 188
VANNE ELECTRO MAGNÉTIQUE V.E.M.
PARECHOC INOX CARRÉ 125
PARECHOC INOX CARRÉ 188
PARECHOC INOX CARRÉ 250
PARECHOC INOX CARRÉ 375

Options et Accessoires*

ZENITH VP 20 LARGE

Jusqu'à 3M0 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 180 mm
- Profondeur hors tout : 1 120 mm
- Profondeur de cuve : 805 mm
- Facing : 1 720 mm
- Hauteur de façade : 200 mm
- Profondeur des étagères : 510 mm
- Épaisseur de la joue : 30 mm

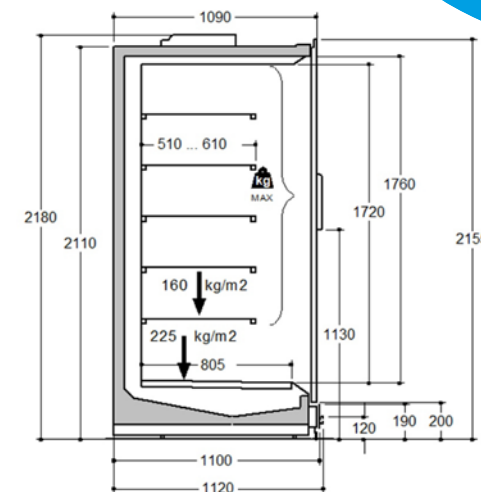

ZENITH VP 20 LARGE

L125 SANS JOUE
L188 SANS JOUE
L250 SANS JOUE
L375 SANS JOUE
TG219 AVEC 2 JOUES
JOUE PLEINE MIROIR
JOUE VITRÉE
ETAGÈRE NON ÉCL 360/125 AVEC PE

ARRÊT PRODUIT PLEXI
CLAYETTE FIL CUVE
SÉPARATION FIL 150
PORTES ADVANCE MONTANTS TRANSPARENTS 125
PORTES ADVANCE MONTANTS TRANSPARENTS 188
PORTES ADVANCE MONTANTS TRANSPARENTS 250
PORTES ADVANCE MONTANTS TRANSPARENTS 375



LANCÉ À
EUROSHOP

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique HFC
- Régulateur DANFOSS EKCC202D + 2 sondes
- Portes vitrées à double vitrage
- Ventilateurs basse consommation
- Montants GRIS éclairés LED
- 5 niveaux d'étagères inclinables non éclairées
- Bornier électrique CTS + interrupteur ecl.
- Avec pare-chocs PVC intégrés
- Sans remontée de tube
- Sans cache-tube
- Sans joue
- Existe en version inox sur demande

A
↑
G B



Couleurs p. 6


Finition aspect bois p. 7

ZENITH VP ADVANCE

	Puissance	Type de froid	T° Evap (°C)	Nbre dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation kW/24h	Ventilateurs W	Éclairage W
ZENITH VP SMALL H2O								
1250	515	Ventilé	-2,5	2	768	4,3	13	27
1875	770	Ventilé	-2,5	2	1152	6,4	15	40
2500	1025	Ventilé	-2,5	2	1536	8,7	26	53
3750	1540	Ventilé	-2,5	2	2304	12,9	38	79
ZENITH VP MEDIUM H2O								
1250	565	Ventilé	-3,5	2	963	4,6	13	27
1875	845	Ventilé	-3,5	2	1444	6,8	15	40
2500	1125	Ventilé	-3,5	2	1925	9,2	26	53
3750	1690	Ventilé	-3,5	2	2888	13,8	38	79
ZENITH VP LARGE H2O								
1250	605	Ventilé	-3,5	2	1157	5	15	27
1875	910	Ventilé	-3,5	2	1735	7,3	15	40
2500	1215	Ventilé	-3,5	2	2313	9,9	30	53
3750	1820	Ventilé	-3,5	2	3470	14,9	46	79
ZENITH VP TG H2O								
Medium 1330	490	Ventilé	-3,5	2	963	4,6	13	27
Medium 1840	695	Ventilé	-3,5	2	1374	6,5	15	40
Medium 1960	735	Ventilé	-3,5	2	1444	6,8	15	40
Large 2190	1035	Ventilé	-3,5	2	1957	8,2	18	40

ZENITH VP ADVANCE +

Puissance	Type de froid	T° Evap (°C)	Nbre dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation kW/24h	Ventilateurs W	Éclairage W
ZENITH VP ADVANCE +							
470	Ventilé	-2,5	8	768	3,9	9	25
705	Ventilé	-2,5	8	1152	5,8	11	37
940	Ventilé	-2,5	8	1536	7,7	18	46
1405	Ventilé	-2,5	8	2304	11,6	27	67
ZENITH VP ADVANCE +							
490	Ventilé	-1	8	963	4	13	25
730	Ventilé	-1	8	1444	5,8	13	37
975	Ventilé	-1	8	1925	7,9	26	46
1465	Ventilé	-1	8	2888	11,9	38	67
ZENITH VP ADVANCE +							
525	Ventilé	-2	8	1157	4,3	15	25
790	Ventilé	-2	8	1735	6,3	15	37
1050	Ventilé	-2	8	2313	8,6	30	46
1575	Ventilé	-2	8	3470	12,9	46	67
ZENITH VP ADVANCE +							
490	Ventilé	-1	8	963	4	13	25
695	Ventilé	-1	8	1374	5,5	13	37
735	Ventilé	-1	8	1444	5,8	13	37
895	Ventilé	-2	8	1957	7,1	15	37



ZENITH VP OPEN

LANCÉ À
EUROSHOP

ZENITH VP OPEN SMALL

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 185 mm
- Profondeur hors tout : 830 mm
- Profondeur de cuve : 505 mm
- Facing : 1 690 mm
- Hauteur de façade : 200 mm
- Profondeur des étagères : 360 mm
- Épaisseur de la joue : 30 mm
- Dégivrage naturel

ZENITH VP OPEN MEDIUM

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 185 mm
- Profondeur hors tout : 950 mm
- Profondeur de cuve : 630 mm
- Facing : 1 690 mm
- Hauteur de façade : 200 mm
- Profondeur des étagères : 460 mm
- Épaisseur de la joue : 30 mm
- Dégivrage naturel

ZENITH VP OPEN LARGE

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 185 mm
- Profondeur hors tout : 1 120 mm
- Profondeur de cuve : 805 mm
- Facing : 1 690 mm
- Hauteur de façade : 200 mm
- Profondeur des étagères : 510 mm
- Épaisseur de la joue : 30 mm
- Dégivrage naturel



ZENITH VP OPEN SMALL

L188 SANS JOUE
L250 SANS JOUE
L375 SANS JOUE
TG159 AVEC 2 JOUES
JOUE PLEINE MIROIR
JOUE VITRÉE

ZENITH VP OPEN MEDIUM

L125 SANS JOUE
L188 SANS JOUE
L250 SANS JOUE
L375 SANS JOUE
TG184 AVEC 2 JOUES
TG196 AVEC 2 JOUES
JOUE PLEINE MIROIR
JOUE VITRÉE

ZENITH VP OPEN LARGE

L188 SANS JOUE
L250 SANS JOUE
L375 SANS JOUE
TG219 AVEC 2 JOUES
JOUE PLEINE MIROIR
JOUE VITRÉE


Options et Accessoires*

PLUS VALUE CO2 +AKV + AKCC550 125
PLUS VALUE CO2 +AKV + AKCC550 188
PLUS VALUE CO2 +AKV + AKCC550 250
PLUS VALUE CO2 +AKV + AKCC550 375
PLUS VALUE CO2 +AKV + AKCC550 TG
CAPTEUR DE PRESSION CO2
REMONTÉE DE TUBE

CACHES TUBES 125
CACHES TUBES 188
VANNE ELECTRO MAGNÉTIQUE V.E.M.
PARECHOC INOX CARRÉ 125
PARECHOC INOX CARRÉ 188
PARECHOC INOX CARRÉ 250
PARECHOC INOX CARRÉ 375

PARECHOC INOX CARRÉ TG
ARRÊT PRODUIT PLEXI LE M/L
CLAYETTE FIL CUVE LE M/L
RIDEAUX MOTORISÉ
MIROIR DE 360 MM /ML
ECLAIRAGE ÉTAGÈRES (PAR NIVEAU ÉTAGÈRE DE 125)
ECLAIRAGE ÉTAGÈRES (PAR NIVEAU ÉTAGÈRE DE 188)




- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique HFC
- Régulateur DANFOSS EKCC202D + 2 sondes
- Fronton finition ADVANCE
- Ventilateurs basse consommation
- Fronton éclairé LED
- 5 niveaux d'étagères inclinables non éclairées
- Bornier électrique CTS
- Avec pare-chocs PVC
- Sans remontée de tube
- Sans cache-tube
- Double rideau d'air asymétrique
- Sans joue



Couleurs p.6



Finition aspect bois p.7

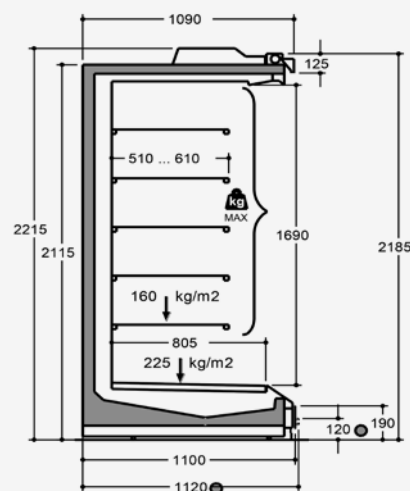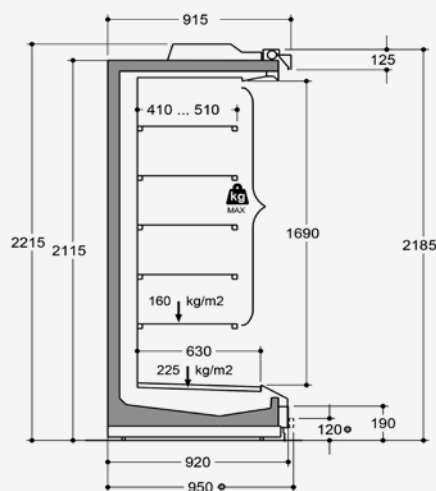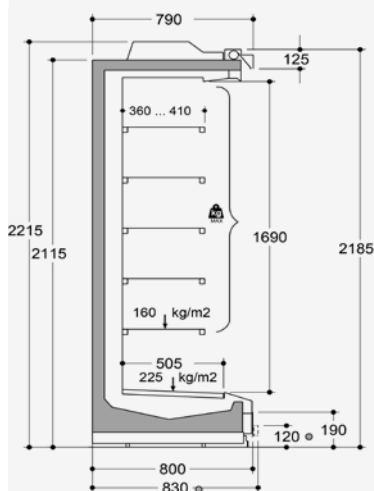

	Puissance W	Type de froid	T° Evap (°C)	Nbre dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation kW/24h	Ventilateurs W	Éclairage W
ZENITH VP OPEN SMALL								
1875	3095	Ventilé	-9	8	1152	17,45	27	27
2500	4125	Ventilé	-9	8	1536	23,21	34	36
3750	6190	Ventilé	-9	8	2304	34,84	52	53
ZENITH VP OPEN MEDIUM								
1250	2065	Ventilé	-9	8	963	11,88	19	19
1875	3095	Ventilé	-9	8	1444	17,77	27	27
2500	4125	Ventilé	-9	8	1925	23,65	34	36
3750	6190	Ventilé	-9	8	2888	35,48	52	53
ZENITH VP OPEN LARGE								
1875	3330	Ventilé	-9	8	1735	21,33	27	27
2500	4440	Ventilé	-9	8	2313	28,38	34	36
3750	6655	Ventilé	-9	8	3470	42,6	52	53
ZENITH VP OPEN TG								
Small 1590	2525	Ventilé	-9	8	963	16,05	13	24
Medium 1840	2935	Ventilé	-9	8	1374	18,89	27	27
Medium 1960	3095	Ventilé	-9	8	1444	19,95	27	26
Large 2190	3780	Ventilé	-9	8	1957	24,3	34	30

LANCÉ À
EUROSHOP

ZENITH VP INTEGRAL

RETAIL


ZENITH VP INTEGRAL SMALL - MEDIUM - LARGE

Jusqu'à 3M0 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 355 mm
- Profondeur hors tout : 830 mm (Small) - 950 mm (Medium) - 1120 mm (Large)
- Profondeur de la cuve : 505 mm (S) - 630 mm (M) - 805 mm (L)
- Facing : 1 720 mm
- Hauteur de façade : 200 mm
- Profondeur des étagères : 360 mm (S) - 460 mm (M) - 510 mm (L)
- Épaisseur de la joue : 30 mm


ZENITH SMALL

- L125 SANS JOUE
- L188 SANS JOUE
- L250 SANS JOUE
- L375 SANS JOUE
- JOUE PLEINE MIROIR
- JOUE VITRÉE




ZENITH MEDIUM

- L125 SANS JOUE
- L188 SANS JOUE
- L250 SANS JOUE
- L375 SANS JOUE
- TG131 AVEC 2 JOUES
- TG184 AVEC 2 JOUES
- TG194 AVEC 2 JOUES
- JOUE PLEINE MIROIR
- JOUE VITRÉE

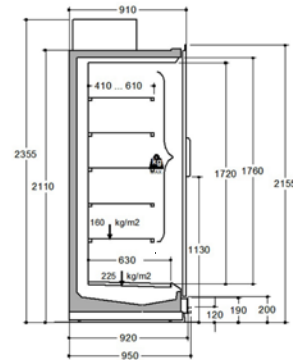

ZENITH LARGE

- L125 SANS JOUE
- L188 SANS JOUE
- L250 SANS JOUE
- L375 SANS JOUE
- TG219 AVEC 2 JOUES
- JOUE PLEINE MIROIR
- JOUE VITRÉE



Options et Accessoires*

- PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 125
- PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 188
- PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 250
- PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 375
- PLUS VALUE C02 +AKV + AKCC550 TG

CAPTEUR DE PRESSION

REMONTÉE DE TUBE

CACHES TUBES 125

CACHES TUBES 188

VANNE ELECTRO MAGNÉTIQUE V.E.M.

PARECHOC INOX CARRÉ 125

PARECHOC INOX CARRÉ 188

PARECHOC INOX CARRÉ 250

PARECHOC INOX CARRÉ 375

ARRÊT PRODUIT PLEXI

CLAYETTE FIL CUVE

SÉPARATION FIL 150

PORTES ADVANCE MONTANTS TRANSPARENTS 125

PORTES ADVANCE MONTANTS TRANSPARENTS 188

PORTES ADVANCE MONTANTS TRANSPARENTS 250

PORTES ADVANCE MONTANTS TRANSPARENTS 375

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur Thermostatique
- Régulation CAREL
- Portes vitrées à double vitrage
- Ventilateurs basse consommation
- Montants GRIS éclairés LED
- 5 niveaux d'étagères inclinables non éclairées
- Bornier électrique CTS + interrupteur ecl.
- Avec pare-chocs PVC intégrés
- Sans remontée de tube
- Sans cache-tube
- Sans joue

Existe en version inox sur demande

R290



Couleurs p. 6



Finition aspect bois p. 7



	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Conso. kW/24h	Conso. Ventilation + Compresseur W	Éclairage W
ZENITH VP SMALL								
1250	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	768	6,72	636	42
1875	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	1152	10,11	637	63
2500	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	1536	9,98	843	80
3750	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	2304	14,66	859	117
ZENITH VP MEDIUM								
1250	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	963	5,9	636	42
1875	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	1444	8,7	637	63
2500	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	1925	11,6	843	80
3750	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	2888	16,1	859	117
ZENITH VP LARGE								
1250	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	1157	7,17	636	42
1875	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	1735	9,33	637	63
2500	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	2313	9,98	843	80
3750	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	3470	15,12	859	117
ZENITH VP INTEGRAL TG								
Medium 1840	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	1374	8,3	637	63
Large 2190	1xR290	Ventilé	Électronique	Automatique	1975	11,54	843	67

Images et schémas non contractuels.



PROXIMA 2 - PROXIMA ECO 5

Hauteur 2,00 m

PROXIMA 2 R EFFICIA S


Jusqu'à 3M2 (+0°C+2°C)

- Hauteur hors tout : 2 050 mm
- Profondeur hors tout : 740 mm
- Profondeur de cuve : 505 mm
- Facing : 1 600 mm
- Hauteur de façade : 295 mm
- Profondeur des étagères : 360 mm

Dégivrage naturel

Simple rideau d'air

Éclairage fronton LED VALUE

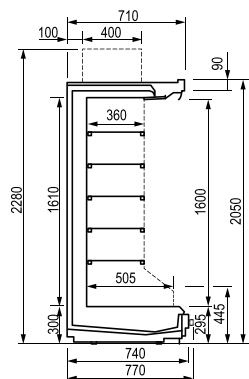

PROXIMA 2 R EFFICIA S

L125 sans joue

L188 sans joue

L250 sans joue

L375 sans joue

TG149 avec 2 joues

Joue pleine miroir

Joue vitrée

Joue mixte

PROXIMA 2 R MODULAR D

Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)


- Hauteur hors tout : 2 105 mm
- Profondeur hors tout : 890 mm
- Profondeur de cuve : 655 mm
- Facing : 1 600 mm
- Hauteur de façade : 295 mm
- Profondeur des étagères : 460 mm

Dégivrage naturel

Double rideau d'air

Miroir seulement en 0/+2°C

Éclairage fronton LED VALUE

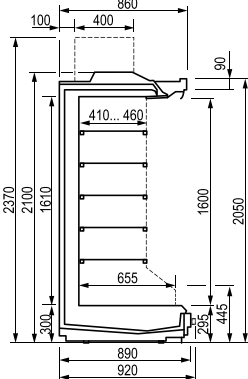

PROXIMA 2 R MODULAR D

L125 sans joue

L188 sans joue

L250 sans joue

L375 sans joue

TG179 avec 2 joues

TG200 avec 2 joues

TG230 avec 2 joues

Joue pleine miroir

Joue vitrée

Joue mixte

PROXIMA ECO 5 EFFICIA


Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 105 mm
- Profondeur hors tout : 740 mm
- Profondeur de cuve : 505 mm
- Facing : 1 600 mm
- Hauteur de façade : 295 mm
- Profondeur des étagères : 360 mm

Dégivrage naturel

Porte double vitrage

Éclairage fronton LED VALUE

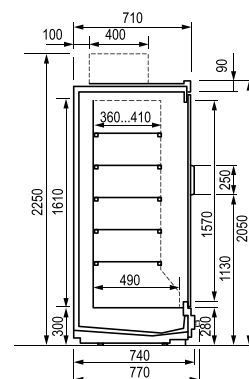

PROXIMA ECO 5 EFFICIA

L125 sans joue

L188 sans joue

L250 sans joue

L375 sans joue

Joue pleine miroir

Joue vitrée

Joue centrale

Etagère non écl 360/93 avec PE

Etagère non écl 360/125 avec PE

PROXIMA ECO 5 MODULAR


Jusqu'à 3M1 (-1°C+1°C)

- Hauteur hors tout : 2 105 mm
- Profondeur hors tout : 890 mm
- Profondeur de cuve : 655 mm
- Facing : 1 600 mm
- Hauteur de façade : 295 mm
- Profondeur des étagères : 460 mm

Dégivrage naturel

Porte double vitrage

Éclairage fronton LED VALUE

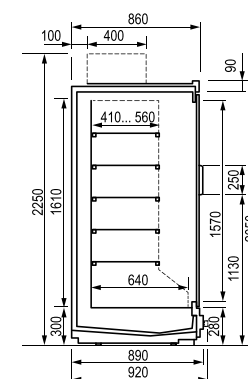

PROXIMA ECO 5 MODULAR

L125 sans joue

L188 sans joue

L250 sans joue

L375 sans joue

TG200 avec 2 joues

Joue pleine miroir

Joue vitrée

Joue centrale

Etagère non écl 460/93 avec PE

Etagère non écl 460/125 avec PE

Options et Accessoires*

Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 + CAPTEUR 125
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 + CAPTEUR 188
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 + CAPTEUR 250
Plus-value CO2 +AKV + AKCC550 + CAPTEUR 375
Plus value CO2 +AKV + AKCC550 + CAPTEUR TG 149
Plus value CO2 +AKV + AKCC550 + CAPTEUR TG 179
Plus value CO2 +AKV + AKCC550 + CAPTEUR TG 200

Plus value CO2 +AKV + AKCC550 + CAPTEUR TG 231
Remontée de tube
Caches-tubes 125
Caches-tubes 188
Arrêt produit plexi le m/l
Clayette fil cuve le m/l
Séparation fil 150

Séparation plexi H2000
Rideaux Nuit Manuel 125
Rideaux Nuit Manuel 188
Rideaux Nuit Manuel 250
Rideaux Nuit Manuel 375
Rideaux Nuit Manuel TG
Miroir de 360 mm /ml

Éclairage étagères MODULAR (par niv. étagère de 93)
Éclairage étagères MODULAR (par niv. étagère de 125)

* Prix valables avec une commande de meuble

Images et schémas non contractuels.

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 2 sondes NTC
- Ventilateurs basse consommation
- Fronton éclairé LED
- 5 niveaux d'étagères inclinables non éclairées
- Bornier électrique CTS

- Avec pare-chocs PVC
- Sans remontée de tube
- Sans cache-tube
- Avec rideau de nuit en version ouverte
- Sans joue

PROXIMA 2 **A** **E**

PROXIMA ECO 5 **A** **C**



Couleurs p. 6



	3M1			3M2			Ventilateurs		Ecl. fronton		Ecl. montants	
	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	Puissance (W)	T° Evap (°C)	Dégivrages*	W	A	W	A	W	A
PROXIMA 2												
PROXIMA 2 EFFICIA L 125	-	-	-	1805	-7	6	19	0,15	27	0,13	-	-
PROXIMA 2 EFFICIA L 188	-	-	-	2715	-7	6	28	0,22	40	0,19	-	-
PROXIMA 2 EFFICIA L 250	-	-	-	3610	-7	6	37	0,29	53	0,25	-	-
PROXIMA 2 EFFICIA L 375	-	-	-	5420	-7	6	56	0,45	78	0,38	-	-
PROXIMA 2 EFFICIA TG149	-	-	-	1805	-7	6	19	0,15	27	0,13	-	-
PROXIMA 2 MODULAR L 125	1825	-9	6	1690	-5	6	19	0,15	27	0,13	-	-
PROXIMA 2 MODULAR L 188	2745	-9	6	2540	-5	6	28	0,22	40	0,19	-	-
PROXIMA 2 MODULAR L 250	3655	-9	6	3380	-5	6	37	0,29	53	0,25	-	-
PROXIMA 2 MODULAR L 375	5475	-9	6	5065	-5	6	56	0,45	78	0,38	-	-
PROXIMA 2 MODULAR TG179	2440	-9	6	2255	-5	6	28	0,22	40	0,19	-	-
PROXIMA 2 MODULAR TG200	2745	-9	6	2540	-5	6	28	0,22	40	0,19	-	-
PROXIMA ECO 5												
PROXIMA ECO 5 EFFICIA L 125	650	-6,0	2	540	-2	2	18	0,15	27	0,13	49	0,24
PROXIMA ECO 5 EFFICIA L 188	980	-6,0	2	810	-2	2	18	0,15	31	0,15	74	0,36
PROXIMA ECO 5 EFFICIA L 250	1295	-6,0	2	1075	-2	2	27	0,22	53	0,25	73	0,36
PROXIMA ECO 5 EFFICIA L 375	1950	-6,0	2	1615	-2	2	45	0,37	78	0,38	98	0,57
PROXIMA ECO 5 MODULAR L 125	650	-6,0	2	540	-2	2	18	0,15	27	0,13	49	0,24
PROXIMA ECO 5 MODULAR L 188	980	-6,0	2	810	-2	2	18	0,15	31	0,15	74	0,36
PROXIMA ECO 5 MODULAR L 250	1295	-6,0	2	1075	-2	2	27	0,22	53	0,25	73	0,36
PROXIMA ECO 5 MODULAR L 375	1950	-6,0	2	1615	-2	2	45	0,37	78	0,38	98	0,57
PROXIMA ECO 5 MODULAR TG200	980	-6,0	2	810	-2	2	18	0,15	27	0,13	74	0,36

* par 24h (électrique)



Images et schémas non contractuels.



SKYSET

Jusqu'à 3L1 (-25°C/-23°C)

- Longueur hors tout : 1 885 mm - 2 500 mm
 - 3 750 mm meuble droit, 2 245 mm TG
- Largeur hors tout : 1 075 mm sans pare-chocs
 - 1 115 mm avec pare-chocs en inox
- Hauteur de chargement : 430 mm meuble droit, 400 mm TG
- Température d'évaporation : -29°C

SKYSET
SKYSET PUSH 188
SKYSET PUSH 250
SKYSET PUSH 375
SKYSET PUSH TG 225

Options et Accessoires*


Plus-value CO2 (prix par m)
Clayette de cuve (prix par m)
Séparation fil H275
Séparation fil H365

* Prix valables avec une commande de meuble


- Unité de condensation à distance
- LED
- Dégivrage électrique
- Ventilé
- Visibilité totale des produits
- Grande capacité d'exposition
- TG arrondie



Couleurs p. 6



SKYSET



SKYSET TG



	T° Evap (°C)	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation kW/24h	Ventilateurs		Éclairage		Dégivrage	
						W	A	W	A	W	A
SKYSET PUSH 188	-29	Electronique	Electrique	708	9,1	12	0,05	17	0,07	1450	6,30
SKYSET PUSH 250	-29	Electronique	Electrique	940	12,7	13	0,06	21	0,09	2003	8,71
SKYSET PUSH 375	-29	Electronique	Electrique	1412	16,3	15	0,07	30	0,13	3128	13,60
SKYSET PUSH TG 225	-29	Electronique	Electrique	734	9,5	12	0,05	17	0,07	1645	7,15

SKYEXPO V

Jusqu'à 3L1 (-25°C/-23°C)

- Longueur hors tout : 1 885 mm - 2 500 mm
- 3 750 mm meuble droit, 2 030 mm TG
- Largeur hors tout : 2 020 mm sans pare-chocs
- 2 110 mm avec pare-chocs en inox
- Profondeur : 2 020 mm (sans pare-chocs)
- Hauteur de chargement : 435 mm meuble droit,
400 mm TG / Température d'évaporation : -29°C

SKYEXPO V

L250 sans joue
L375 sans joue
TG avec 2 joues
Joue vitrée

Options et Accessoires*

Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 188
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 250
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 375
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 TG 200

SKYEXPO M

Jusqu'à 3L1 (-25°C/-23°C)

- Longueur hors tout : 1 885 mm - 2 500 mm
- 3 750 mm meuble droit, 1 690 mm TG
- Largeur hors tout : 1 680 mm sans pare-chocs
- 1 770 mm avec pare-chocs en inox
- Profondeur : 1 680 mm (sans pare-chocs)
- Hauteur de chargement : 435 mm meuble droit,
400 mm TG / Température d'évaporation : -29°C

SKYEXPO M

L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
TG avec 2 joues
Joue vitrée

Clayette fil cuve le m/l
Séparation fil 365
Séparation fil 275
Séparation fil 195

SKYEXPO E

Jusqu'à 3L1 (-25°C/-23°C)

- Longueur hors tout : 2 500 mm - 3 750 mm
- Largeur hors tout : 1 090 mm sans pare-chocs
- 1 175 mm avec pare-chocs en inox
- Hauteur de chargement : 430 mm / Température d'évaporation : -29°C

SKYEXPO E

L188 sans joue
L250 sans joue
L375 sans joue
TG avec 2 joues
Joue vitrée

Séparation plexi
Séparation verre
Éclairage tablette centrale/M

* Prix valables avec une commande de meuble

- Unité de condensation à distance
- LED
- Dégivrage électrique

- Ventilé
- Visibilité totale des produits
- Grande capacité d'exposition

- TG arrondie
- Utilisable également en positif en magasin
- Couvercle push (V et M) ou coulissant (E)



SKYEXPO V




SKYEXPO M




SKYEXPO E

	T° Evap (°C)	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume de chargement (litres)	Consommation	Ventilateurs		Éclairage		Dégivrage	
					kW/24h	W	A	W	A	W	A
SKYEXPO V PUSH 185	-29	Electronique	Electrique	1374	1,8	16	0,07	34	0,15	2223	9,67
SKYEXPO V PUSH 250	-29	Electronique	Electrique	1824	22,8	19	0,08	42	0,18	3018	13,12
SKYEXPO V PUSH 375	-29	Electronique	Electrique	2741	33,4	24	0,10	60	0,26	4637	20,16
SKYEXPO V PUSH TG 203	-29	Electronique	Electrique	658	9,6	12	0,05	20	0,09	1449	6,30
SKYEXPO M PUSH 185	-29	Electronique	Electrique	1099	15,7	16	0,07	34	0,15	2223	9,67
SKYEXPO M PUSH 250	-29	Electronique	Electrique	1459	20	19	0,08	4	0,02	3018	13,12
SKYEXPO M PUSH 375	-29	Electronique	Electrique	2192	29,3	24	0,10	60	0,26	4637	20,16
SKYEXPO M PUSH TG 169	-29	Electronique	Electrique	538	8,2	12	0,05	16	0,07	1144	4,97
SKYEXPO E SLIDING 250	-29	Electronique	Electrique	945	12,8	13	0,06	12,1	0,05	2003	8,71
SKYEXPO E SLIDING 375	-29	Electronique	Electrique	1421	18,8	15	0,07	16,5	0,07	3128	13,60

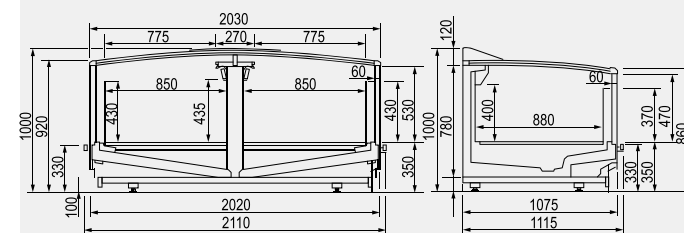


SKYEXPO V

SKYEXPO V TG

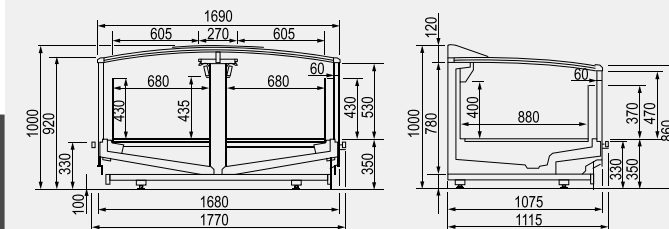

SKYEXPO M

SKYEXPO M TG



SKYEXPO E


Images et schémas non contractuels.

EYRIS BT - EYRIS DUAL BT / TN

EYRIS BT

Températures négatives jusqu'à 3L1 (-25°C/-10°C)

- Hauteur hors tout : 1 025 mm
- Profondeur hors tout : 990 mm
- Hauteur de chargement maxi : 400 mm
- Largeur de cuve : 840 mm

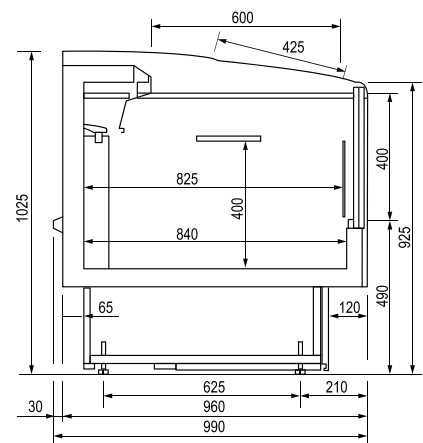


EYRIS LINÉAIRE

EYRIS BT
L140 (avec 2 joues)
L210 (avec 2 joues)
L250 (avec 2 joues)
TG210 (avec 2 joues)

EYRIS DUAL BT/TN

Températures négatives jusqu'à 3L1 (-25°C/-10°C)

- Hauteur hors tout : 1 025 mm
- Profondeur hors tout : 990 mm
- Hauteur de chargement maxi : 400 mm
- Largeur de cuve : 840 mm

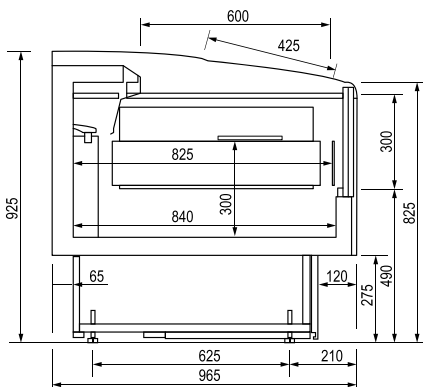

EYRIS TG

EYRIS DUAL BT/TN
L140 (avec 2 joues)
L210 (avec 2 joues)
L250 (avec 2 joues)
TG210 (avec 2 joues)

Options et Accessoires*

Kit dos à dos L140
Kit dos à dos L210
Kit dos à dos L250
Eclairage AV/AR LED 4000 K L140

Eclairage AV/AR LED 4000 K L210
Eclairage AV/AR LED 4000 K L250
Eclairage AV/AR LED 4000 K TG210
Grille de fond de cuve L140

Grille de fond de cuve L210
Grille de fond de cuve L250
Grille de fond de cuve TG210
1 séparation fil cuve H380

1 séparation H280 pour TG
1 sonde supplémentaire
Porte-étiquette extérieur

* Prix valables avec une commande de meuble

- Bac négatif avec groupe logé ou positif / négatif (DUAL)
- Avec couvercles vitrés type "push"
- Boîtier électrique classique
- Avec 2 joues
- Réfrigérant : R290
- Groupe Basse Conso
- Kit alarme
- Avec porte étiquettes



EYRIS BT LINEAIRE + TG

Couleurs p. 6



R290



EYRIS BT

	Compresseur	Type de froid	Contrôle de temp.	Mode de dégivrage	Volume net (litres)	Consommation kW/24h	Puissance nominale totale W	A	Puissance totale en mode dégivrage W	A
EYRIS BT										
EYRIS BT 1400	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	425	8,2	395	2,5	411	1,8
EYRIS BT 2100	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	660	12,4	560	3,6	640	2,8
EYRIS BT 2500	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	794	14,6	690	4,6	775	3,4
EYRIS BT TG210	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	495	12,3	560	3,6	640	2,8
EYRIS DUAL BT* / TN										
EYRIS DUAL TN 1400	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	264	8,2	395	2,5	411	1,8
EYRIS DUAL TN 2100	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	411	12,4	560	3,6	635	2,7
EYRIS DUAL TN 2500	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	495	14,6	690	4,6	775	3,4
EYRIS DUAL TN TG210	1xR290	Statique	Electronique	Automatique	483	12,3	560	3,6	645	4,2

* En version BT se référer au tableau EYRIS BT



EYRIS BT

Images et schémas non contractuels.



SKYLIGHT / SKYLIGHT INTEGRAL


SKYLIGHT EFFICIA

3L1 (-25°C/-23°C)

5 niveaux d'étagères

- Hauteur hors-tout : 2 210 mm / 2 365 mm (INTEGRAL)
- Facing : 1 667 mm
- Profondeur de cuve : 493 mm
- Profondeur des étagères : 450 mm
- Encombrement au sol : 756 mm
- Profondeur pare-chocs inox : 31 mm

Dégivrage électrique

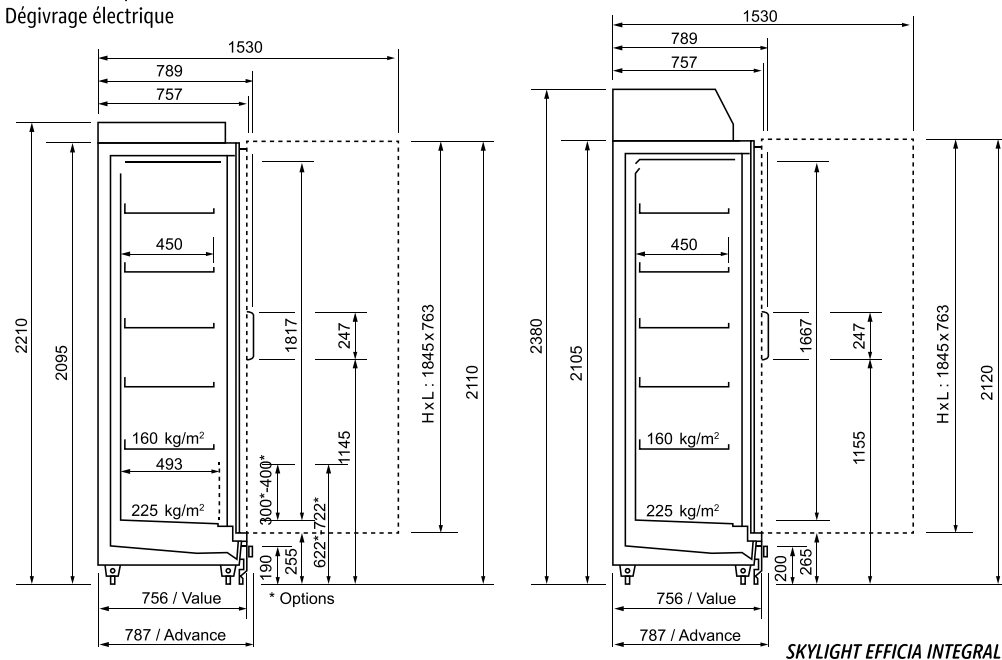**SKYLIGHT EFFICIA INTEGRAL**

SKYLIGHT EFFICIA	INTEGRAL PERFORM
L156 (2P) sans joue	
L234 (3P) sans joue	
L312 (4P) sans joue	
L390 (5P) sans joue	

SKYLIGHT EFFICIA	INTEGRAL PERFORM
Joue centrale	
Joue pleine	
Joue vitrée	
Bac évaporation condensats (par porte)	

Options et Accessoires

Protec. Élec. SRTS/unité
Pare-chocs inox / porte
Caches tubes 2P
Caches tubes 3P
Caches tubes 4P
Caches tubes 5P
1 séparation fil H150

1 séparation fil H370
1 étagère fil P450 mm
Panier fil H200 mm
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 2P
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 3P
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 4P
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 5P


SKYLIGHT MODULAR

3L2 (-25°C/-23°C)

5 niveaux d'étagères

- Hauteur hors-tout : 2 208 mm / 2 365 mm (INTEGRAL)
- Facing : 1 667 mm
- Profondeur de cuve : 643 mm
- Profondeur des étagères : 550 mm
- Encombrement au sol : 906 mm
- Profondeur pare-chocs inox : 31 mm

Dégivrage électrique

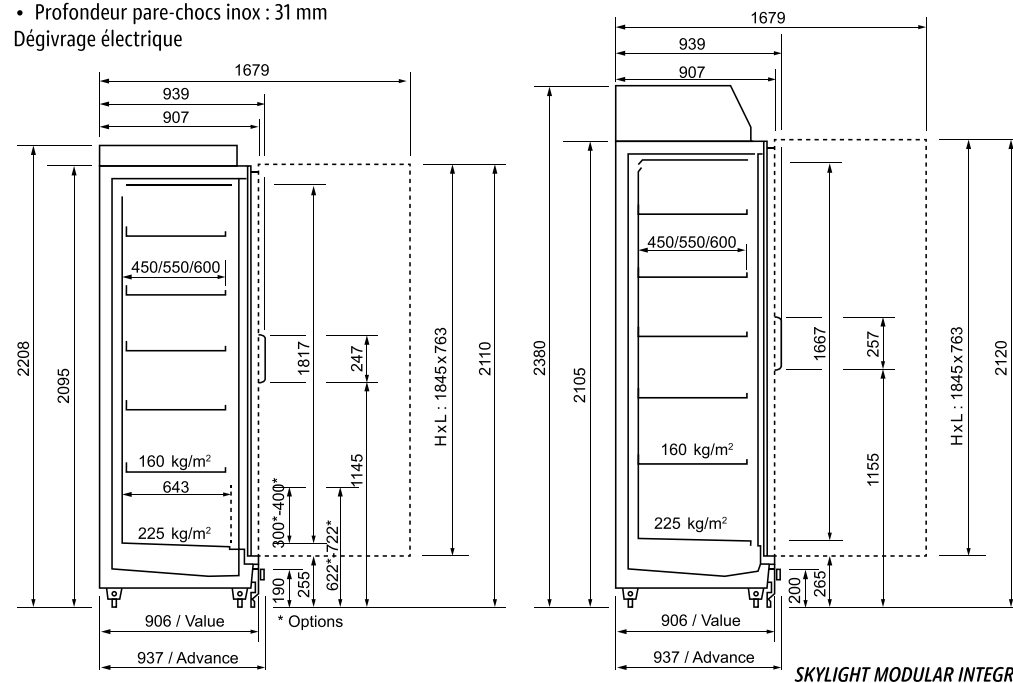

→ **SKYLIGHT MODULAR INTEGRAL**

SKYLIGHT MODULAR	INTEGRAL PERFORM
L156 (2P) sans joue	
L234 (3P) sans joue	
L312 (4P) sans joue	
L390 (5P) sans joue	
TG 3 portes slim avec joues	

SKYLIGHT MODULAR	INTEGRATED PERFORM
Joue centrale positif / négatif	
Joue centrale positif/négatif miroir	
Joue centrale négatif/négatif	
Joue pleine	
Joue vitrée	
Bac évaporation condensats (par porte)	

Options et Accessoires

Protec. Élec. SRTS/unité
Pare-chocs inox / porte
Caches tubes 2P
Caches tubes 3P
Caches tubes 4P
Caches tubes 5P
1 séparation fil H150
1 séparation fil H370

1 étagère fil P550 mm
1 kit multi solution 1 panier fil H400 mm
1 kit multi solution 1 porte verre H400 mm
Panier fil H200 mm
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 2P
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 3P
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 4P
Plus-value CO2 + AKV + AKCC550 5P

- Raccordement sur groupe à distance non-fourni
- Détendeur thermostatique
- Régulateur DANFOSS EKC202D + 4 sondes PT1000
- Ventilateurs basse consommation
- Éclairage des montants LED VALUE
- 5 niveaux d'étagères fil non éclairées (Skylight Efficia)
- Bornier électrique simple sans disjoncteur (CTS)
- Avec pare-chocs intégré plastique / Sans joue
- Portes basse consommation
- Remontée de tube
- Version INTEGRAL :
avec groupe R290 intégré sur le toit et régulateur
- DIXELL ou CAREL
- Version PERFORM :
utilisation de gaz chauds pour le dégivrage
- et cordons chauffants
- Alimentation monophasée pour l'ensemble
- de la gamme de 2P à 5P
- Coffret électrique



SKYLIGHT MODULAR



SKYLIGHT MODULAR



SKYLIGHT INTEGRAL



INTEGRAL PERFORM



R290

Couleurs p. 6



	Compresseur	Consommation (kWh/24 h)	Ventilateurs		Cordons chauffants		Éclairage LED		Dégivrage électrique	
			W	A	W	A	W	A	W	A
EFFICIA ET MODULAR INTEGRAL 2P	1xR290	18	82	0,48	51	0,94	55	0,31	458	2,56
EFFICIA ET MODULAR INTEGRAL 3P	2xR290	25	139	0,72	76	1,35	84	0,46	938	4,05
EFFICIA ET MODULAR INTEGRAL 4P	2xR290	30	164	0,96	101	1,76	110	0,62	1067	5,54
EFFICIA ET MODULAR INTEGRAL 5P	3xR290	37	221	1,20	126	2,17	120	0,77	1687	7,07
EFFICIA ET MODULAR INTEGRAL 3PS	2xR290	24	139	0,72	72	1,35	72	0,46	737	4,05

	T° Evap °C	Puissance frigorifique W	Ventilateurs	Éclairage LED	Mode de dégivrage	Dégivrage électrique
			W	W		W
EFFICIA ET MODULAR REMOTE 2P	-29	745	62	38	Ventilé	1 587
EFFICIA ET MODULAR REMOTE 3P	-29	1 115	93	55	Ventilé	2 640
EFFICIA ET MODULAR REMOTE 4P	-29	1 485	124	73	Ventilé	3 693
EFFICIA ET MODULAR REMOTE 5P	-29	1 855	155	92	Ventilé	4 746


Images et schémas non contractuels.



NOS RÉALISATIONS



BISTROT MEAT

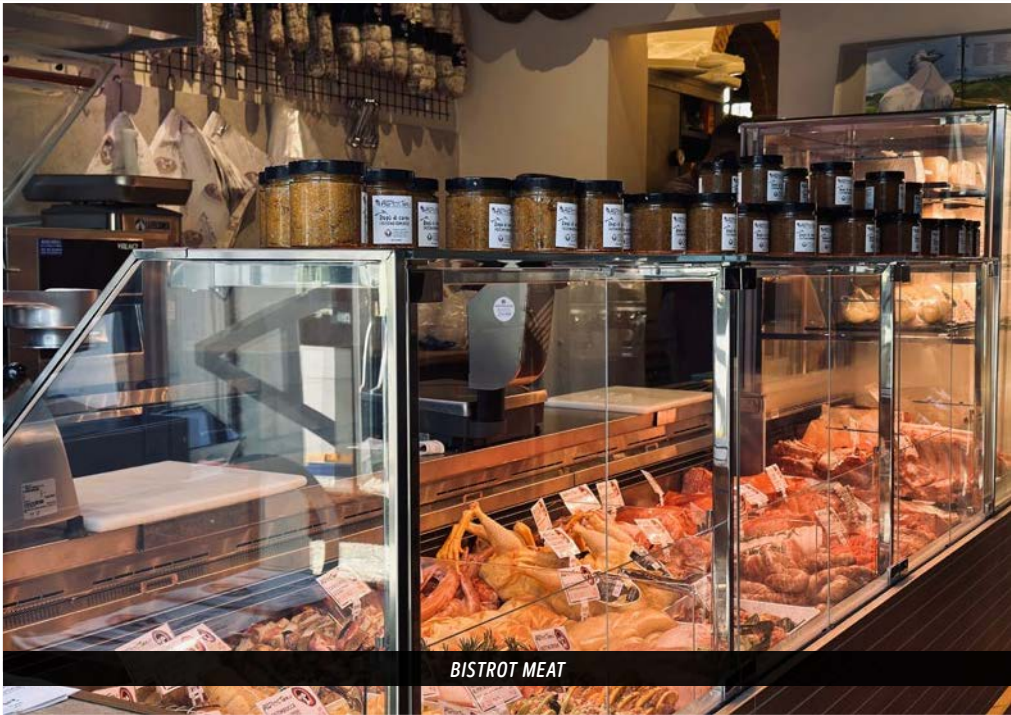

BISTROT MEAT



BISTROT MEAT



BISTROT



BISTROT



SKYVIEW PLUS EN COMBINAISON AVEC SKYLIGHT



SHAPE MODULAR LD AVEC HABILLAGE ET MEUBLE CAISSE

NOS RÉALISATIONS





CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIES

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- 1.1. Les présentes conditions générales de vente définissent les conditions générales qui régissent la vente de matériels par Epta France.
- 1.2. En conséquence, le fait de passer commande implique de plein droit l'acceptation sans aucune réserve des présentes conditions générales de vente et la renonciation par l'acheteur à ses propres conditions d'achat, quels qu'en soient les termes, même dans le cas où l'acheteur aurait adressé à Epta France des conditions d'achat ou autres documents.
- 1.3. Le fait que Epta France ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.
- 1.4. Les notices, prospectus, dépliants, catalogues ainsi que les accessoires et produits exposés en magasins ne constituent que la présentation de modèles; Il ne saurait en résulter d'offre ferme. Epta France se réserve le droit d'apporter à tout moment toutes modifications qu'elle juge utiles à ses matériels, sans obligation de modifier les matériels précédemment livrés ou en cours de commande.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION DES COMMANDES

Epta France n'est liée par les commandes écrites ou verbales prises par ses salariés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée et après encaissement d'un acompte correspondant à au moins 30 % du prix de vente total TTC confirmant l'engagement ferme de la commande.

ARTICLE 3 - LIVRAISONS - TRANSPORTS

- 3.1. Sauf dispositions contraires précisées sur la confirmation de commande, la livraison des matériels sur le territoire français est effectuée par la remise des matériels dans les locaux de Epta France soit directement à l'acheteur soit à un expéditeur ou transporteur désigné par l'acheteur.
- 3.2. Les matériels voyageant aux risques et périls de l'acheteur ou du destinataire désigné par ce dernier pour tout achat de matériels livrés sur le territoire français, il appartient à l'acheteur ou au destinataire, en cas d'avarie, de manquant ou de non-conformité des matériels avec le bordereau d'expédition, de faire toutes contestations nécessaires et de confirmer ses réserves par lettre recommandée avec avis de réception au transporteur, dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
- 3.3. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité des matériels livrés doivent être formulées par écrit au plus tard dans les 48h à compter de la livraison des matériels.
- 3.4. Les délais de livraison étant indicatifs, l'acheteur renonce à toute indemnité à ce sujet, les dépassements de délais de livraison ne donnant lieu à aucun dommages et intérêts, retenue ni annulation des commandes en cours.

ARTICLE 4 - FRAIS DE STOCKAGE

Toute demande de report de livraison par le client donnera lieu à la facturation de frais de stockage à hauteur de 9,15 euros HT/ jour / meuble.

ARTICLE 5 - RETOURS

Aucun matériel ne pourra être retourné sans l'accord préalable et écrit de Epta France. Le retour s'effectue aux frais et aux risques et périls de l'acheteur. Tout matériel retourné sans l'accord préalable et écrit de Epta France sera tenu à la disposition du client, à ses frais, risques et périls, pendant 30 jours. Passé ce délai, le matériel retourné sans autorisation sera toujours à la disposition du client, à ses frais, risques et périls mais des frais de stockage d'un montant de 9,15€ (neuf euros et quinze centimes) par jour et par meuble pourront lui être facturés. Passé un délai d'un mois à compter de la réception sans autorisation de ce matériel et sans reprise du client, le matériel sera considéré comme abandonné et pourra être détruit aux frais de l'expéditeur.

ARTICLE 6 - GARANTIE

- 6.1. Durée et étendue de la garantie : La durée de garantie des matériels fabriqués et/ou vendus par la société Epta France est de 12 mois à compter de la livraison ou de la prise de possession des matériels en l'absence de livraison. Cette garantie est limitée à la fourniture des pièces jugées défectueuses par les services techniques de la société Epta France et rendu impropre à leur utilisation, à l'exclusion de tout autre frais, notamment mais non exclusivement, liés à une perte de marchandises ou d'exploitation jusqu'à l'expiration de la période de garantie. Durant cette même période de douze mois, Epta France garantit les matériels reconnus défectueux contre tout vice caché de fabrication et de conception sous réserve que ladite fabrication ou conception n'ait pas été imposée par l'acheteur. Les interventions au titre de la garantie ne pourront avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Afin de faire valoir ses droits, l'acheteur devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer la Société EPTA France, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de 8 jours à compter de leur survenance.
- 6.2. Exclusion de garantie : Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part de l'Acheteur, comme en cas d'usure normale du Produit ou de force majeure.
- Sont également exclus de la garantie (I) l'usure anormale ou la détérioration due soit à une négligence soit à un défaut de surveillance ou d'entretien, soit à une utilisation dans des conditions différentes de celles pour lesquelles le matériel a été fabriqué, notamment en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation. (II) la détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, intervention sur le matériel ou de transformation du matériel réalisée par d'autres Sociétés que Epta France, non conformes à nos spécifications fabricant, même à la demande expresse de l'Acheteur (III) Ne sont pas garantis ni les vitrages, ni les fluides frigorigènes, ni les lampes fluorescentes et/ou ampoules électriques, ni les fusibles et joints d'étanchéité. (IV) Ne sont pas garanties les réparations effectuées avec des pièces de rechange non d'origine.
- 6.3 Sont exclus de la garantie : la main d'œuvre, le déplacement pour effectuer le remplacement des pièces jugées défectueuses.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉS

- 7.1. En aucun cas, la réparation de tous dommages au titre de la responsabilité reconnue de Epta France ne pourra excéder le montant H.T. des sommes perçues au titre de la commande.
- 7.2. En aucun cas Epta France ne pourra être tenue responsable des conséquences dommageables liées à une perte de marchandises ou d'exploitation ; le client s'engageant à disposer d'une chambre froide de substitution d'une capacité suffisante pour permettre l'entreposage provisoire des marchandises et à afficher sur le meuble défectueux, la disponibilité des marchandises précédemment entreposées dans ledit meuble.
- 7.3. En aucun cas Epta France ne pourra être tenue responsable pour tous préjudices immatériels causés à l'acheteur. L'acheteur renonce à recours contre Epta France pour obtenir réparation des conséquences pécuniaires de tous préjudices immatériels causés à des tiers et indemniser Epta France de toutes réclamations des tiers pour tous préjudices immatériels.

ARTICLE 8 - PRIX

- 8.1. Les matériels sont livrés aux prix figurant sur les tarifs en vigueur au moment de l'acceptation de la commande.
- 8.2. Sauf dispositions contraires, les prix s'entendent départ usine. Dans le cas où les parties conviendraient d'un prix franco, les frais dus à l'utilisation d'un mode de transport exceptionnel demandé par l'acheteur, seront à la charge de celui-ci et Epta France pourra par ailleurs facturer un montant forfaitaire afférent aux frais de transport pour des commandes de faibles quantités.

ARTICLE 9 - PAIEMENTS

- 9.1. Les paiements sont faits à l'ordre et à l'adresse de facturation de Epta France. Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.
- 9.2. Le respect de l'échéance contractuelle de paiement figurant sur la facture est impératif. Son non-respect entraîne de plein droit reprise d'escompte s'il y a lieu, application de pénalités de retard égales au minimum à 3 fois le taux de l'intérêt légal, suspension des livraisons jusqu'au paiement intégral des sommes dues en principal et intérêts et fait perdre à l'acheteur défaillant le droit à toutes les réductions de prix, bonifications ou avantages spéciaux ou particuliers prévus dans les conditions commerciales de Epta France, y compris ceux consentis mais non encore réglés par Epta France. Par ailleurs, Epta France se réserve le droit de cesser sans délai toutes relations commerciales avec l'acheteur.
- 9.3. Dans le cas où les paiements ne sont pas effectués à la date prévue, toutes sommes dues au titre de la commande en cause et toutes les autres sommes qui sont dues à Epta France de quelque nature qu'elles soient, deviennent immédiatement exigibles quelles que soient les conditions convenues antérieurement et ce, sans aucune mise en demeure. Il en est de même si une modification de la capacité légale ou de l'activité professionnelle de l'acheteur, une cession, une location ou un apport en société de son fonds de commerce, une prise de nantissement sur ce fonds, ou, il s'agit d'une société commerciale, une modification dans la personnalité de ses gérants ou administrateurs ou dans la forme de cette société, dans sa situation juridique ou financière, modifient défavorablement le crédit acheteur.
- 9.4. Dans le cas d'un paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. Par ailleurs, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure.
- 9.5. A titre de clause pénale, une majoration de 10 % du montant des créances avec un minimum de 1 000 euros sera due par l'acheteur défaillant en cas de recouvrement judiciaire.
- 9.6. Aucune suspension de paiement ni compensation, aucun report de date d'échéance ne peuvent être effectués par l'acheteur pour quelque cause que ce soit sans l'accord préalable et écrit de Epta France.
- 9.7. En outre, dans les cas prévus au 9.3 ou en cas de manquement par l'acheteur à l'une quelconque des obligations résultant des présentes conditions générales de vente, Epta France se réserve le droit de faire constater la résolution de plein droit de la (ou des) vente(s) intervenue(s), résolution qui prendra effet dix jours après une mise en demeure adressée en lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet. En cas de résolution de plein droit, l'acheteur s'engage à restituer à Epta France les matériels concernés sans délai et à première demande, tous frais à sa charge.

ARTICLE 10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

- 10.1. Epta France reste propriétaire des matériels livrés jusqu'au complet paiement de leur prix et de toutes sommes dues en application de l'article 9 ci-dessus, étant entendu que l'acheteur supportera l'ensemble des risques y afférents à compter de leur livraison.
- L'acheteur, en tant que gardien de la chose, est responsable de tous dommages ou pertes survenant après la livraison et doit prendre à ses frais toutes dispositions utiles pour permettre à tout moment l'identification dans ses stocks des matériels vendus.
- 10.2. Epta France se réserve le droit de revendiquer tout matériel en cas de défaut de paiement d'une échéance ou dans les hypothèses visées au 9.3, l'acheteur s'engageant à les restituer, tous frais à sa charge, sur première demande.
- 10.3. En cas de dépôt de bilan, cessation des paiements ou de l'une des procédures prévues par la loi sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises ou en cas de mise en application de la loi sur le règlement amiable, l'acheteur avisera immédiatement Epta France, dressera sans délai et à ses frais un inventaire complet des matériels se trouvant dans ses stocks qu'il tiendra à la disposition de Epta France, afin que la clause de réserve de propriété puisse éventuellement être mise en œuvre.
- 10.4. Dans le cas où des matériels seraient utilisés, obsolètes ou dégradés, la dépréciation qui en résultera sera prise en considération pour la fixation de la créance résiduelle de Epta France à l'égard de l'acheteur. Par ailleurs, l'acheteur ne devra en aucun cas altérer ou supprimer les signes d'identification des matériels et ceux portés sur les emballages.
- 10.5. Epta France pourra également revendiquer entre les mains des sous-acquéreurs le prix ou la partie du prix des matériels vendus par Epta France avec clause de réserve

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIES

de propriété qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre l'acheteur et ses sous-acquéreurs. Pour l'exercice de ce droit, l'acheteur s'engage à fournir à Epta France sans délai et à première demande tous les renseignements ou documents utiles concernant ses sous-acquéreurs (notamment identité, quantité vendue, état des ventes, modes et délais de paiement, factures).

10.6. La présente clause constitue, dans toutes ses dispositions, une condition essentielle sans laquelle Epta France n'aurait pas contracté avec l'acheteur.

ARTICLE 11 - DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

11.1. Il n'est fait aucune garantie par Epta France que les matériels ne contrefont pas un ou des brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de tiers et Epta France ne sera en aucun cas responsable, directement ou indirectement, des conséquences quelconques, directes ou indirectes, de contrefaçons prétendues ou avérées intéressant les matériels.

11.2. En cas de poursuite fondée sur la violation de tous brevets, modèles ou autres droits de propriété intellectuelle, concernant les matériels vendus à l'acheteur, ce dernier renonce à réclamer à Epta France tout paiement effectué par l'acheteur à tout tiers en vertu d'une condamnation à ce titre ou en vertu d'un accord amiable conclu par l'acheteur avec ce tiers.

ARTICLE 12 - CONFIDENTIALITÉ

12.1. Les études, documents, données et informations communiqués par Epta France à l'acheteur ou venant à sa connaissance lors de l'exécution de la commande demeurent, sauf stipulations contraires, la propriété de Epta France et lui seront rendus sur simple demande.

12.2. Tous les documents susvisés doivent être considérés comme confidentiels et ne peuvent être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître, sauf autorisation écrite et préalable de Epta France.

ARTICLE 13 - FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne saurait être responsable de dommages, retards, non-exécution(s) ou exécution(s) partielle(s) de ses obligations lorsque ceux-ci résultent d'un événement pouvant être qualifié comme étant un cas de force majeure tel que défini par l'article 1218 du Code Civil et la jurisprudence.

La partie empêchée par un cas de force majeure avisera sans délai l'autre partie de son impossibilité d'exécuter ses obligations et s'en justifiera auprès de celle-ci. Cette information devra s'effectuer sans délai par tout moyen confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès la notification d'un empêchement pour cause de force majeure, les Parties se concerteront en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

L'exécution des obligations est suspendue pendant toute la durée de la force majeure si elle est temporaire et ne dépasse pas 45 jours.

Par conséquent, dès la disparition de la cause de la suspension de leurs obligations réciproques, les Parties feront tous leurs efforts pour reprendre le plus rapidement possible l'exécution normale de leurs obligations contractuelles.

À cet effet, la Partie empêchée avertira l'autre de la reprise de son obligation par tout moyen confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout acte extrajudiciaire.

Si l'empêchement est définitif ou dépasse 45 jours, les obligations des Parties seront purement et simplement résolues.

ARTICLE 14 - DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Les relations entre les Parties sont soumises au droit français. Dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas à résoudre à l'amiable tout éventuel litige qui pourrait les opposer, les Parties font attribution exclusive de compétence au Tribunal de Commerce de Bayonne et ce, même en cas de pluralité de défendeurs.

ARTICLE 15 - DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

15.1. Les données personnelles recueillies auprès de nos partenaires commerciaux font l'objet d'un traitement informatique réalisé par Epta France. Elles sont enregistrées dans ses fichiers tiers et sont indispensables au traitement de la relation commerciale. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des relations commerciales et des garanties éventuellement applicables. Le responsable du traitement des données est Epta France. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation de l'acheteur soit nécessaire.

Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, Epta France s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable de l'acheteur, à moins d'y être contrainte en raison d'un motif légitime.

Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, l'acheteur en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adhésion du prestataire externe au « Privacy Shield », adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.

15.2. Plus généralement, dans le cadre de leur relation contractuelle, les Parties toutes deux responsables de traitements, ont réciproquement accès et traitent des données à caractère personnel de l'autre partie, relatives aux personnes physiques identifiées comme contacts professionnels pour les besoins de la gestion et du suivi de l'exécution du contrat.

15.3. Les parties s'engagent à mettre en œuvre et à tenir à jour les procédures nécessaires au maintien de la conformité de la gestion des données à caractère personnel conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés modifiée et du Règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement

des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (règlement GDPR).

15.4. Les parties s'engagent à maintenir la confidentialité et à adopter toutes les mesures de sécurité techniques et organisationnelles imposées par la loi pour protéger les données personnelles collectées dans le cadre de l'exécution du contrat contre les divulgations ou accès non autorisés et contre toute autre forme illégitime et non autorisée de traitement sur les dites données personnelles collectées.

15.5. Chacune des parties demeure responsable de ses actions et décisions concernant ses obligations sur les données personnelles. En cas d'atteinte portée aux données personnelles, la partie concernée dispose d'un droit de recours auprès de la CNIL.

15.6. Les parties s'engagent à s'assurer que tout leur personnel impliqué dans l'exécution du contrat respecte la loi sur la protection des données personnelles précitée et s'en portent fort en tant que de besoin.

15.7 Le partenaire commercial dispose d'un droit à l'information, à la rectification, à l'effacement, à la limitation du traitement, à la transférabilité des données et à la formulation d'objections, éventuellement à la révocation du consentement accordé et à l'introduction d'une plainte auprès d'une autorité de contrôle

ARTICLE 16 - CODE ÉTHIQUE ET ANTICORRUPTION

L'acheteur est informé qu'Epta France exerce ses activités sur la base de son code de bonne pratique disponible sur le site www.eptarefrigeration.com et s'engage en conséquence à ne pas demander à Epta France de se comporter en violation de ce code. Il s'agit là d'une condition essentielle sans laquelle Epta France n'aurait pas contracté.

Tout comportement de l'acheteur en contradiction avec ce code sera considéré comme un manquement grave et sérieux à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation de l'accord aux torts exclusifs de l'acheteur et/ou de la Société co-contractante, sans préjudice pour Epta France d'obtenir réparation des conséquences de ces agissements et sans qu'aucun dommage et/ou préjudice ne puisse être invoqué à ce sujet par l'acheteur et/ou de la Société contractante avec Epta France.

ARTICLE 17 - ECO-ORGANISME

L'identifiant unique FRO04496_05LVYM attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement, a été attribué par l'ADEME à la société EPTA France SAS. Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'Ecosystem.

RECYCLAGE

Les meubles à groupe logé et à groupe extérieur sont considérés selon le Code de l'Environnement comme des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) professionnels en fin de vie. À ce titre, notre société a décidé d'adhérer à ECOSYSTEM pour répondre à nos obligations réglementaires et mettre en place un système de collecte et de recyclage de nos équipements.

ECOSYSTEM, éco-organisme agréé par les Pouvoirs publics, propose aux clients d'Epta de prendre en charge la collecte, la dépollution et le recyclage des DEEE.

L'enlèvement des équipements professionnels en "fin de vie" est gratuit et se fait directement, sur prise de rendez-vous, sous réserve d'atteindre un seuil minimum de 500 kg d'équipements.

Si le poids est inférieur à 500 kg, vous avez la possibilité de les déposer, par vos soins, dans un réseau national de points d'apport gratuits.

Vos DEEE feront l'objet d'une dépollution et seront démantelés afin de séparer et trier les différentes matières par des prestataires sélectionnés en France (métropolitaine et DOM) et systématiquement contrôlés. Les fractions de plastiques, métaux, verre seront recyclés en matières premières « secondaires » afin d'économiser les ressources naturelles. Les fractions restantes seront, par exemple, utilisées comme combustible ou enfouies en installation de stockage des déchets.

L'identifiant unique FRO04496_05LVYM attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière EEE, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société EPTA France SAS (Siret : 32116504500048). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Electroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ECOSYSTEM.

L'identifiant vous sera demandé par ECOSYSTEM lors de la prise de rendez-vous pour organiser l'enlèvement des équipements.

0 809 540 590

Service gratuit
+ prix appel

✉ producteurs@ecosystem.eco

34-40 rue Henri Régnault
92068 Paris La Défense Cédex

ecosystem.eco

ecosystem
recycler c'est protéger

Service adhérents Producteurs

EPTA PRO




Epta

GOOD
NEVER
STOPS



Eptapro participates in the ECC programme for:
Refrigerated display cabinets (RDC). Check ongoing validity
of certificate online: www.eurovent-certification.com
or using: www.certiflash.com



www.eptarefrigeration.com